

Index

本公司採用 日亞 普瑞燈珠 演色性≥90
全光譜燈珠新上市(演色性≥97) 呈現最真實的色彩

02~03

光膜

04~08

磁吸軌道

09~11

光源系列

12

水波紋燈

13~20

軌道燈系列

21~27

盒燈系列

MR16 盒燈
AR70 盒燈
AR111 盒燈

29

LED 驅動器
(變壓器)

30~31

LED 燈條

32~36

LED 燈條控制器
LED 燈條感應元件

37

感應開關

38~45

鋁條
硅膠條

46~54

崁燈系列

55~57

吸頂筒燈
日光燈系列

58~59

太陽能戶外燈
戶外投光照明

60~61


戶外照明


62~64

吸頂燈、感應燈

簡介：

新潮流無主燈的時代來臨，精簡、無壓迫、免整理。多種變化、隨時貼近您的需求，帶來沈浸式享受。

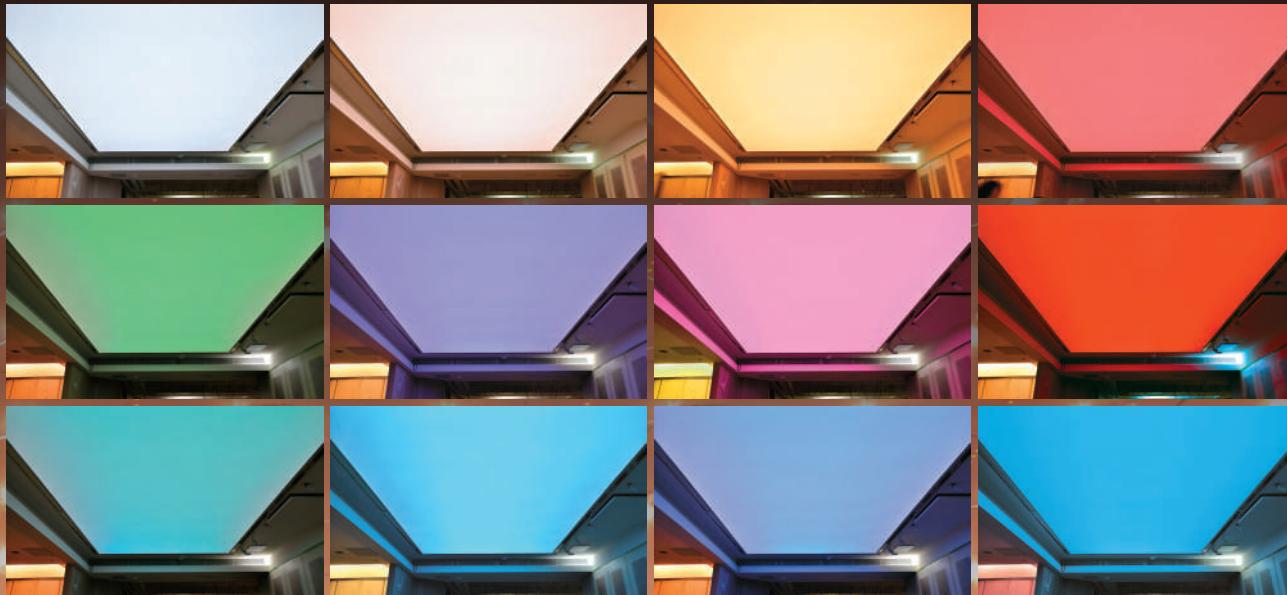

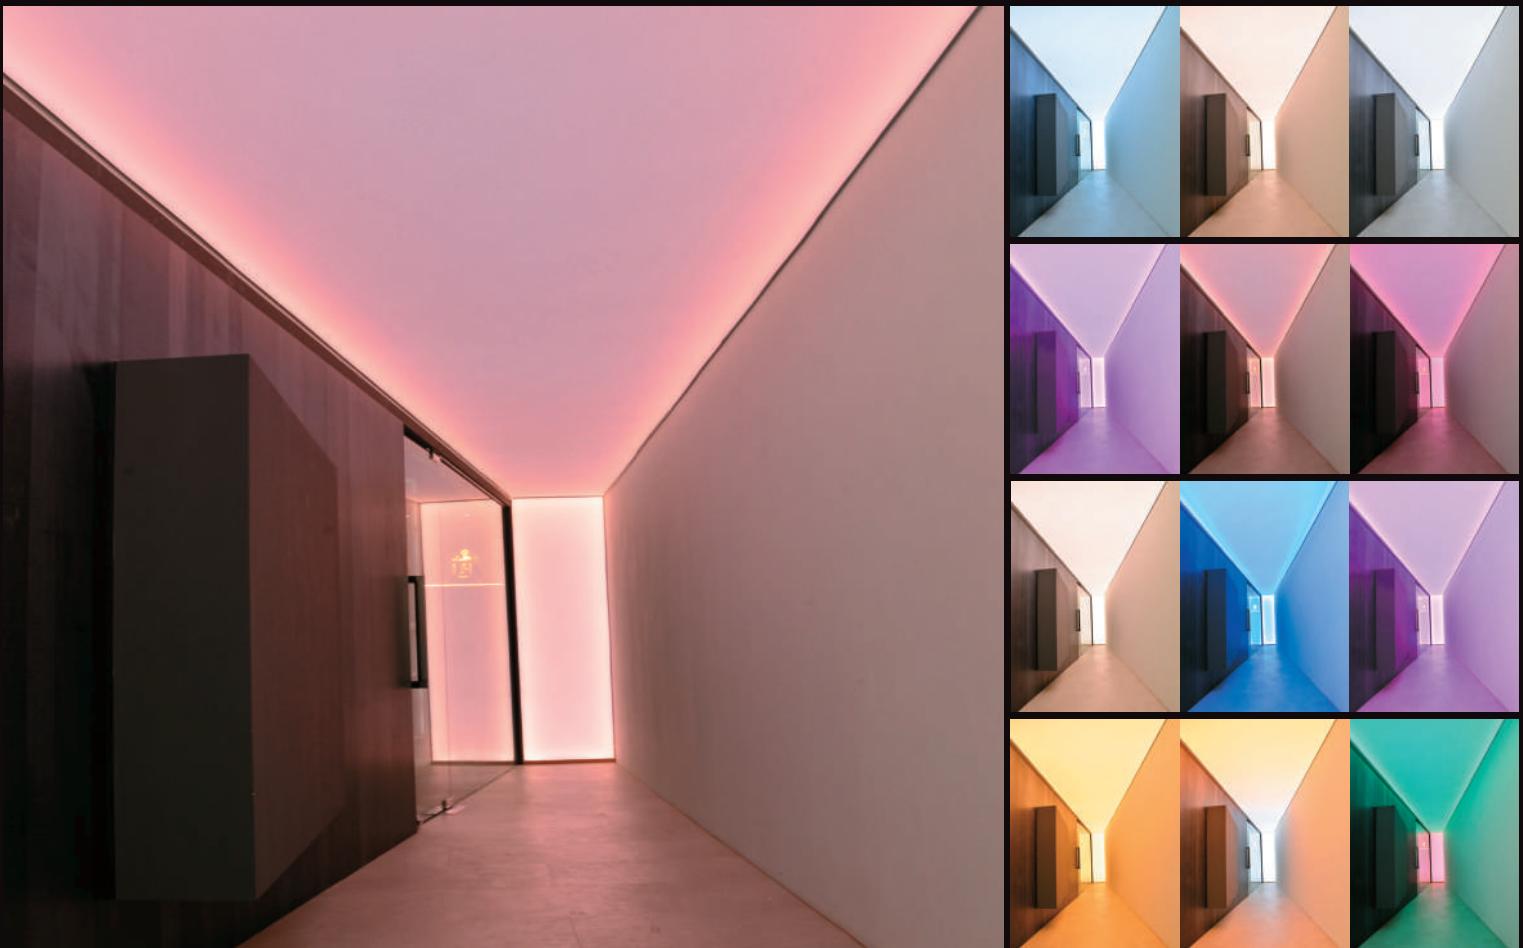


- 光膜具有絕佳的透光性、光線擴散面柔和、散熱性佳且不易變黃、變色的特性
- 光膜可以大面積產生細緻且均勻照明的發光面，不會留下局部陰影
- 光膜的支撐框架纖細輕薄，軟膜能與天花板或牆面作出完美的融合




客製化商品，歡迎洽詢

磁吸軌道配件

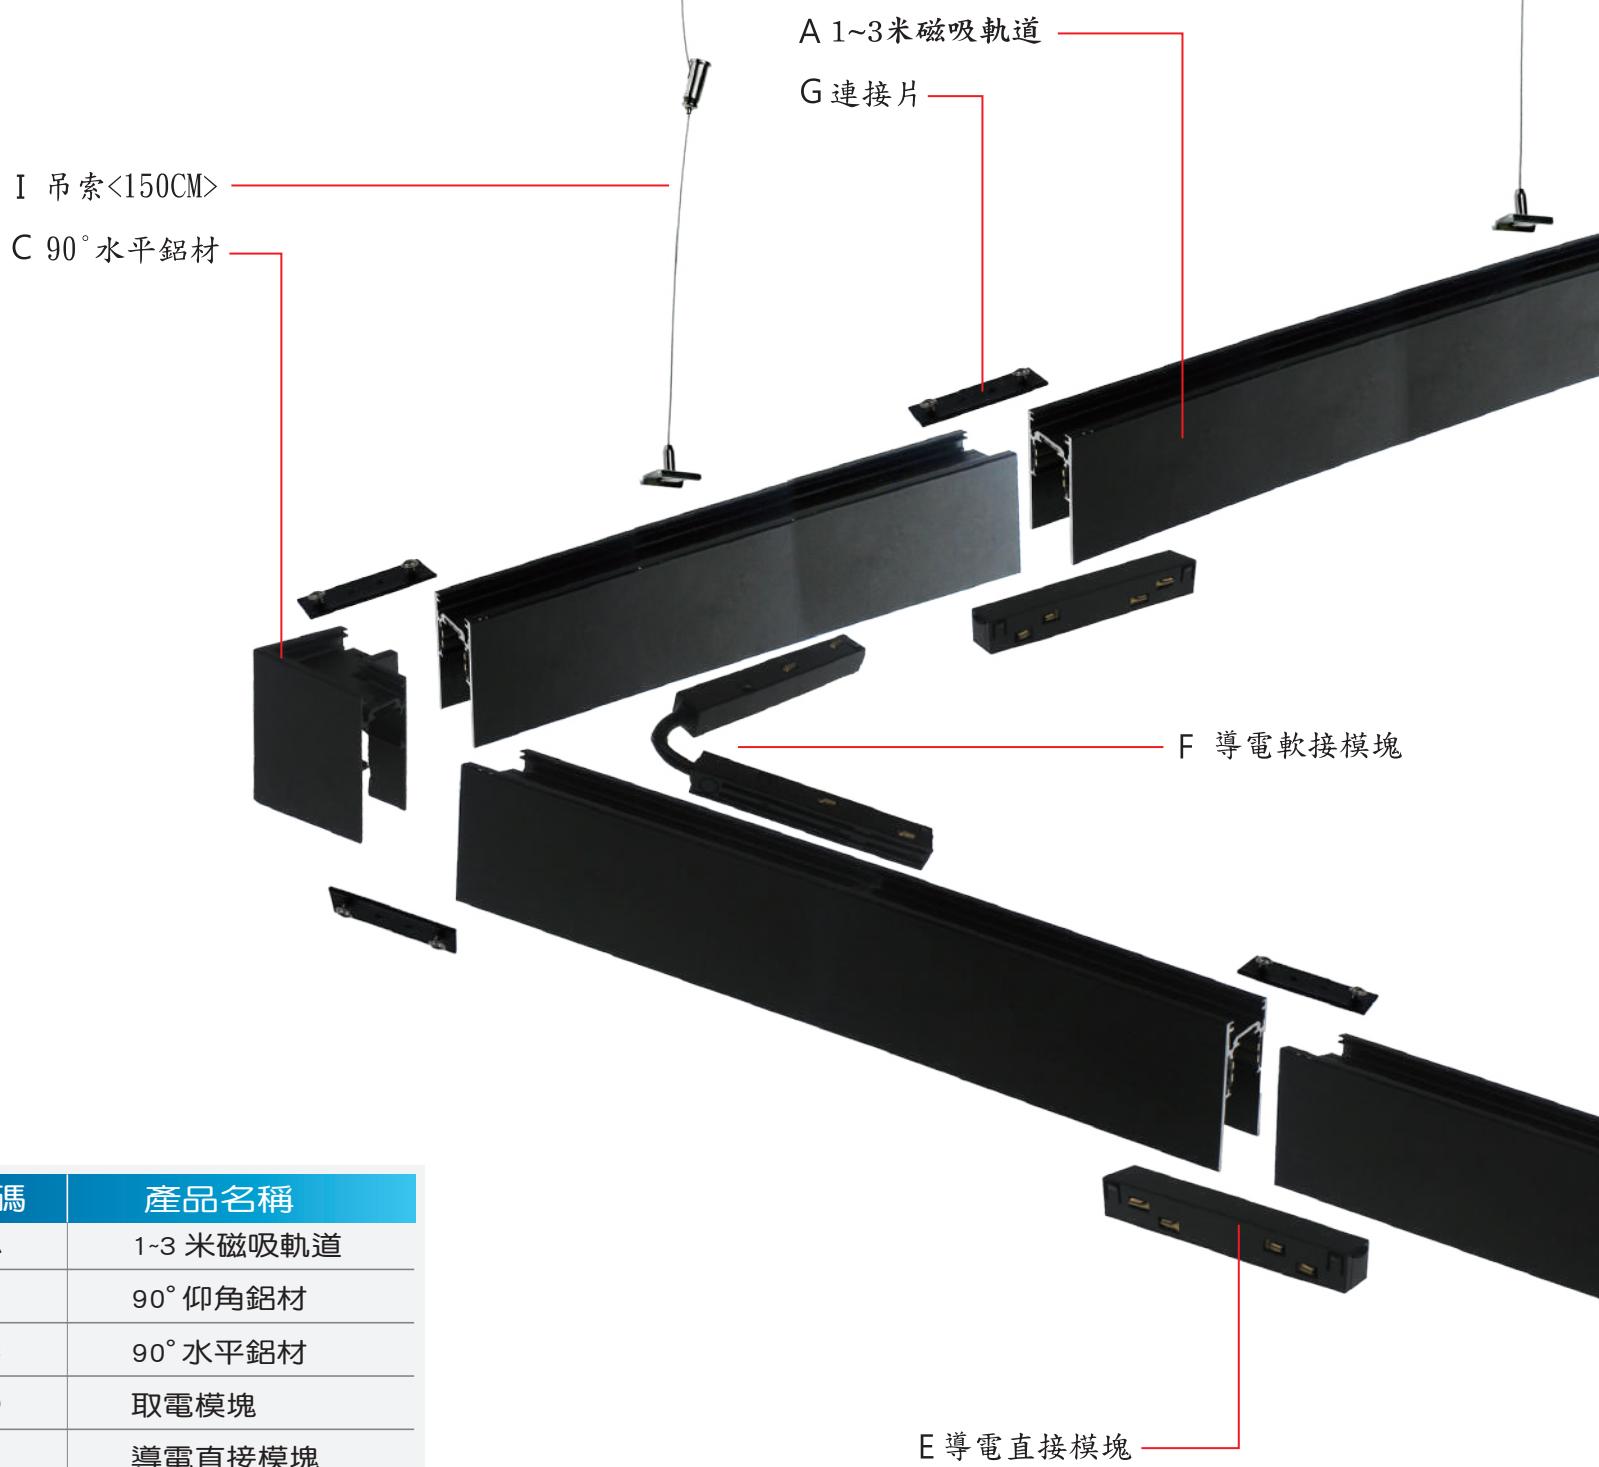

編碼	產品名稱
A	1~3 米磁吸軌道
B	90° 仰角鋁材
C	90° 水平鋁材
D	取電模塊
E	導電直接模塊
F	導電軟接模塊
G	連接片
H	軌道側蓋
I	吊索 (150cm)
J	十字鋁材

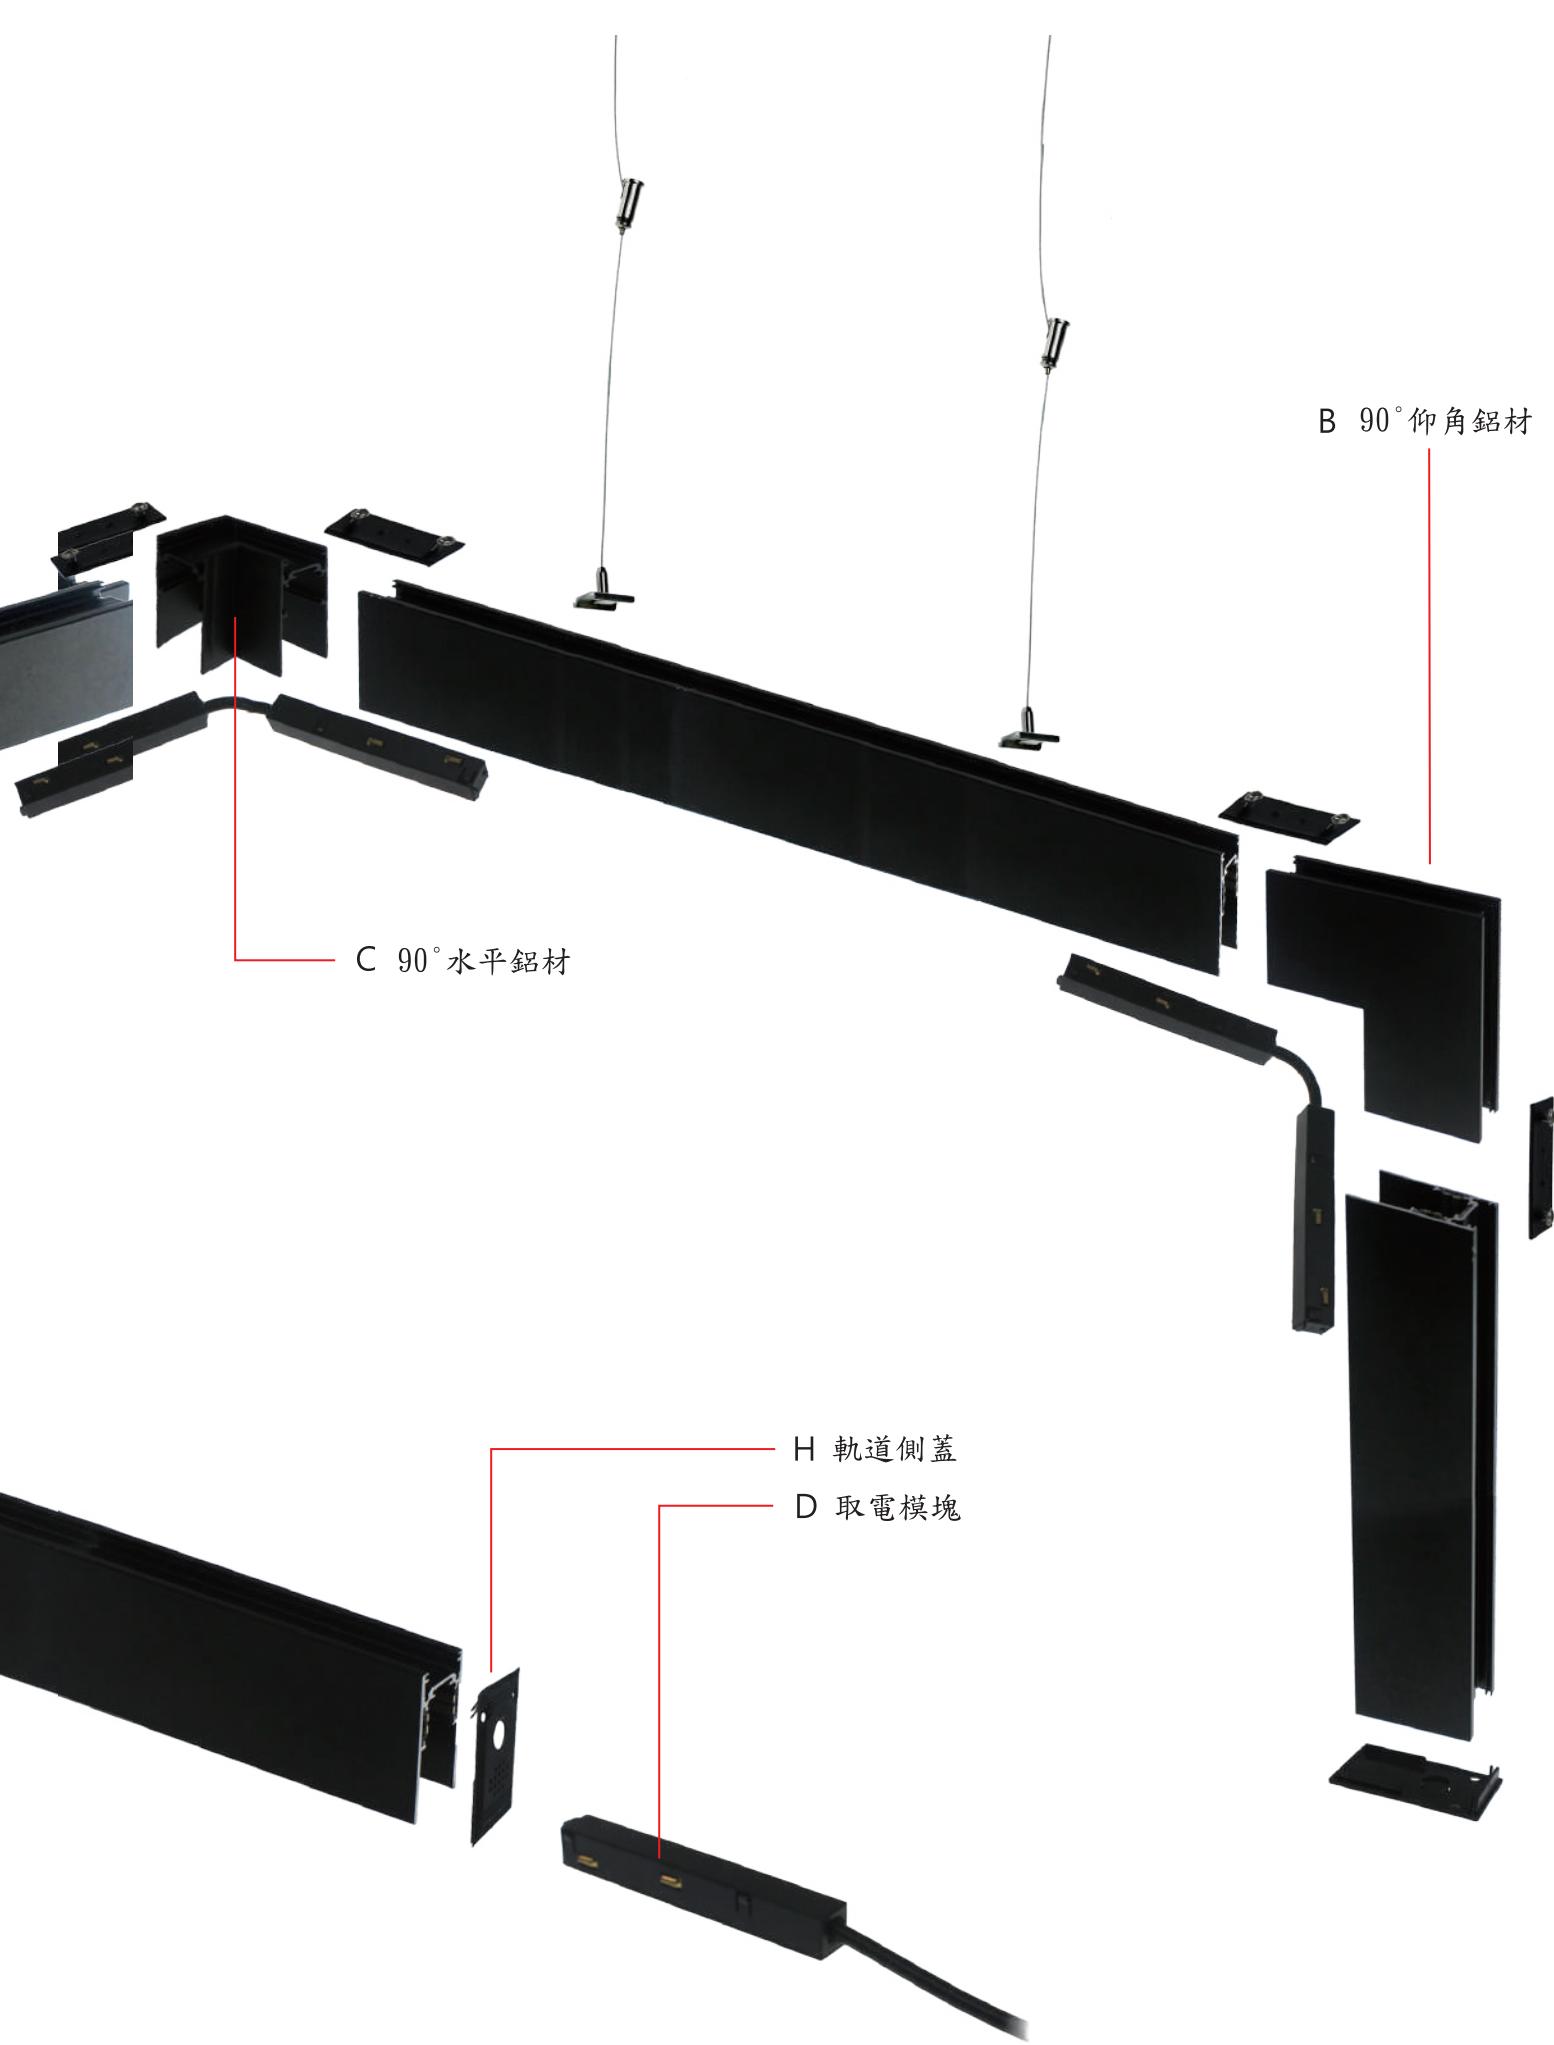

磁吸軌道配件

產品名稱	尺寸 mm
磁吸軌道	26.5×53.2


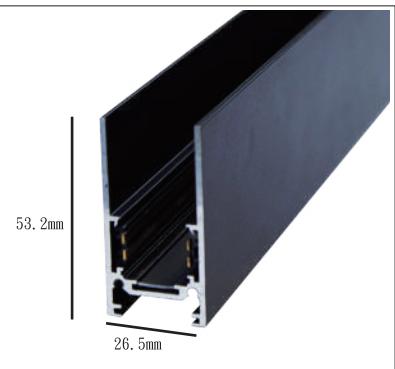


Diagram illustrating the magnetic track assembly with dimensions: height 53.2mm, width 26.5mm, and total length 250mm.



(48V) 磁吸軌道燈 系列

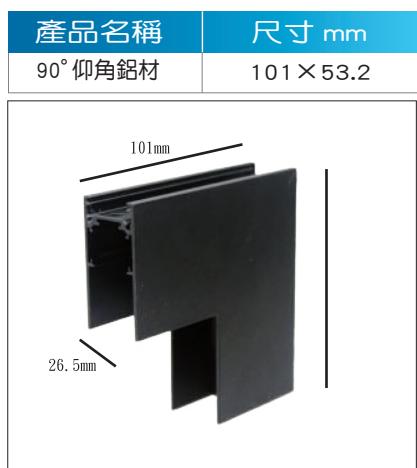

型號 : LG-3071

功 率 : 7W / 12W / 18W
 材 質 : 鋁製品
 光學角度 : 20° / 40°
 尺 寸 : 50x138x200mm
 電 壓 : 48V
 色 溫 : 2700K/3000K/4000K/5000K
 光源蕊片 : NICHIA 日亞
 燈具顏色 : 白色 / 黑色
 另有智慧型手機遠端遙控



型號 : LG-3072

功 率 : 7W / 12W
 材 質 : 鋁製品
 光學角度 : 20° / 40°
 尺 寸 : 42x107x160mm
 電 壓 : 48V
 色 溫 : NICHIA 2700K/3000K/4000K/5000K
 光源蕊片 : OSRAM 3000K/4000K/6500K
 燈具顏色 : 白色 / 黑色
 另有智慧型手機遠端遙控



型號 : LG-3073


功 率 : 7W / 12W
 材 質 : 鋁製品
 光學角度 : 20° / 40°
 尺 寸 : 55x77x160mm
 電 壓 : 48V
 色 溫 : 2700K/3000K/4000K/5000K
 光源蕊片 : NICHIA 日亞
 燈具顏色 : 白色 / 黑色
 另有智慧型手機遠端遙控



型號 : LG-3074

功 率 : 7W
 材 質 : 鋁製品
 光學角度 : 24°
 尺 寸 : 43x86x160mm
 電 壓 : 48V
 色 溫 : 3000K/4000K/6500K
 光源蕊片 : OSRAM
 燈具顏色 : 黑色
 另有智慧型手機遠端遙控

(48V) 磁吸燈 系列

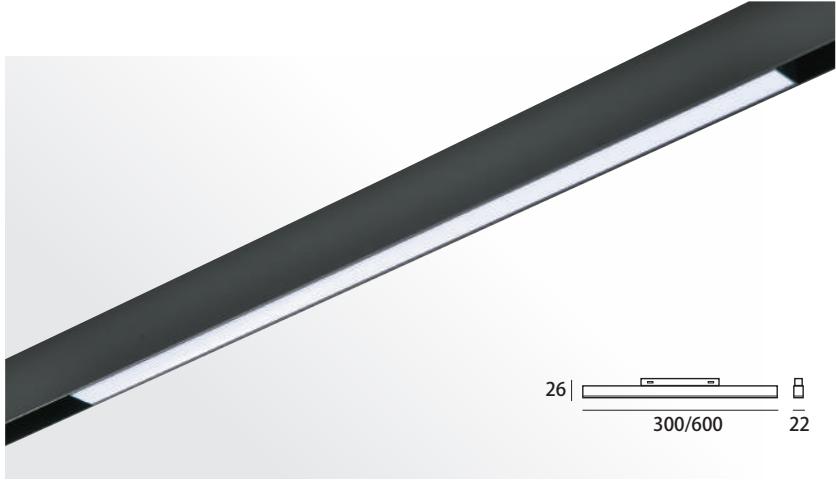

型號 : LG-3081

功 率 : 6W / 18W
材 質 : 鋁製品
光學角度 : 140°
尺 寸 : 22x600x26mm 另有短版 (L300mm)
電 壓 : 48V
色 溫 : NICHIA 2700K/3000K/4000K/5000K
光源蕊片 : OSRAM 3000K/4000K/6500K
燈具顏色 : 黑色 / 白色
另有智慧型手機遠端遙控



型號 : LG-3082

功 率 : 12W
材 質 : 鋁製品
光學角度 : 40°
尺 寸 : 24x220x110mm
電 壓 : 48V
色 溫 : NICHIA 2700K/3000K/4000K/5000K
光源蕊片 : OSRAM 3000K/4000K/6500K
燈具顏色 : 黑色
另有智慧型手機遠端遙控



型號 : LG-3083

功 率 : 12W
材 質 : 鋁製品
光學角度 : 40°
尺 寸 : 24x220x26mm
電 壓 : 48V
色 溫 : NICHIA 2700K/3000K/4000K/5000K
光源蕊片 : OSRAM 3000K/4000K/6500K
燈具顏色 : 黑色
另有智慧型手機遠端遙控



型號 : LG-3084

功 率 : 12W
材 質 : 鋁製品
光學角度 : 泛光
尺 寸 : 150x35x170mm
電 壓 : 48V
色 溫 : 3000K/4000K/6500K
光源蕊片 : OSRAM
燈具顏色 : 黑色
另有智慧型手機遠端遙控

**PAR 燈**

型號	消耗功率	尺寸 mm	發光角度	電壓	色溫	材質
LG-3091	10W (可調角度)	PAR20 D60 H105~125	15° ~ 60°	100~240V	2700K 3000K 4000K 5000K	NICHIA 日亞晶片 鋁製品 塑膠

PAR 燈

型號	消耗功率	尺寸 mm	發光角度	電壓	色溫	材質
LG-3092	10W	PAR20 D61 H76	25° 40° 60°	100~240V	2700K 3000K 4000K	NICHIA 日亞晶片 鋁製品 塑膠
LG-3093	15W	PAR30 D96 H110			5000K 6500K	

**T8 燈管**

型號	消耗功率	尺寸 mm	電壓	色溫
LG-3094	19W	L1198 W25 四呎	100~240V	2700K 5700K 紅光
	14W	L895 W25 三呎		3000K 6500K 藍光
	9W	L580 W25 二呎		4000K 綠光
	5W	L310 W25 一呎		

另可訂製微波感應式

T5 串接

型號	消耗功率	尺寸 mm	電壓	色溫
LG-3095	19W	L1180 W25 H35 四呎	100~240V	2700K 5700K 紅光
	14W	L850 W25 H35 三呎		3000K 6500K 藍光
	9W	L550 W25 H35 二呎		4000K 綠光
	5W	L290 W25 H35 一呎		

MR16 光源



型號：LG-3101

功 率：7W
材 質：鋁製品
光學角度：30°
尺 寸：50x47mm
電 壓：DC12V/DC24V
色 溫：2700K/3000K/4000K/5000K
光源蕊片：日亞 SMD



型號：LG-3102

功 率：6W
材 質：鋁製品
光學角度：15° / 30°
尺 寸：50x47mm
電 壓：DC12V/DC24V
色 溫：2700K/3000K/4000K/5000K
光源蕊片：普瑞 COB
另可訂製調光



型號：LG-3103

功 率：10W / 15W
材 質：鋁製品
光學角度：15° / 30° / 60° / 泛光
尺 寸：50x55mm
電 壓：100~240V
色 溫：2700K/3000K/4000K/5000K
光源蕊片：日亞 COB
另可訂製調光



型號：LG-3104

功 率：10W / 15W
材 質：鋁製品
光學角度：24° / 36° / 泛光
尺 寸：50x60mm
電 壓：100~240V
色 溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
光源蕊片：普瑞 COB
另可訂製調光

AR70 光源



型號：LG-3105

功 率：10W
材 質：鋁製品
光學角度：25° / 60° / 泛光
尺 寸：73x45mm
電 壓：100~240V
色 溫：3000K/4000K/6500K
光源蕊片：普瑞 SMD
顏 色：白色 / 黑色
另可訂製調光



型號：LG-3106

功 率：12W
材 質：鋁製品
光學角度：25° / 60° / 泛光
尺 寸：73x45mm
電 壓：100~240V
色 溫：3000K/4000K/6500K
光源蕊片：普瑞 SMD
顏 色：白色 / 黑色
另可訂製調光



型號：LG-3107

功 率：15W
材 質：鋁製品
光學角度：25° / 60° / 泛光
尺 寸：73x55mm
電 壓：100~240V
色 溫：3000K/4000K/6500K
光源蕊片：普瑞 SMD
顏 色：白色 / 黑色
另可訂製調光

AR111 光源



型號 : LG-3111

功 率 : 10W
材 質 : 鋁製品
光學角度 : 25° / 60° / 泛光
尺 寸 : 111x40mm
電 壓 : 100~240V
色 溫 : 3000K/4000K/6500K
光源蕊片 : bridgelux 普瑞 SMD
顏 色 : 黑色 / 銀色
另可訂製調光



型號 : LG-3112

功 率 : 12W
材 質 : 鋁製品
光學角度 : 25° / 60° / 泛光
尺 寸 : 111x40mm
電 壓 : 100~240V
色 溫 : 3000K/4000K/6500K
光源蕊片 : bridgelux 普瑞 SMD
顏 色 : 黑色 / 銀色
另可訂製調光



型號 : LG-3113

功 率 : 15W
材 質 : 鋁製品
光學角度 : 25° / 60° / 泛光
尺 寸 : 111x55mm
電 壓 : 100~240V
色 溫 : 3000K/4000K/6500K
光源蕊片 : bridgelux 普瑞 SMD
顏 色 : 黑色 / 銀色
另可訂製調光



型號 : LG-3114

功 率 : 12W
材 質 : 鋁製品
光學角度 : 25°
尺 寸 : 111x40mm
電 壓 : 100~240V
色 溫 : 3000K/4000K/6000K
光源蕊片 : CREE COB
顏 色 : 銀色
演色性 : ≥ 90



型號 : LG-3115

功 率 : 15W
材 質 : 鋁製品
光學角度 : 40°
尺 寸 : 111x40mm
電 壓 : 100~240V
色 溫 : 3000K/4000K/6000K
光源蕊片 : OSRAM SMD
顏 色 : 銀色



型號 : LG-3116

功 率 : 20W
材 質 : 鋁製品
光學角度 : 24°
尺 寸 : 111x60mm
電 壓 : 100~240V
色 溫 : 3000K/4000K
光源蕊片 : bridgelux 普瑞 COB
顏 色 : 灰色



型號 : LG-3117

功 率 : 22W / 30W
材 質 : 鋁製品
光學角度 : 24° / 38°
尺 寸 : 111x61mm
電 壓 : 100~240V
色 溫 : 2700K/3000K/4000K/5000K
光源蕊片 : NICHIA 日亞 COB
顏 色 : 灰銀 / 黑色







型號 : LG-3118

功 率 : 24W / 32W
材 質 : 鋁製品 / 擴散板
光學角度 : 泛光
尺 寸 : 111x61mm
電 壓 : 100~240V
色 溫 : 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
光源蕊片 : NICHIA 日亞 SMD
顏 色 : 灰銀 / 黑色



泛光款

水波投射燈

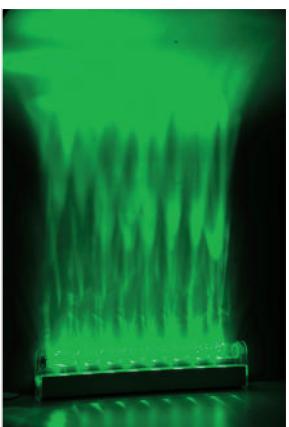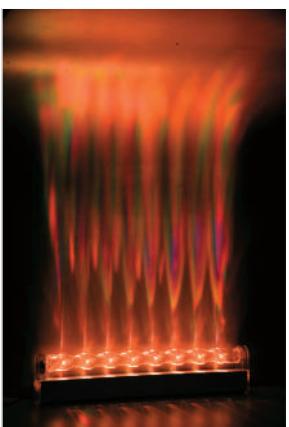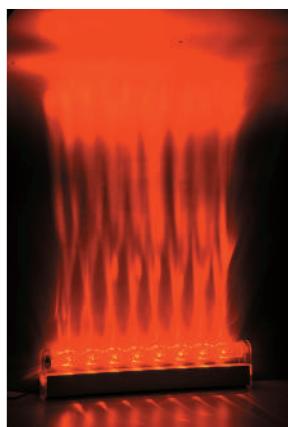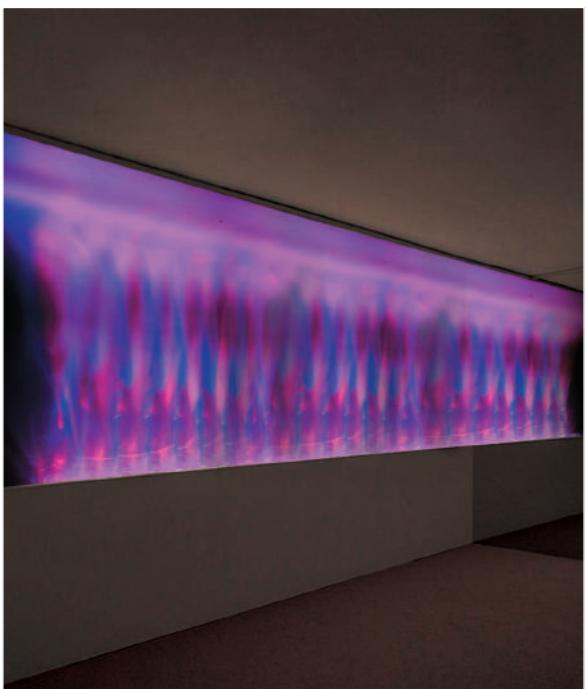

型號：LG-3121

尺 寸：L800 / 1600 / 2500 / 4000mm
H170mm W80mm

色 溫：RGB + 黃光

電 壓：220V

材 質：塑料 壓克力

訂製品
插頭式，可串聯，內建多種變化模式



COB 模組型 (機械臂)



型號 : LG-3131

功 率 : 20W / 30W
材 質 : 鋁製品
光學角度 : 16° / 28° / 42°
尺 寸 : 83x135x260mm
電 壓 : 100~240V
色 溫 : 3000K/4000K/5000K
光源蕊片 : 日亞
顏 色 : 白色 / 黑色




COB 模組型 (焦點聚光)



型號 : LG-3132

功 率 : 7W
材 質 : 鋁製品
光學角度 : 焦點聚光
尺 寸 : 35x120x220mm
電 壓 : 100~240V
色 溫 : 3000K
光源蕊片 : CREE
顏 色 : 白色 / 黑色



300 ~ 600


型號：LG-3141

功 率：8W
材 質：鋁製品
光學角度：泛光
尺 寸：長度 300~600mm 可做
電 壓：100~240V
色 溫：3000K/4000K/6000K
光源蕊片：三安
顏 色：白色 / 黑色 / 銀色

可調整照明角度
可訂做其他尺寸，最長三米



白



銀



黑




型號 : LG-3151 偏光燈(格柵)
型號 : LG-3152 偏光燈(泛光)

光 源 : 10W
 色 溫 : 3000K/4000K
 電 壓 : 120-240V
 尺 寸 : L275xW34xH78mm
 光源芯片 : OSRAM
 顏 色 : 白色 / 黑色



可調整照明角度

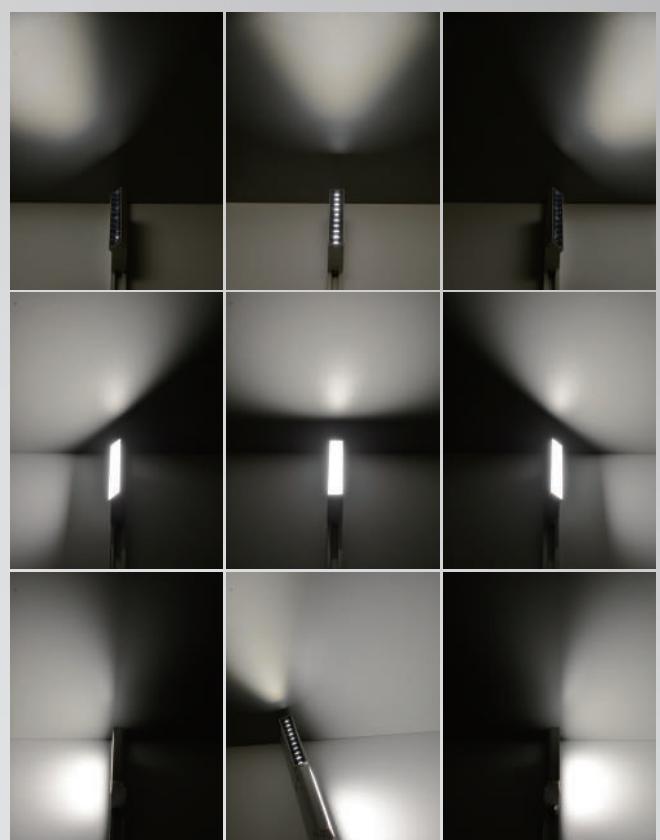

COB 模組型





型號 : LG-3172

功 率 : 10W
 材 質 : 鋁製品
 光學角度 : 25° / 60° / 泛光
 尺 寸 : W50 D75 H160mm
 電 壓 : 100~240V
 色 溫 : 3000K/4000K/6500K
 光源蕊片 : bridgelux 普瑞
 顏 色 : 白色 / 黑色



型號 : LG-3173



功 率 : 12W
 材 質 : 鋁製品
 光學角度 : 25° / 60° / 泛光
 尺 寸 : W50 D75 H160mm
 電 壓 : 100~240V
 色 溫 : 3000K/4000K/6500K
 光源蕊片 : bridgelux 普瑞
 顏 色 : 白色 / 黑色



型號 : LG-3174


功 率 : 15W
 材 質 : 鋁製品
 光學角度 : 25° / 60° / 泛光
 尺 寸 : W65 D75 H160mm
 電 壓 : 100~240V
 色 溫 : 3000K/4000K/6500K
 光源蕊片 : bridgelux 普瑞
 顏 色 : 白色 / 黑色

AR111 光源選配

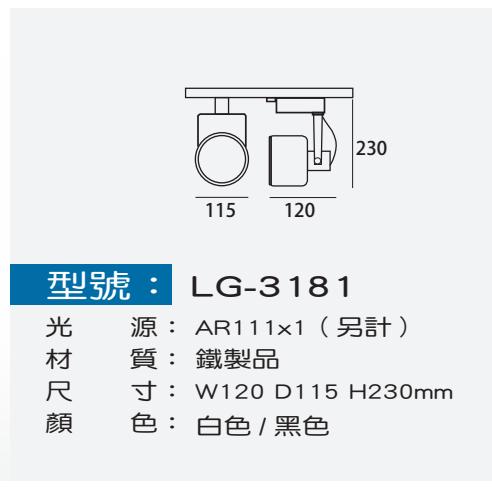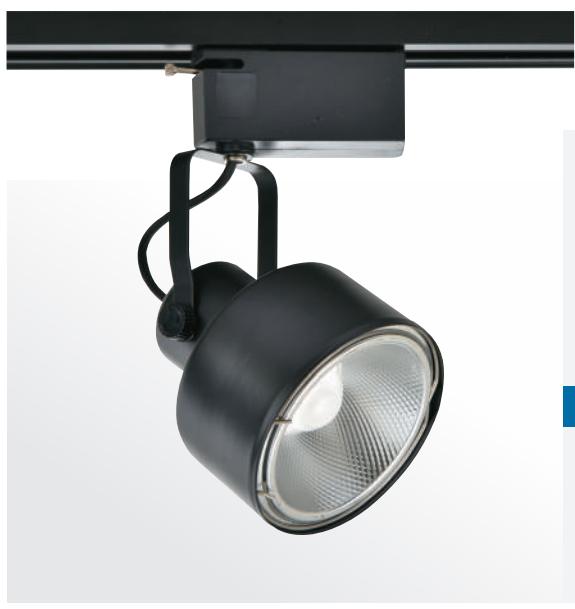


型號：LG-3181

光 源：AR111x1 (另計)
材 質：鐵製品
尺 寸：W120 D115 H230mm
顏 色：白色 / 黑色



型號：LG-3182


光 源：AR111x1 (另計)
材 質：鐵製品
尺 寸：W50 D115 H230mm
顏 色：白色 / 黑色



型號：LG-3183


光 源：AR111x1 (另計)
材 質：鐵製品
尺 寸：W75 D117 H230mm
顏 色：白色 / 黑色

E27 光源選配



型號：LG-3184

光 源：E27x1 (另計)
材 質：鐵製品
尺 寸：W145 D115 H250mm
顏 色：白色 / 黑色



型號：LG-3185

光 源：E27x1 (另計)
材 質：鐵製品
尺 寸：W155 D130 H200mm
顏 色：白色 / 黑色



型號 : LG-3191

光 源：限直壓 MR16x1 (另計)
材 質：鐵製品
尺 寸：W75 D60 H150mm
顏 色：白色 / 黑色



型號 : LG-3192

光 源：MR16x1 (另計)
材 質：鋁製品
尺 寸：W95 D60 H220mm
顏 色：白色 / 黑色



型號 : LG-3193

光 源：限直壓 MR16x1 (另計)
材 質：鋁製品
尺 寸：W120 D60 H150mm
顏 色：白色 / 黑色




型號 : LG-3194

光 源：MR16x1 (另計)
材 質：鋁製品
尺 寸：W75 D60 H150mm
顏 色：白色 / 黑色



型號 : LG-3195

光 源：限直壓 MR16x1 (另計)
材 質：鋁製品
尺 寸：W110 D55 H170mm
顏 色：白色 / 黑色

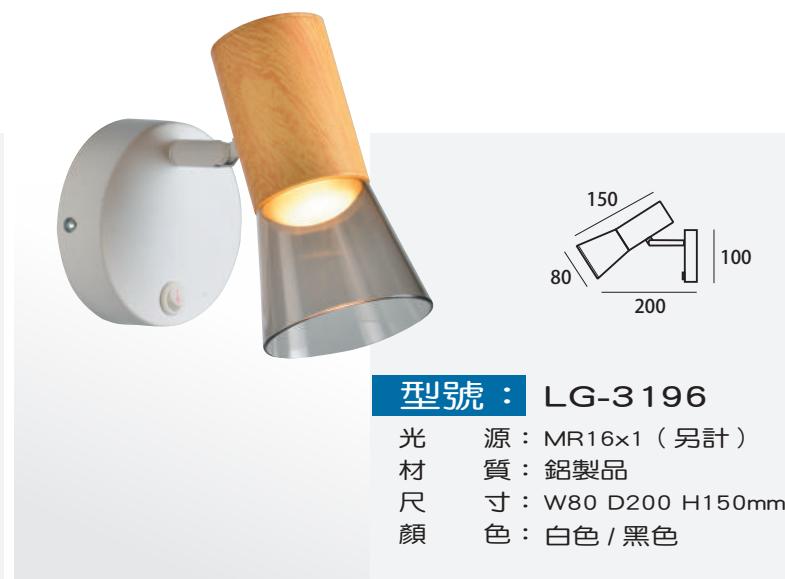

型號 : LG-3196

光 源：MR16x1 (另計)
材 質：鋁製品
尺 寸：W80 D200 H150mm
顏 色：白色 / 黑色

軌道配件



軌道條

型號：LG-3201

尺 寸：
1米 (L1000 W35 H20mm)
1.5米 (L1500 W35 H20mm)
2米 (L2000 W35 H20mm)
3米 (L3000 W35 H20mm)

顏 色：白色 / 黑色

軌道接頭



L字接頭



T字接頭

一字接頭



十字接頭



MR16 細邊框盒燈 (防眩款)

(光源參考第10頁)



嵌入孔
100×100
mm

型號 : LG-3211

光 源 : MR16×1 (另計)
材 質 : 鋁製品
尺 寸 : L110 W110mm
顏 色 : 白色 / 黑色
嵌 入 孔 : 100×100mm
(光源前卡式)



嵌入孔
100×190
mm

型號 : LG-3212

光 源 : MR16×2 (另計)
材 質 : 鋁製品
尺 寸 : L110 W210mm
顏 色 : 白色 / 黑色
嵌 入 孔 : 100×190mm
(光源前卡式)



嵌入孔
100×265
mm

型號 : LG-3213

光 源 : MR16×3 (另計)
材 質 : 鋁製品
尺 寸 : L110 W280mm
顏 色 : 白色 / 黑色
嵌 入 孔 : 100×265mm
(光源前卡式)



MR16 細邊框盒燈

(光源參考第10頁)



型號 : LG-3221
光 源： MR16x1 (另計)
材 質： 鋼板
尺 寸： L130 W130mm
顏 色： 白色 / 黑色
嵌 入 孔： 110×110mm



型號 : LG-3222
光 源： MR16x2 (另計)
材 質： 鋼板
尺 寸： L230 W130mm
顏 色： 白色 / 黑色
嵌 入 孔： 110×210mm



型號 : LG-3223
光 源： MR16x3 (另計)
材 質： 鋼板
尺 寸： L325 W130mm
顏 色： 白色 / 黑色
嵌 入 孔： 110×305mm



型號 : LG-3224
光 源： MR16x4 (另計)
材 質： 鋼板
尺 寸： L230 W230mm
顏 色： 白色 / 黑色
嵌 入 孔： 210×210mm

MR16 無邊框盒燈 (精準開孔)

(光源參考第10頁)



型號：LG-3231

光 源：MR16x1 (另計)

材 質：鋼板

尺 寸：L114 W114 H90mm

嵌入孔
115x115
mm

無邊框請精準開孔



型號：LG-3232

光 源：MR16x2 (另計)

材 質：鋼板

尺 寸：L218 W114 H90mm

嵌入孔
115x219
mm

無邊框請精準開孔



型號：LG-3233

光 源：MR16x3 (另計)

材 質：鋼板

尺 寸：L322 W114 H90mm

嵌入孔
115x323
mm

無邊框請精準開孔



型號：LG-3234

光 源：MR16x4 (另計)

材 質：鋼板

尺 寸：L218 W218 H90mm

嵌入孔
219x219
mm

無邊框請精準開孔

AR70 細邊框盒燈

(光源參考第10頁)



嵌入孔
125×125
mm

型號：LG-3241

光 源：AR70x1 (另計)
材 質：鋼板
尺 寸：L145 W145mm
顏 色：白色 / 黑色
嵌 入 孔：125×125mm



嵌入孔
125×235
mm

型號：LG-3242

光 源：AR70x2 (另計)
材 質：鋼板
尺 寸：L255 W145mm
顏 色：白色 / 黑色
嵌 入 孔：125×235mm



嵌入孔
125×350
mm

型號：LG-3243

光 源：AR70x3 (另計)
材 質：鋼板
尺 寸：L370 W145mm
顏 色：白色 / 黑色
嵌 入 孔：125×350mm



嵌入孔
235×235
mm

型號：LG-3244

光 源：AR70x4 (另計)
材 質：鋼板
尺 寸：L256 W256mm
顏 色：白色 / 黑色
嵌 入 孔：235×235mm

AR111 細邊框盒燈

(光源參考第11頁)



嵌入孔
160×160
mm

型號：LG-3251

光 源：AR111x1 (另計)
材 質：鋼板
尺 寸：L180 W180mm
顏 色：白色 / 黑色
嵌 入 孔：160×160mm



嵌入孔
160×310
mm

型號：LG-3252

光 源：AR111x2 (另計)
材 質：鋼板
尺 寸：L335 W180mm
顏 色：白色 / 黑色
嵌 入 孔：160×310mm



嵌入孔
160×460
mm

型號：LG-3253

光 源：AR111x3 (另計)
材 質：鋼板
尺 寸：L485 W180mm
顏 色：白色 / 黑色
嵌 入 孔：160×460mm



嵌入孔
310×310
mm

型號：LG-3254

光 源：AR111x4 (另計)
材 質：鋼板
尺 寸：L335 W335mm
顏 色：白色 / 黑色
嵌 入 孔：310×310mm

AR111 有邊框盒燈

(光源參考第11頁)



嵌入孔
165×165
mm

型號：LG-3261

光 源：AR111x1 (另計)
材 質：鋼板
尺 寸：L205 W205 H85mm
嵌 入 孔：165×165mm



嵌入孔
165×315
mm

型號：LG-3262

光 源：AR111x2 (另計)
材 質：鋼板
尺 寸：L350 W205 H85mm
嵌 入 孔：165×315mm



嵌入孔
165×465
mm

型號：LG-3263

光 源：AR111x3 (另計)
材 質：鋼板
尺 寸：L495 W205 H85mm
嵌 入 孔：165×465mm



嵌入孔
315×315
mm

型號：LG-3264

光 源：AR111x4 (另計)
材 質：鋼板
尺 寸：L350 W350 H85mm
嵌 入 孔：315×315mm

AR111 無邊框盒燈 (精準開孔)

(光源參考第11頁)



嵌入孔
150×150
mm

型號：LG-3271

光 源：AR111x1 (另計)
材 質：鋼板
尺 寸：L149 W149 H85mm
嵌 入 孔：150×150mm
無邊框請精準開孔



嵌入孔
150×300
mm

型號：LG-3272

光 源：AR111x2 (另計)
材 質：鋼板
尺 寸：L299 W149 H85mm
嵌 入 孔：150×300mm
無邊框請精準開孔



嵌入孔
150×440
mm

型號：LG-3273

光 源：AR111x3 (另計)
材 質：鋼板
尺 寸：L439 W149 H85mm
嵌 入 孔：150×440mm
無邊框請精準開孔



嵌入孔
310×310
mm

型號：LG-3274

光 源：AR111x4 (另計)
材 質：鋼板
尺 寸：L309 W309 H85mm
嵌 入 孔：310×310mm
無邊框請精準開孔

工廠產線圖




Loribus cipsuntibus, consequi disquid endestrum facerrovidis dolut vendebit, apiciisim desequidest alit ad que nobitem que invelen deresti usamus, suntiusderiatq uaspelli qui simil idellaut alit fuga. Itate conetur, ne rem cone perit iuntoriatur sandero beaquam ipide secersp idellupta et explaut mostiis nimus.



Factory production line diagram


鋁條多種安裝方式圖

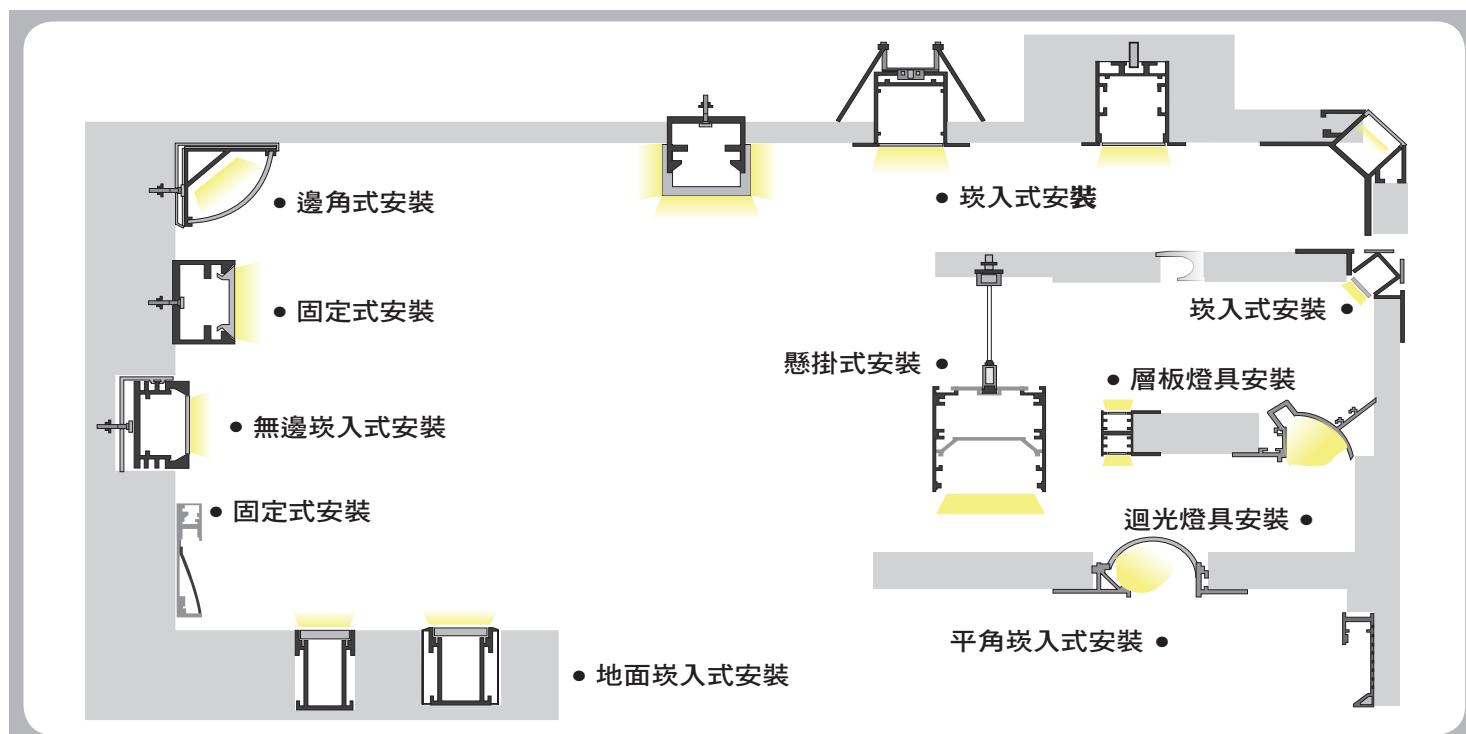

LG-3291

電源供應器 DC (5V.12V.24V.48V)

瓦數	8W	16W	25W	35W	50W	75W
尺寸 mm	73x30x24	77x40x29	95x53x30	99x82x30	99x82x30	99x97x30
瓦數	100W	150W	200W	350W	450W	600W
尺寸 mm	129x97x30	159x97x30	215x115x30	215x115x30	225x124x35	225x124x41

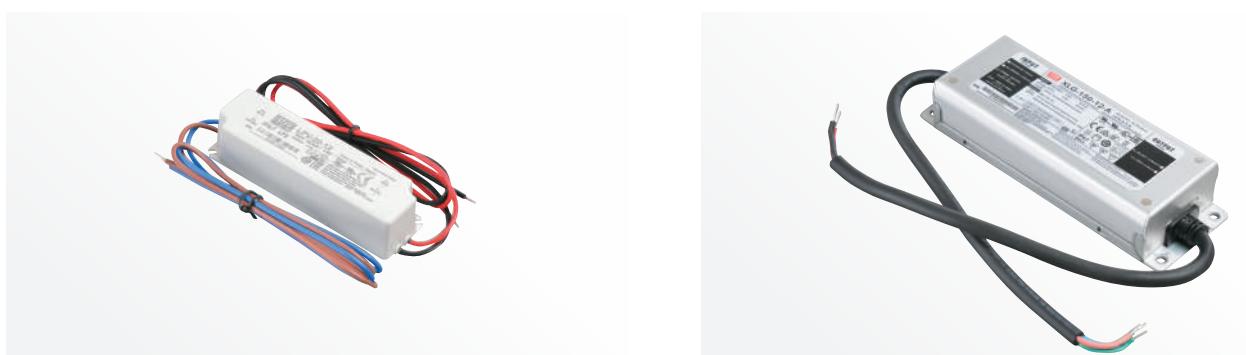

LG-3292

電源供應器 (防水型 IP67) DC (5V.12V.24V.48V)

瓦數	20W	35W	60W	100W	150W
尺寸 mm	117x33x26	146x38x30	160x42x32	187x50x37	180x67x35

※ 注意勿浸泡水中

LED 燈條



COB/480 燈

型號：LG-3301

輸入電壓：12V / 24V
演色性：CRI 90+
規格：COB 480 燈 / 米
版寬：8mm

消耗功率：12W±10% / 米
色溫：3000K/4000K
流明：1560Lm±10% / 米
裁切長度：12V (25mm)
24V (50mm)



2835/120 燈

型號：LG-3302

輸入電壓：12V / 24V
演色性：CRI 80+
規格：SMD 120 燈 / 米
版寬：5mm

消耗功率：14W±10% / 米
色溫：2700K/3000K
/4000K/6000K
流明：1820Lm±10% / 米
裁切長度：12V (25mm)
24V (50mm)



5050/60 燈

型號：LG-3303

輸入電壓：12V
演色性：CRI 80+
規格：SMD 60 燈 / 米
版寬：10mm

消耗功率：12W±10% / 米
色溫：3000K/4000K/6000K
流明：1100Lm±10% / 米
裁切長度：50mm



COB/608 燈

型號：LG-3304(三線)

輸入電壓：24V
演色性：CRI 90+
規格：COB 608 燈 / 米
版寬：8mm

消耗功率：12W±10% / 米
色溫：2700K~6500K
流明：1560Lm±10% / 米
裁切長度：26mm

(需搭配專用控制器)




2835/120 燈

型號：LG-3305(三線)

輸入電壓：24V
演色性：CRI 80+
規格：SMD 120 燈 / 米
版寬：8mm

消耗功率：12W±10% / 米
色溫：2700K~6500K
流明：1820Lm±10% / 米
裁切長度：100mm


(需搭配專用控制器)

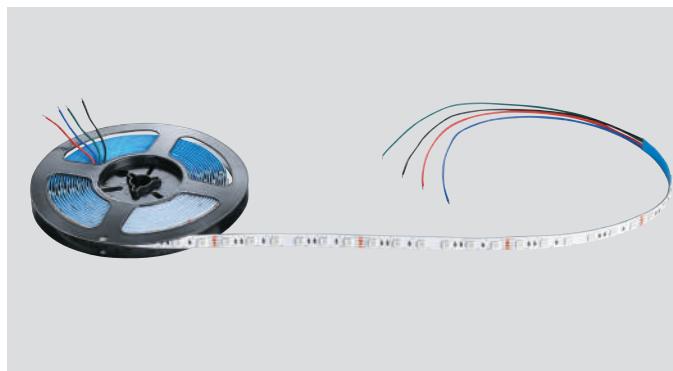

型號：LG-3311(四線)

輸入電壓：24V
規 格：SMD 60 燈 / 米
版 寬：10mm
(需搭配專用控制器)


消耗功率：18W±10% / 米
色 溫：彩色 RGB
裁切長度：100mm

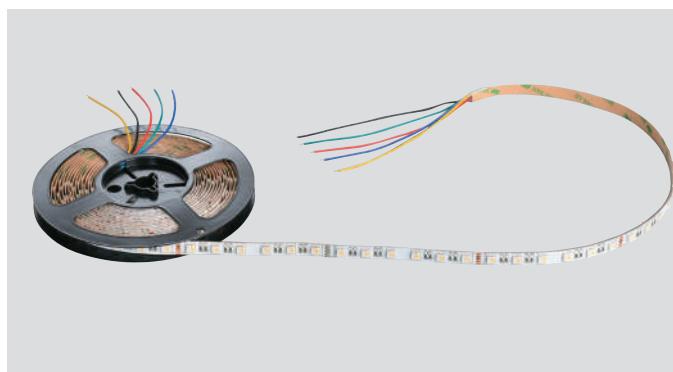

型號：LG-3312(五線)

輸入電壓：24V
規 格：SMD 60 燈 / 米
版 寬：10mm
(需搭配專用控制器)

消耗功率：18W±10% / 米
色 溫：彩色 + 白光 RGB+CW
裁切長度：100mm

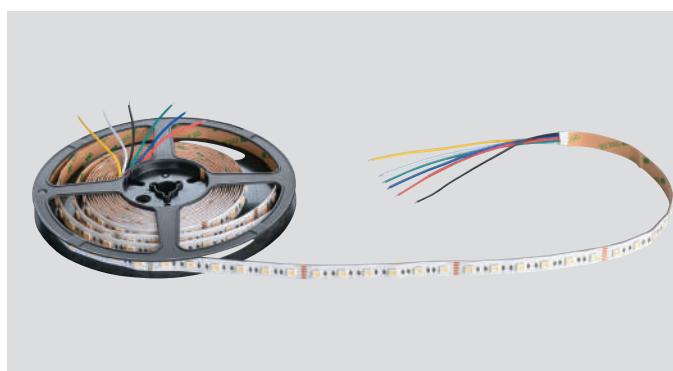

型號：LG-3313(六線)

輸入電壓：24V
規 格：SMD 60 燈 / 米
版 寬：12mm
(需搭配專用控制器)

消耗功率：20W±10% / 米
色 溫：彩色 + 雙色 RGB+CCT
裁切長度：100mm




型號：LG-3314(三線)

輸入電壓：24V
規 格：SMD 60 燈 / 米
版 寬：10mm
(需搭配專用控制器)

消耗功率：18W±10% / 米
色 溫：幻彩 RGB
裁切長度：100mm

全色溫圖示

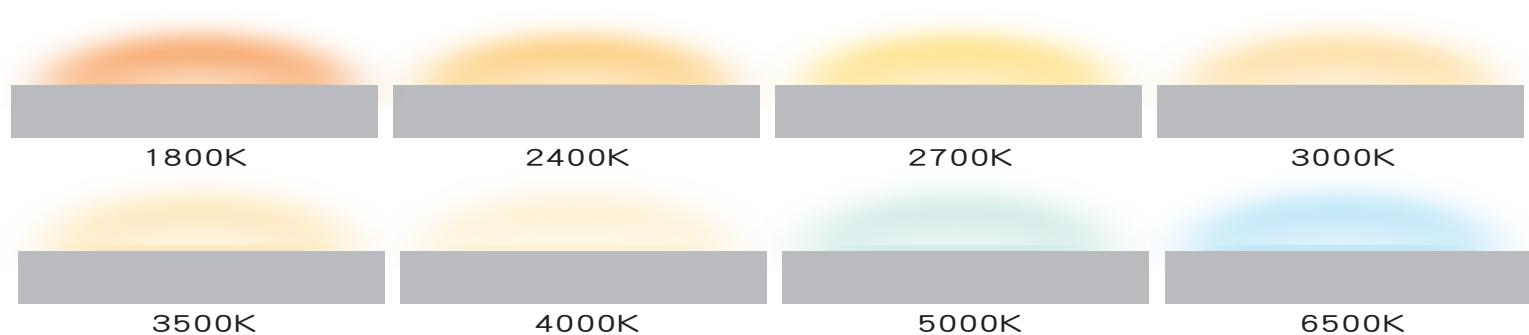

LED 燈條控制器(低壓)



■ 單色調光控制器

型號：**LG-3321**

輸入電壓：DC5~36V

輸出電流：1路，每路≤ 8A

輸出功率：12V<96W，24V<192W

尺寸：L97×W33×D18 (mm)

■ 單色遙控器



型號：**LG-3322** (手持式)

操作：觸摸調光

磁吸壁掛 (CR2032) 水銀電池

型號：**LG-3323** (壁式)

操作：旋鈕調光，按壓開關

(CR2032) 水銀電池

型號：**LG-3324** (壁式)

操作：玻璃觸摸面板

(CR2032) 水銀電池

尺寸：L86×W86×D9 (mm)



■ 雙色調光調色控制器

型號：**LG-3325**

輸入電壓：DC12~24V

輸出電流：2路，每路≤ 5A

輸出功率：12V<120W，24V<240W

尺寸：L97×W33×D18 (mm)

■ 雙色遙控器



型號：**LG-3326** (手持式)

操作：觸摸調光調色

磁吸壁掛 (CR2032) 水銀電池

型號：**LG-3327** (手持式)

操作：按鈕調光調色

(CR2032) 水銀電池

型號：**LG-3328** (壁式)

操作：玻璃觸摸面板

(CR2032) 水銀電池

尺寸：L86×W86×D9 (mm)

- 2.4GHz 遙控距離可達 30 米 (空曠無障礙)，控制器負載建議不超過八成。

LED 燈條控制器(低壓)



■ RGB 彩色控制器

型號：LG-3331
輸入電壓：DC12~24V
輸出電流：3 路，每路≤ 4A
輸出功率：12V<144W，24V<288W
尺寸：L97×W33×D18 (mm)

■ RGB 彩色遙控器



型號：LG-3332 (手持式)
操作：觸摸色環
壁掛 4 號 AAA 電池



型號：LG-3333
輸出類型：PWM 恆壓
輸出電流：3 路，每路≤ 10A
輸入電壓：DC12~36V
輸出功率：12V<120W
24V<240W
尺寸：L107×W75×H24.5 (mm)
輸入輸出光電隔離



型號：LG-3334 (壁式)
操作：玻璃觸摸面板
(CR2032) 水銀電池
尺寸：L86×W86×D9 (mm)



型號：LG-3335
輸入電壓：DC12~24V
輸出電流：5 路，每路≤ 3A
輸出功率：12V<180W，24V<360W
尺寸：L114×W38×D20 (mm)

■ RGB+CCT 彩色 + 雙色遙控器



型號：LG-3336 (手持式)
操作：觸摸色環
壁掛 4 號 AAA 電池



型號：LG-3337 (手持式)
操作：觸摸色環
(四區控制)
壁掛 4 號 AAA 電池



型號：LG-3338 (壁式)
操作：玻璃觸摸面板
(CR2032) 水銀電池
尺寸：L86×W86×D9 (mm)

- 2.4GHz 遙控距離可達 30 米 (空曠無障礙)，控制器負載建議不超過八成。

LED 燈條控制器(低壓) WI-FI



■ 雙色控制器 (WI-FI)

型號 : LG-3341

輸入電壓 : DC12-36V

輸出電流 : 2 路, 每路≤ 5A

輸出功率 : 12V<120W, 24V<240W

尺寸 : L114×W38×D20 (mm)



Tuya Smart



■ 五合一控制器 (WI-FI)

型號 : LG-3342

輸入電壓 : DC12-24V

輸出電流 : 5 路, 每路≤ 3A

輸出功率 : 12V<180W, 24V<360W

尺寸 : L114×W38×D20 (mm)



Tuya Smart

■ RGB 幻彩控制器 (WI-FI)



型號 : LG-3343

輸入電壓 : DC5~24V

輸出電流 : ≤ 8A

控制點數 : 最大 1000 圖元點

動態模式 : 44 種 + 10 種自定義

尺寸 : L114×W38×D20 (mm)



■ RGB 幻彩控制器



型號 : LG-3344

輸入電壓 : DC5-24V

輸出電流 : ≤ 8A


輸出功率 : 12V<96W, 24V<192W

控制點數 : 最大 1024 圖元點

動態模式 : 40 種

尺寸 : L114×W38×D26 (mm)

■ RGB 幻彩遙控器

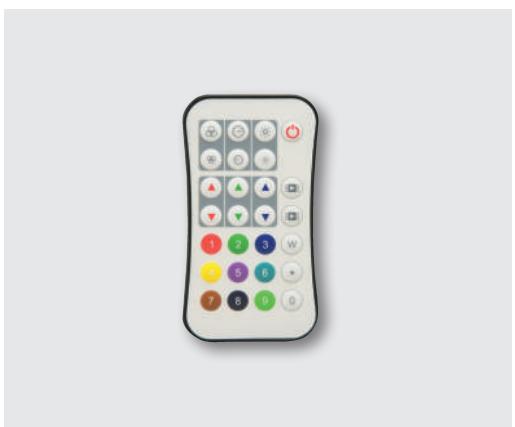

型號 : LG-3345 (手持式)

磁吸壁掛 (CR2032) 水銀電池

- 2.4GHz 遙控距離可達 30 米 (空曠無障礙), 控制器負載建議不超過八成。

LED 燈條感應元件(低壓)

(外置款)



■ 外置門控感應器 (單門用)

型號 : LG-3351

輸入電壓 : DC12-24V

輸出功率 : 12V<50W, 24V<90W

操作 : 開門燈亮 關門燈滅



■ 外置觸摸調光感應器

型號 : LG-3352


輸入電壓 : DC12-24V

功能 : 觸摸開關 (調光)


輸出功率 : 12V<50W, 24V<90W

操作 : 觸摸一觸亮燈，再次觸摸關燈，觸摸亮燈後再次觸摸三秒進入調光功能
(高溫高亮環境可能有影響)

■ 門控感應

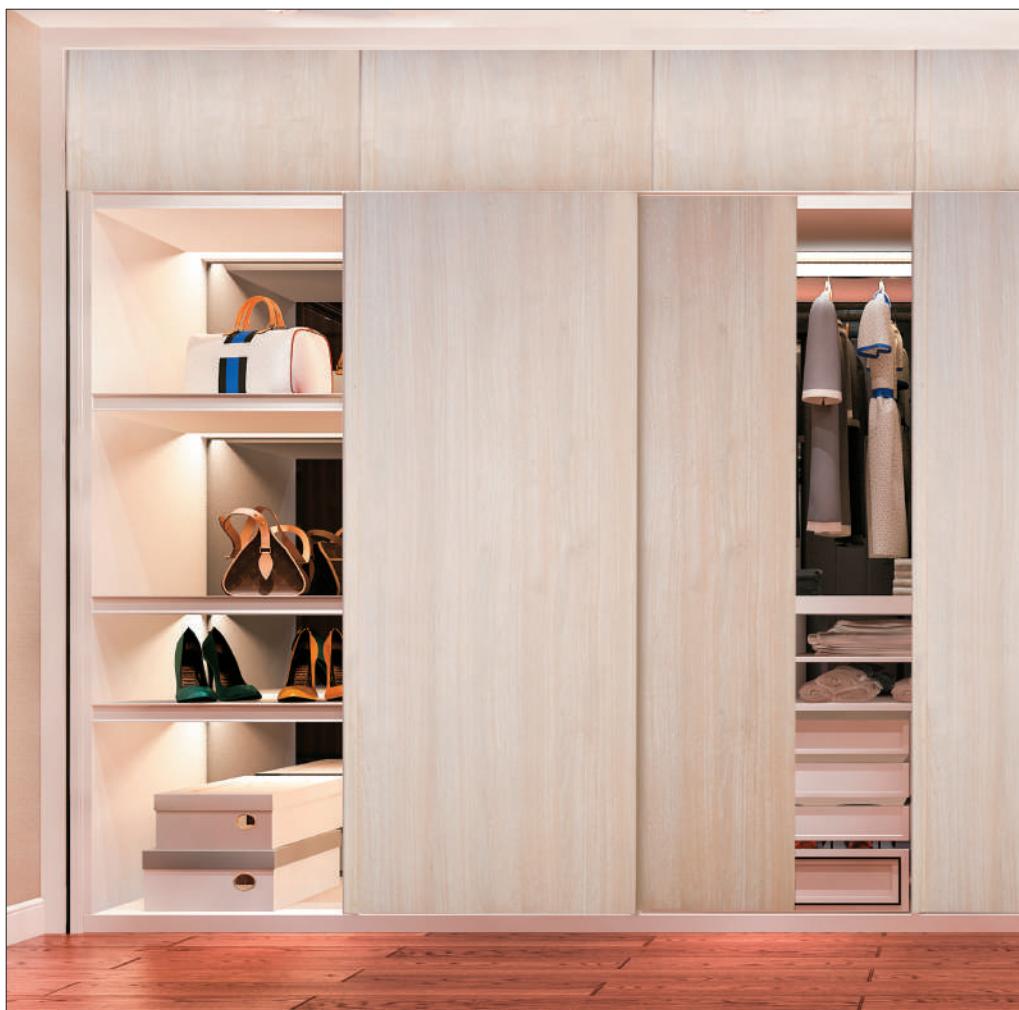


■ 觸摸感應

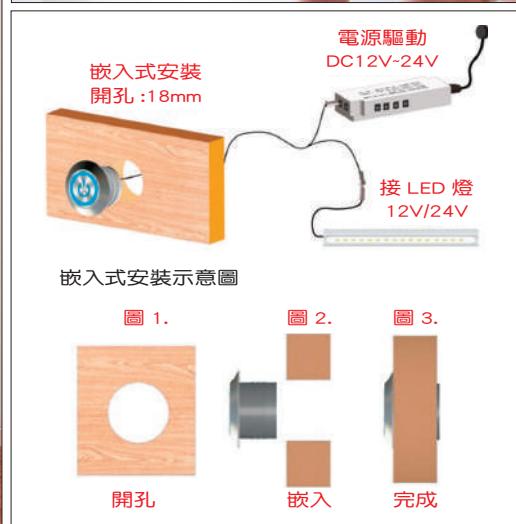

- 負載建議不超過八成，一感應器一驅動配置。

LED 燈條感應元件(低壓)

(內置於鋁條)

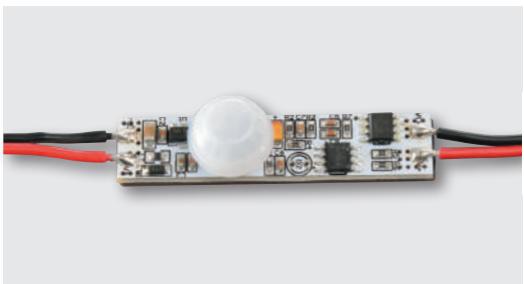

■ 人體感應開關 (紅外線)

型號 : LG-3361

輸入電壓 : DC12~24V


輸出功率 : 12V<36W , 24V<72W

尺寸 : L50×W11×H12 (mm)

感應距離 : <3 米 , 感應角度 : 120 度 (高溫環境可能有影響)

當人進入感應範圍時 , 燈光開啟。

當人離開感應範圍時 , 燈光將在 30 秒後關閉。

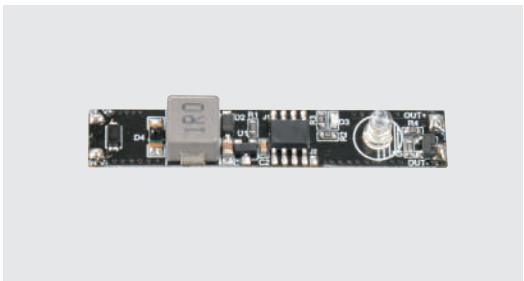

■ 手揮感應開關


型號 : LG-3362

輸入電壓 : DC12~24V

輸出功率 : 12V<48W , 24V<96W

尺寸 : L45×W8×H5.8 (mm)

感應距離 : <8cm

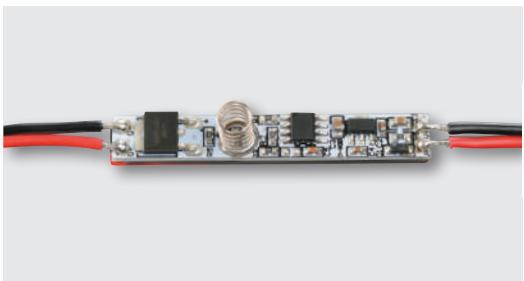

■ 感應觸摸調光器


型號 : LG-3363

輸入電壓 : DC12~24V

輸出功率 : 12V<36W , 24V<72W

尺寸 : L50×W7.8×H10 (mm)

短按紅光 : 開啟 / 關閉 長按紅光 : 調節亮度

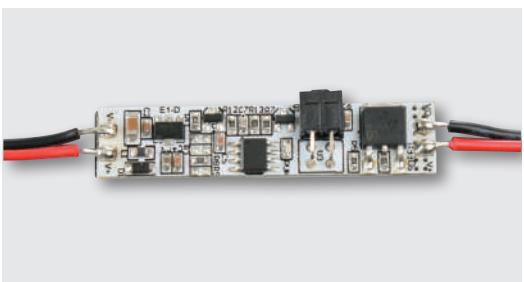

■ 門控感應器


型號 : LG-3364

輸入電壓 : DC12~24V


輸出功率 : 12V<48W , 24V<96W

感應距離 : <10cm

尺寸 : L50×W11×H7.5 (mm)

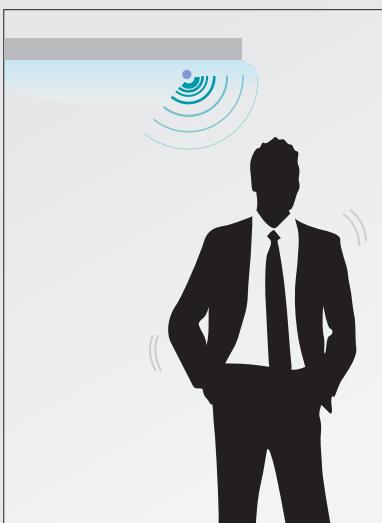


■ 紅外線感應

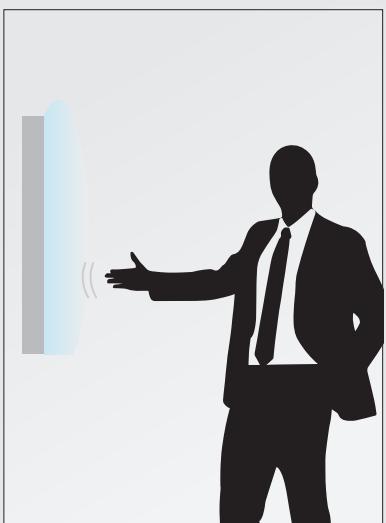

■ 手揮感應



■ 感應觸摸調光

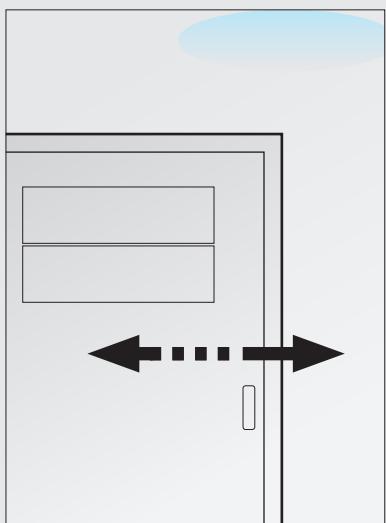

■ 門控感應器



■ 微波感應調光器 & 開關 (RF/0~10V)

型號：LG-3371

嵌入孔：86mm

輸入電壓：100~240V

尺寸：95×H40mm

嵌入孔
86 mm



■ 紅外線感應調光器 & 開關 (RF/0~10V)

型號：LG-3372

嵌入孔：86mm

輸入電壓：100~240V


尺寸：95×H51mm

嵌入孔
86 mm


■ 感應器配線圖說明

應用 1：用作開關

它在檢測到人體或動物運動時開啟燈光，並在保持時間到達後自動關閉燈光。

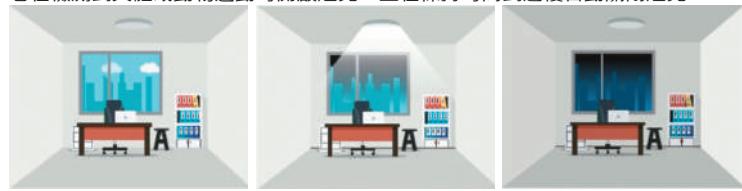

1. 環境光線充足時，感應器不開燈。
2. 環境光照不足時，感應器檢測到有人時，立即開啟燈光。
3. 保持一段時間後，如果檢測到沒人，燈光關閉。



首先把撥碼開關 2 撥到 OFF，設置 EH-R 為開關工作狀態，再通過選擇 3 個旋鈕組合，為每個特定應用精確設置感應參數。

保持時間：
指檢測到沒人後保持燈光開啟 100% 亮度狀態的時間。

備用時間：
指關閉燈光之前，保持燈光 20% 亮度狀態的時間。對於兩步調光，備用時間必須設為 0s。


日光傳感器：
可將感應器設置為僅允許燈在低於亮度閾值時才開啟。當設置為關閉（禁用）模式時，當檢測到有人時，感應器將開啟燈光，不管環境光強是多少。
50 流明：黃昏。
30 流明：傍晚。
10 流明：夜間。

注意，只有當燈關閉時，日光傳感器才處於檢測狀態，環境光強是指到達感應器內部的光強。

以上旋鈕設置值：
保持時間：90S 備用時間：0s 日光傳感器：50lux

應用 2：用作兩步調光器

它在檢測到有人時開啟燈，並立即調節至 100% 亮度，持續一段時間後，降至 20% 亮度，並在保持時間到達後自動關閉燈光。

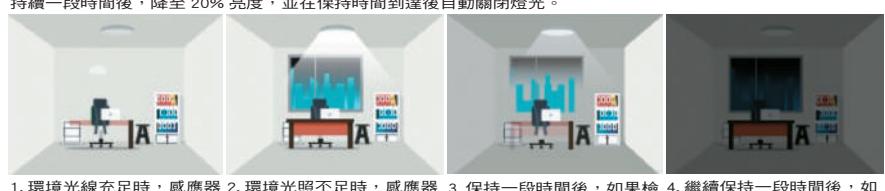

1. 環境光線充足時，感應器不開燈。
2. 環境光照不足時，感應器檢測到有人時，立即開啟燈光，並調節至 100% 亮。
3. 保持一段時間後，如果檢測到沒人，燈光調節至 20% 亮度。
4. 繼續保持一段時間後，如果檢測到沒人，燈光關閉。



首先把撥碼開關 2 撇到 OFF，設置 EH-R 為開關工作狀態，再通過選擇 3 個旋鈕組合，為每個特定應用精確設置感應參數。

保持時間：
指未檢測到任何運動後保持燈光開啟 100% 亮度狀態的時間。對於兩步調光，保存時間不能設為 +∞ 。

備用時間：
指關閉燈光之前，保持燈光 20% 亮度狀態的時間。

對於兩步調光，備用時間必須大於 0s。


如果設置備用時間為 +∞，燈保持常亮（亮度為 20%）。

日光傳感器：
可將感應器設置為僅允許燈在低於亮度閾值時才開啟。當設置為關閉（禁用）模式時，當檢測到有人時，感應器將開啟燈光，不管環境光強是多少。
50 流明：黃昏。
30 流明：傍晚。
10 流明：夜間。

注意，只有當燈關閉時，日光傳感器才處於檢測狀態，環境光強是指到達感應器內部的光強。

以上旋鈕設置值：
保持時間：90S 保持時間：3min 日光傳感器：50lux

應用 3：用作調光器

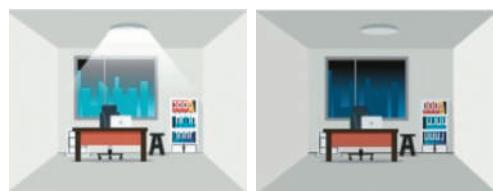

1. 感應器檢測到有人時，立即開啟燈光。並調節至期望亮度。
2. 保持一段時間後，如果檢測到沒人，燈光關閉。




備用時間：
指關閉燈光之前，保持燈光 20% 亮度狀態的時間。對於調光器，備用時間必須設為 0s。


日光傳感器：
可將感應器設置為將燈點亮至預期亮度水平。如果檢測到亮度低於預期亮度，則輸出將調節至最大亮度（100%）。如果檢測到亮度高於預期亮度，則輸出將調節至最小亮度（1%）。注意，只有當燈關閉時，日光傳感器才處於檢測狀態，環境光強是指到達感應器內部的光強。



以上旋鈕設置值：
保持時間：90S 備用時間：0s 日光傳感器：50lux

機械結構和安裝

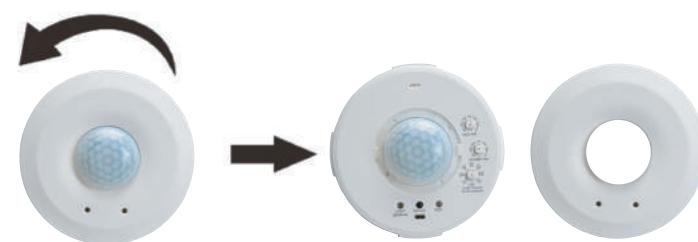

鋁條燈

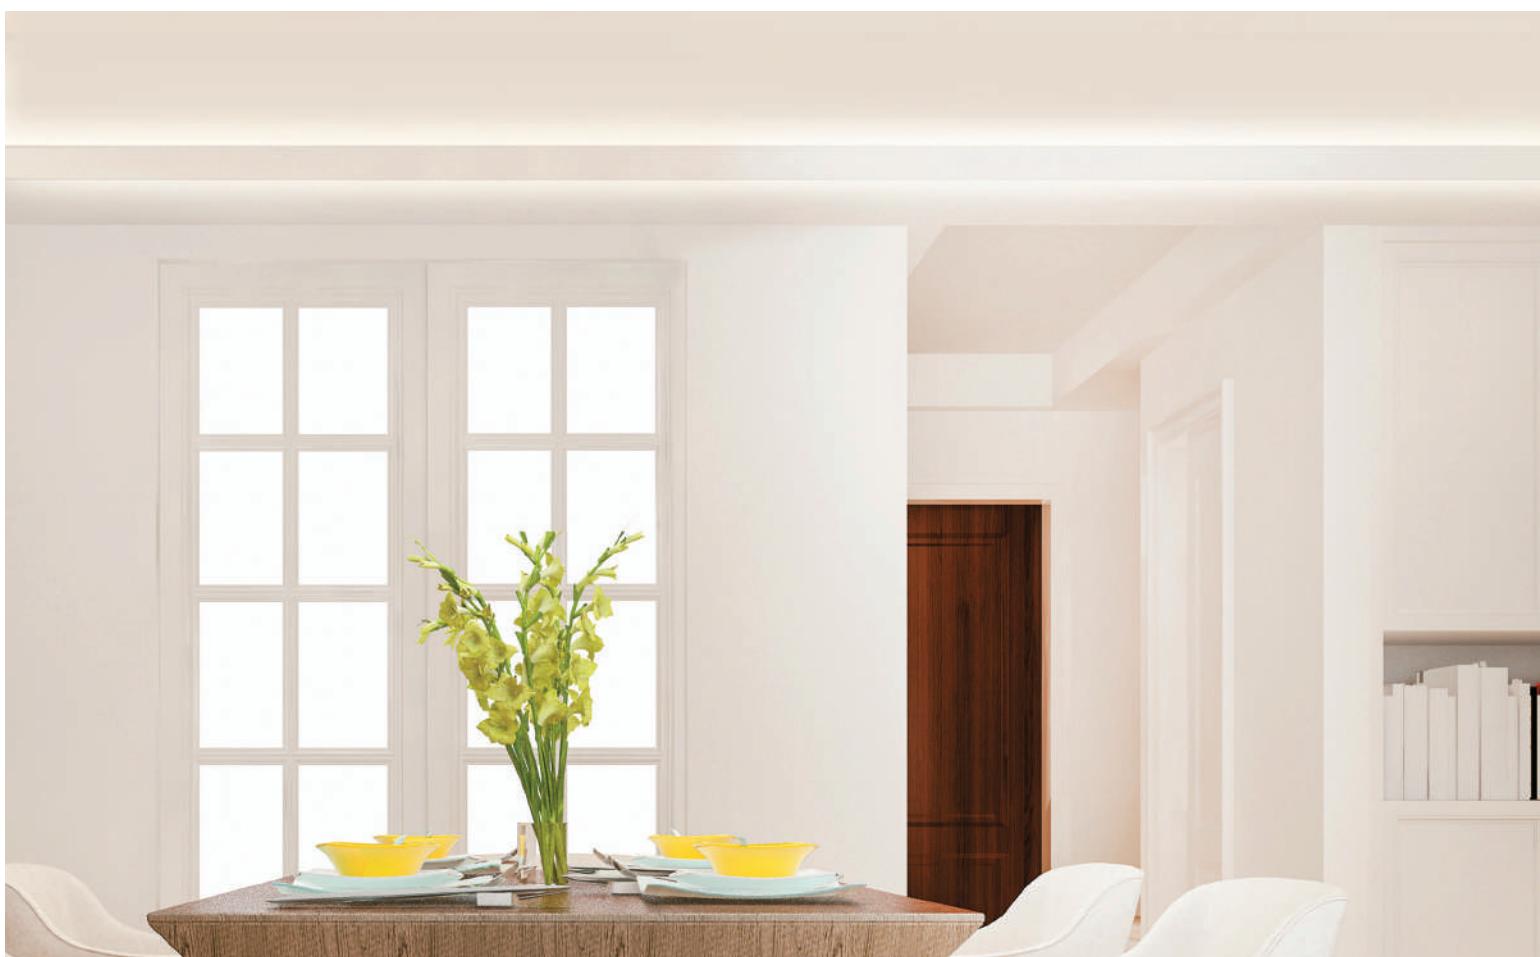


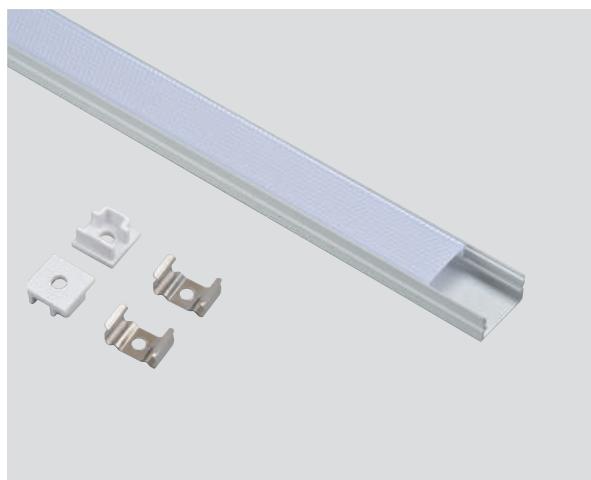


壓花面罩
(不刺眼, 亮度再提升)

型號 : LG-3391

適用燈條 : 12mm 以下燈條

可外加 : 內置、外置感應器

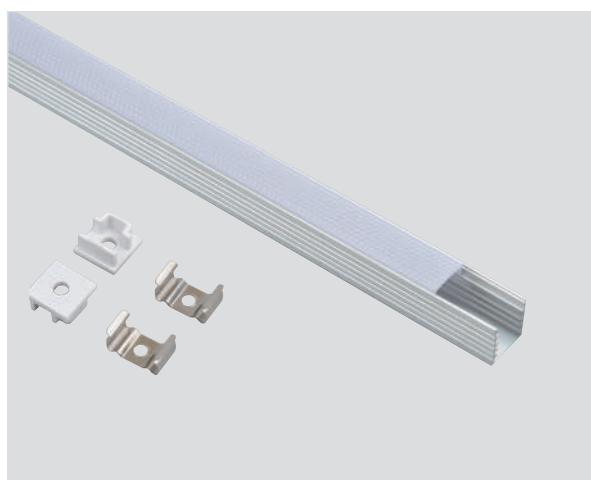


壓花面罩
(不刺眼, 亮度再提升)

型號 : LG-3392

適用燈條 : 10mm 以下燈條

可外加 : 內置、外置感應器



防眩款
(PC蓋側面滑入)

型號 : LG-3393



適用燈條 : 8mm 以下燈條

可外加 : 外置感應器



壓花面罩





鋁條燈

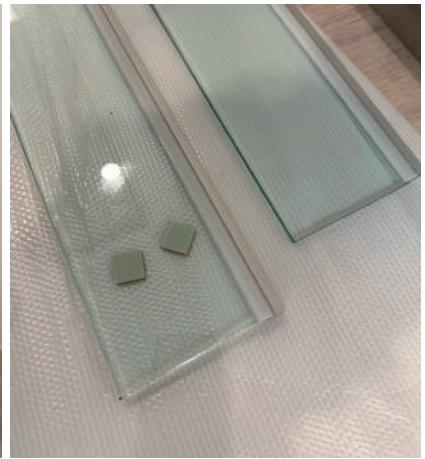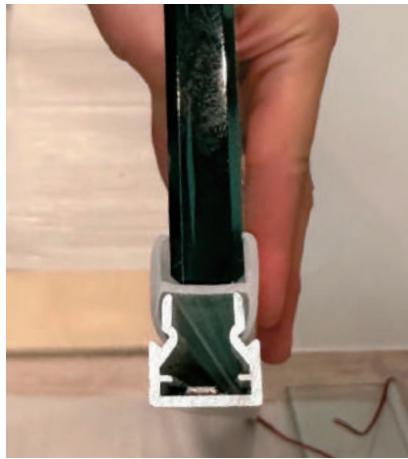

玻璃夾層鋁條

型號：LG-3401

適用燈條：版寬 8mm 以下燈條
可外加：內置、外置感應器
玻璃厚度不可超過 8mm

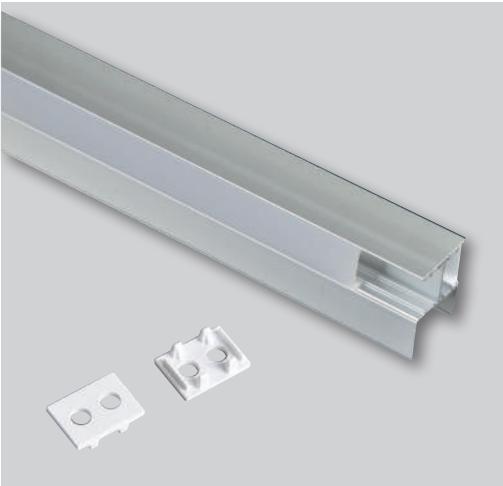

木板夾層


型號：LG-3402

適用燈條：版寬 10mm 以下燈條
可外加：外置感應器

衣架
(PC 蓋側面滑入)



型號：LG-3403

適用燈條：版寬 8mm 以下燈條
可外加：外置感應器
內置 (手揮、觸摸)





型號：LG-3404

適用燈條：版寬 10mm 以下燈條
可外加：內置、外置感應器

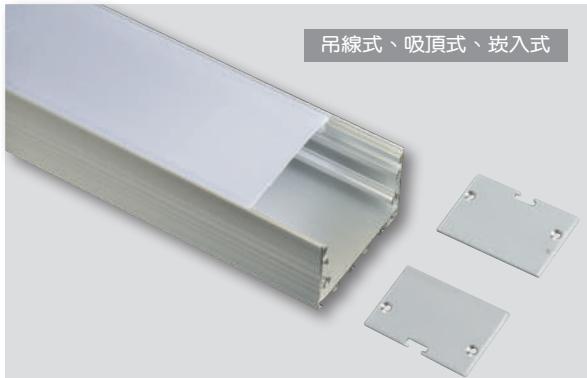


型號：LG-3411

適用燈條：版寬 12mm 燈條 × 3

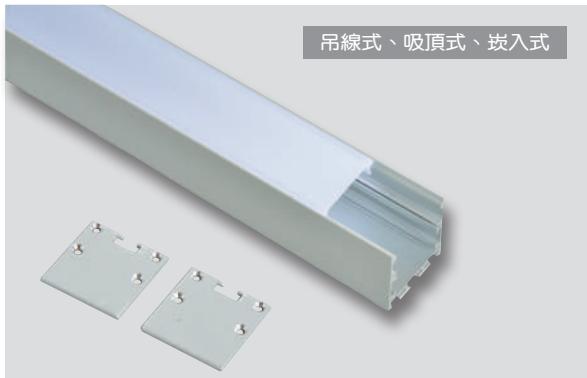




型號：LG-3412

適用燈條：版寬 12mm 燈條 × 2

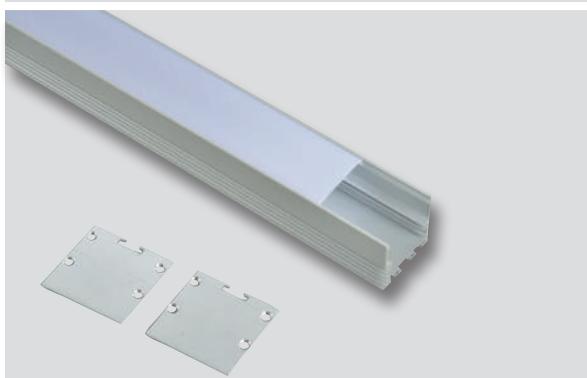



型號：LG-3413

適用燈條：版寬 12mm 以下燈條
可外加：外置感應器

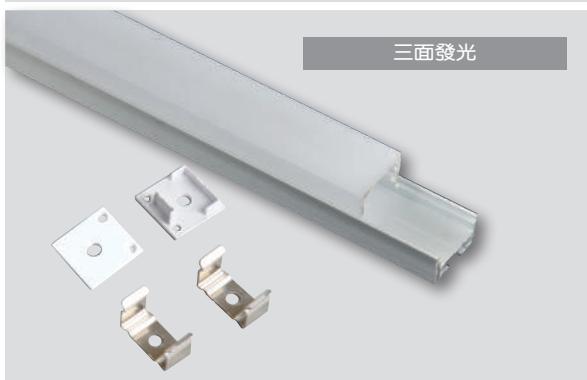

型號：LG-3414


適用燈條：版寬 12mm 以下燈條
可外加：內置、外置感應器

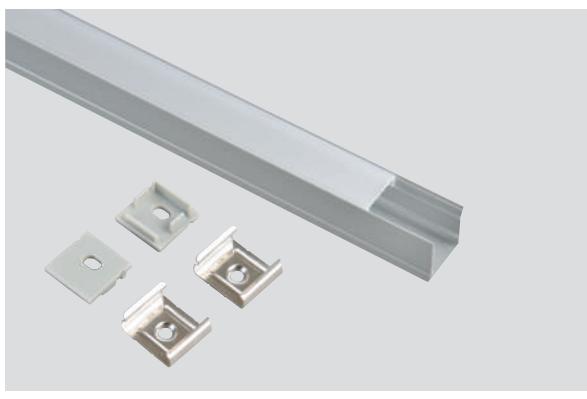

型號：LG-3415


適用燈條：版寬 12mm 以下燈條
可外加：內置、外置感應器

鋁條燈





型號：LG-3421

適用燈條：版寬 12mm 以下燈條
可外加：內置、外置感應器




型號：LG-3422 (PC 蓋側面滑入)

適用燈條：版寬 10mm 以下燈條
可外加：內置、外置感應器

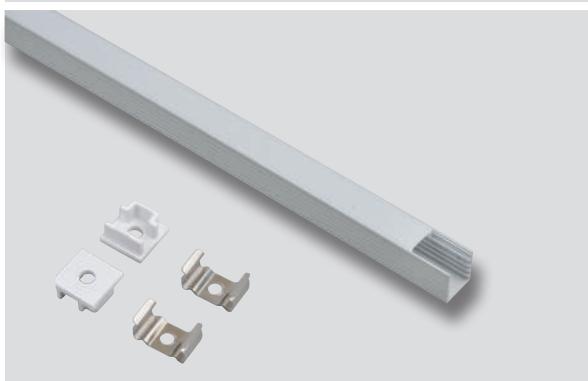



型號：LG-3423

適用燈條：版寬 10mm 以下燈條
可外加：內置、外置感應器




型號：LG-3424 (PC 蓋側面滑入)

適用燈條：版寬 10mm 以下燈條
可外加：內置、外置感應器

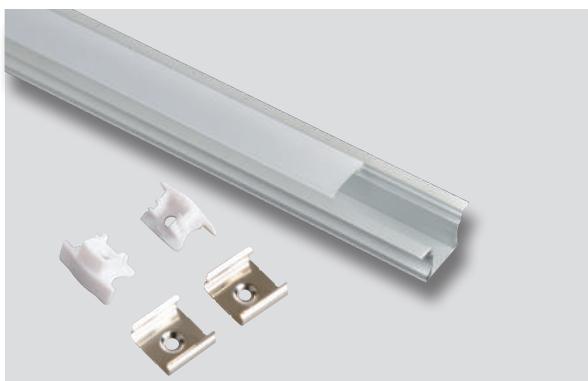



型號：LG-3425

適用燈條：版寬 10mm 以下燈條
可外加：內置、外置感應器




型號：LG-3431

適用燈條：版寬 8mm 以下燈條
可外加：外置感應器

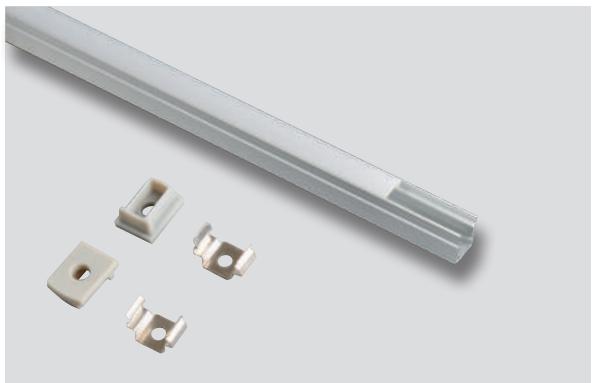


型號：LG-3432

適用燈條：版寬 5mm 以下燈條
可外加：外置感應器




型號：LG-3433

適用燈條：版寬 5mm 以下燈條
可外加：外置感應器



型號：LG-3434

適用燈條：版寬 5mm 以下燈條
可外加：外置感應器



型號：LG-3435


適用燈條：版寬 5mm 以下燈條
可外加：外置感應器

硅膠條 (免穿帶邊款)




型號：LG-3441 (2020)

適用燈條：版寬 12mm 以下燈條

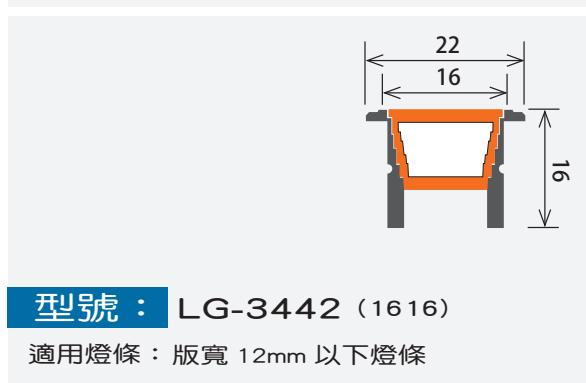


型號：LG-3442 (1616)

適用燈條：版寬 12mm 以下燈條

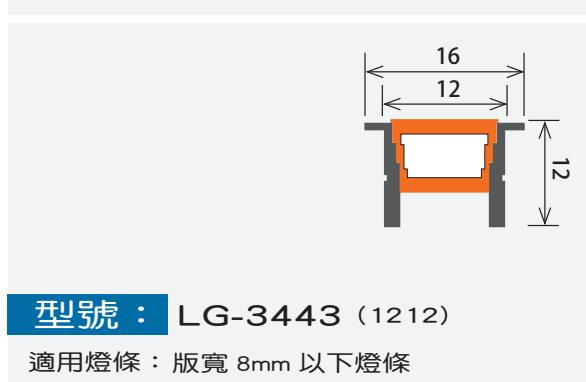

型號：LG-3443 (1212)

適用燈條：版寬 8mm 以下燈條

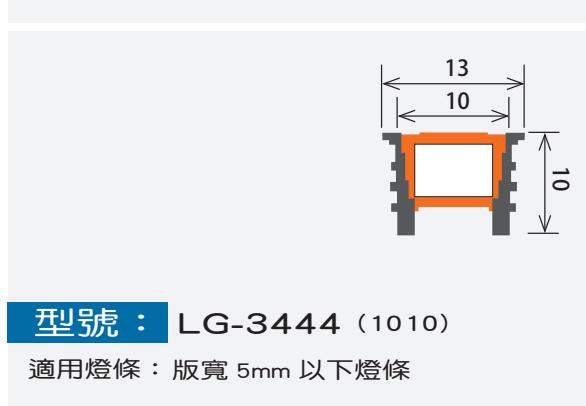

型號：LG-3444 (1010)

適用燈條：版寬 5mm 以下燈條



型號：LG-3445

輸入電壓：24V

演色性：CRI 90+

規 格：SMD 120 燈 / 米

尺 寸：12mm X 12mm

(一卷 10 米 / 30 米)

(10 米可單邊供電)

(30 米需雙邊供電)


消耗功率：12W±10%

色 溫：3000K/4000K

裁切長度：50mm




硅膠條（免穿無邊款）




型號：LG-3451 (2020)

適用燈條：版寬 12mm 以下燈條




型號：LG-3452 (1616)

適用燈條：版寬 12mm 以下燈條




型號：LG-3453 (1414)

適用燈條：版寬 10mm 以下燈條



型號：LG-3454 (1212)

適用燈條：版寬 8mm 以下燈條



型號：LG-3455 (1010)

適用燈條：版寬 5mm 以下燈條

COB 下拉式崁燈



型號 : LG-3461

功 率 : 7W / 15W
材 質 : 鋁製品
光學角度 : 20° / 40°
尺 寸 : 82x133mm
電 壓 : 100~240V
色 溫 : 3000K/4000K/5000K
嵌 入 孔 : 75mm
光源蕊片 :  NICHIA 日亞
顏 色 : 白色 / 黑色
精準開孔

SMD 細邊框崁燈



型號：LG-3471

功 率：15W / 24W / 32W
材 質：鋁製品、PC 罩
尺 寸：160x70mm
(24W 加散熱片 高度 70mm)
(32W 加散熱片 高度 100mm)
電 壓：100~240V
色 溫：2700K/3000K/4000K/5700K
嵌 入 孔：150mm
光源蕊片：bridgelux 普瑞
顏 色：白色
精準開孔



型號：LG-3472

功 率：12W / 15W / 24W
材 質：鋁製品、PC 罩
尺 寸：130x55mm
電 壓：100~240V
色 溫：2700K/3000K/4000K/5700K
嵌 入 孔：120mm
光源蕊片：bridgelux 普瑞
顏 色：白色
精準開孔



型號：LG-3473

功 率：10W
材 質：鋁製品、PC 罩
尺 寸：105x50mm
電 壓：100~240V
色 溫：2700K/3000K/4000K/5700K
嵌 入 孔：93mm
光源蕊片：bridgelux 普瑞
顏 色：白色
精準開孔

SMD 細邊框崁燈



型號 : LG-3481

功 率 : 15W
材 質 : 鋁製品
尺 寸 : W128 H59mm
電 壓 : 100~240V
色 溫 : 3000K/4000K/6000K
嵌 入 孔 : 120mm
精準開孔

型號 : LG-3482


功 率 : 10W
材 質 : 鋁製品
尺 寸 : W104 H54mm
電 壓 : 100~240V
色 溫 : 3000K/4000K/6000K
嵌 入 孔 : 95mm
精準開孔

嵌入孔
95 mm

型號 : LG-3483

功 率 : 7W
材 質 : 鋁製品
尺 寸 : W82 H46mm
電 壓 : 100~240V
色 溫 : 3000K/4000K/6000K
嵌 入 孔 : 75mm
精準開孔

嵌入孔
75 mm

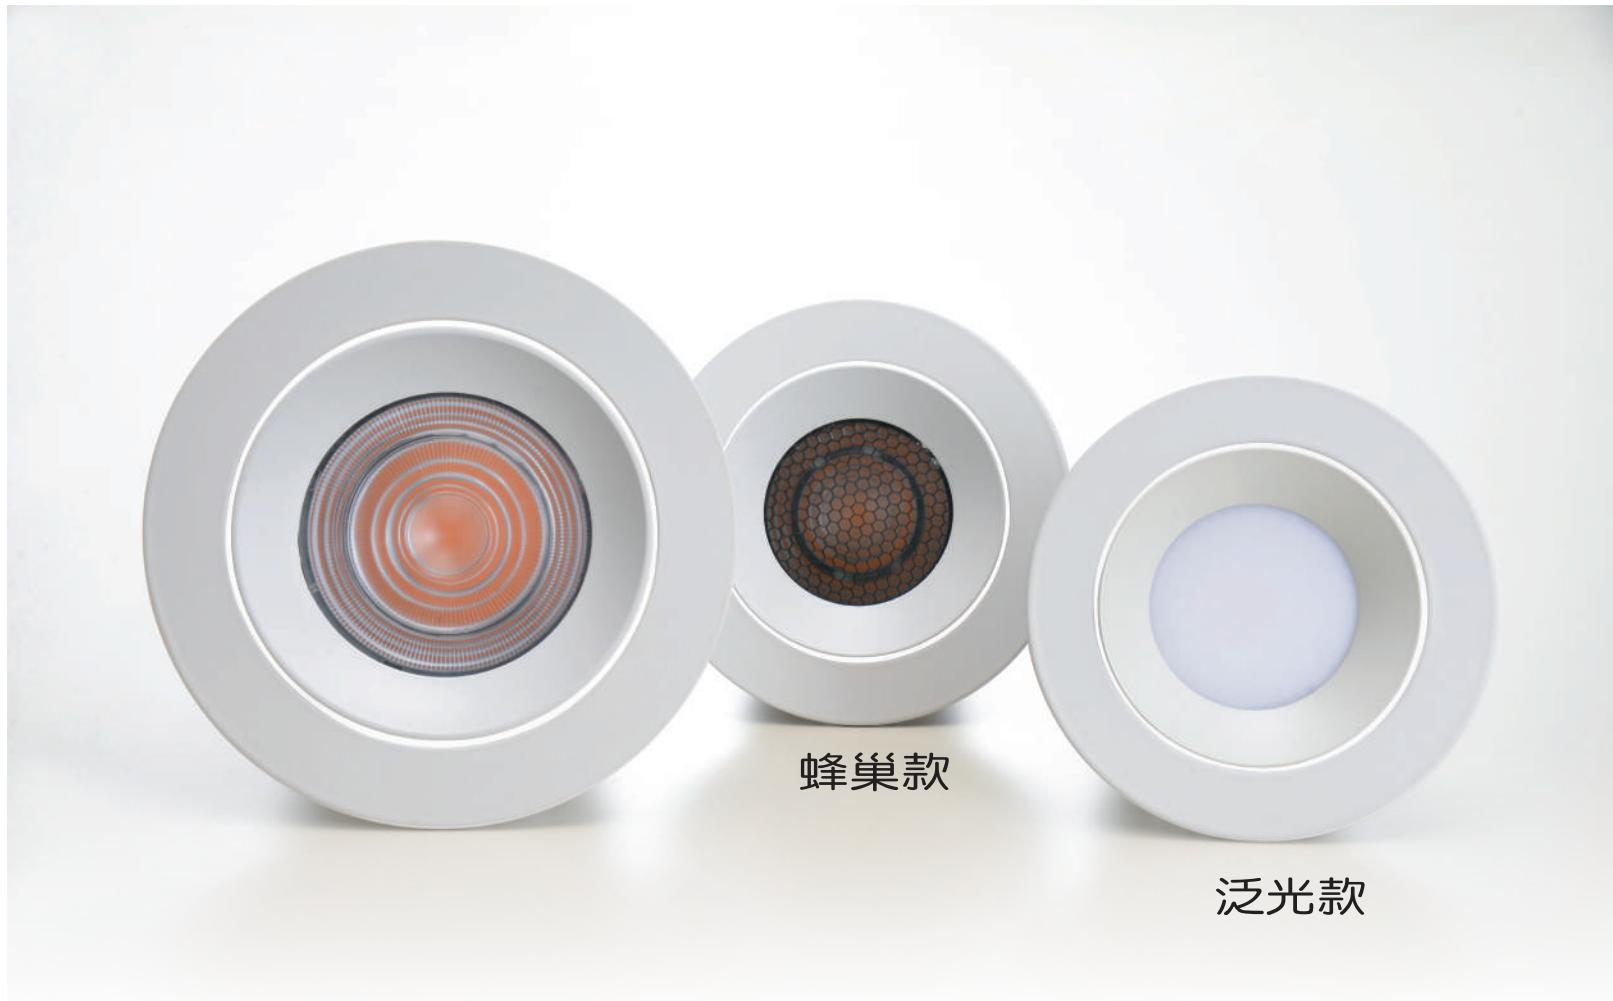

另可改組擴散板或是蜂巢
蜂巢網有效減少眩光程度
不影響亮度 無陰影產生



嵌入孔
120 mm

型號：LG-3491

功 率：15W
色 溫：3000K/4000K/6000K
電 壓：100-240V
光源芯片： 普瑞 COB
材 質：鋁製品
尺 寸：135×70mm
光學角度：25° / 泛光
嵌 入 孔：Φ120mm
顏 色：白色



嵌入孔
95 mm

型號：LG-3492

功 率：12W
色 溫：3000K/4000K/6000K
電 壓：100-240V
光源芯片： 普瑞 COB
材 質：鋁製品
尺 寸：107×50mm
光學角度：25° / 泛光
嵌 入 孔：Φ95mm
顏 色：白色



嵌入孔
75 mm

型號：LG-3493

功 率：7W
色 溫：3000K/4000K/6000K
電 壓：100-240V
光源芯片： 普瑞 COB
材 質：鋁製品
尺 寸：85×50mm
光學角度：25° / 泛光
嵌 入 孔：Φ75mm
顏 色：白色

COB 嵌燈

泛光款



型號：LG-3501

嵌入孔
75
mm

功 率：7W
材 質：鋁製品
光學角度：24° / 泛光
尺 寸：W85 H45mm
電 壓：100~240V
色 溫：3000K/4000K/6000K
嵌 入 孔：75mm
顏 色：白色



嵌入孔
55
mm

型號：LG-3502

功 率：5W
材 質：鋁製品
光學角度：24° / 泛光
尺 寸：W68 H38mm
電 壓：100~240V
色 溫：3000K/4000K/6000K
嵌 入 孔：55mm
顏 色：白色



嵌入孔
45
mm

型號：LG-3503

功 率：3W
材 質：鋁製品
光學角度：24° / 泛光
尺 寸：W52 H22mm
電 壓：100~240V
色 溫：3000K/4000K/6000K
嵌 入 孔：45mm
顏 色：白色



嵌入孔
35
mm

型號：LG-3504

功 率：3W
材 質：鋁製品
光學角度：24° / 泛光
尺 寸：W48 H22mm
電 壓：100~240V
色 溫：3000K/4000K/6000K
嵌 入 孔：35mm
顏 色：白色



型號：LG-3511
嵌入孔
55 mm

功 率：3W
材 質：鋁製品、霧面導光板
光學角度：140°
尺 寸：W70 H13mm
電 壓：100~240V
色 溫：3000K/4000K
嵌 入 孔：55mm
顏 色：白色 / 銀色
超薄款、免用驅動



泛光款



型號：LG-3512
嵌入孔
95 mm

功 率：9W
材 質：鋁製品
光學角度：25° / 60° / 泛光
尺 寸：W110 H45mm
電 壓：100~240V
色 溫：3000K / 4000K / 6000K
嵌 入 孔：95mm
光源蕊片：bridgelux 普瑞燈珠
顏 色：白色 / 黑色



型號：LG-3513
嵌入孔
95 mm

功 率：12W
材 質：鋁製品
光學角度：25° / 60° / 泛光
尺 寸：W110 H45mm
電 壓：100~240V
色 溫：3000K / 4000K / 6000K
嵌 入 孔：95mm
光源蕊片：bridgelux 普瑞燈珠
顏 色：白色 / 黑色



型號：LG-3514
嵌入孔
95 mm

功 率：15W
材 質：鋁製品
光學角度：25° / 60° / 泛光
尺 寸：W110 H45mm
電 壓：100~240V
色 溫：3000K / 4000K / 6000K
嵌 入 孔：95mm
光源蕊片：bridgelux 普瑞燈珠
顏 色：白色 / 黑色

AR111 嵌燈 (光源參考第11頁)



MR16 嵌燈

(光源參考第10頁)



型號 : LG-3531
光 源: MR16 另計
材 質: 鋁製品
尺 寸: 84x75mm
嵌 入 孔: 75mm
顏 色: 白色



高度防眩

型號 : LG-3532
光 源: MR16 另計
材 質: 鋁製品
尺 寸: 105x95mm
嵌 入 孔: 95mm
顏 色: 白色

精準開孔 光源前卡式



高度防眩

型號 : LG-3533
光 源: MR16 另計
材 質: 鋁製品
尺 寸: 95x95mm
嵌 入 孔: 85mm
顏 色: 白色

精準開孔 光源前卡式



高度防眩

型號 : LG-3534
光 源: MR16 另計
材 質: 鋁製品
尺 寸: 85x95mm
嵌 入 孔: 75mm
顏 色: 白色

精準開孔 光源前卡式



MR16 嵌燈

(光源參考第10頁)



嵌入孔
95 mm

型號 : LG-3541

光 源 : MR16 (另計)
材 質 : 鋁製品
尺 寸 : W102 H75mm
嵌 入 孔 : 95mm
顏 色 : 白色 / 黑色
精準開孔



嵌入孔
75 mm

型號 : LG-3542

光 源 : MR16 (另計)
材 質 : 鋁製品
尺 寸 : W82 H75mm
嵌 入 孔 : 75mm
顏 色 : 白色 / 黑色
精準開孔



嵌入孔
80 mm

型號 : LG-3543

光 源 : MR16 (另計)
材 質 : 鋁製品
尺 寸 : W93 H55mm
嵌 入 孔 : 80mm
顏 色 : 白色



嵌入孔
70 mm

型號 : LG-3544

光 源 : MR16 (另計)
材 質 : 鋁製品
尺 寸 : W84 H55mm
嵌 入 孔 : 70mm
顏 色 : 白色



嵌入孔
95 mm

型號 : LG-3545

光 源 : MR16 (另計)
材 質 : 鐵材
尺 寸 : W108 H50mm
嵌 入 孔 : 95mm
顏 色 : 白色 / 黑色



嵌入孔
70 mm

型號 : LG-3546

光 源 : MR16 (另計)
材 質 : 鐵材
尺 寸 : W90 H50mm
嵌 入 孔 : 70mm
顏 色 : 白色 / 黑色



嵌入孔
70 mm

型號 : LG-3547

光 源 : MR16 (另計)
材 質 : 鋁製品
尺 寸 : W83 H38mm
嵌 入 孔 : 70mm
顏 色 : 白色



嵌入孔
70 mm

型號 : LG-3548

光 源 : MR16 (另計)
材 質 : 鋁製品
尺 寸 : W83 H38mm
嵌 入 孔 : 70mm
顏 色 : 白色

吸頂筒燈



型號 : LG-3551

尺 寸 : A · D135 H150mm
B · D172 H180mm
C · D225 H220mm
光 源 : E27 (另計)
材 質 : 鐵製品、鋁反射罩
顏 色 : 白色 / 黑色



型號 : LG-3552

光 源 : AR111 選配 (另計)
材 質 : 鋼材
尺 寸 : W165 H120mm
顏 色 : 白色 / 黑色

型號 : LG-3553

光 源 : AR111 選配 (另計)
材 質 : 鋼材
尺 寸 : W165 H183mm
顏 色 : 白色 / 黑色



型號 : LG-3554

功 率 : 10W×2
材 質 : 鋼材
尺 寸 : L204 W106 H100mm
色 溫 : 2700K/3000K/4000K/5000K
光源蕊片 : 日亞
顏 色 : 白色 / 黑色



型號 : LG-3555

功 率 : 10W×1
材 質 : 鋼材
尺 寸 : L106 W106 H100mm
色 溫 : 2700K/3000K/4000K/5000K
光源蕊片 : 日亞
顏 色 : 白色 / 黑色

辦公室照明系列



型號	光源	尺寸 mm	顏色	材質
LG-3561	T8 四呎燈管 ×2(另計)	L1245 W100 H55	銀色 / 黑色	鋼板、塑料、壓克力
LG-3562	T8 四呎燈管 ×1(另計)	L1240 W72 H50		

鋼索線長一米



型號	光源	尺寸 mm	顏色	材質
LG-3563	LED T8 4 尺燈管 ×1 (另計)	L1220 W35 H60	白色 / 黑色	鐵製品
LG-3564	LED T8 4 尺燈管 ×1 (另計)	L1250 W75 H60	白色 / 黑色	鐵板烤漆 / 霧面導光板
LG-3565	LED T8 4 尺燈管 ×2 (另計)	L1250 W100 H60	白色 / 黑色	鐵板烤漆 / 霧面導光板

T8 防潮燈、藝術燈座 系列



T8 防潮燈

型號	光源	尺寸 mm	防水等級	材質
LG-3571	T8 四呎燈管 x2 (另計)	L1283 W120 H80	IP68	PC 透光燈罩 ABS 燈體 不鏽鋼壓扣
LG-3572	T8 四呎燈管 x1 (另計)	L1283 W80 H80		
LG-3573	T8 二呎燈管 x2 (另計)	L655 W112 H88		
LG-3574	T8 二呎燈管 x1 (另計)	L655 W68 H88		



T8 藝術燈座

型號	光源	尺寸 mm	電壓	顏色	材質
LG-3575	T8 四呎燈管 x4 (另計)	L1330 W300 H75	110V	核桃木 銀灰	鋼板烤漆、塑料 附分段開關 附小夜燈 2Wx1
LG-3576	T8 四呎燈管 x3 (另計)	L1330 W270 H75			
LG-3577	T8 四呎燈管 x2 (另計)	L1330 W180 H75			
LG-3578	T8 二呎燈管 x4 (另計)	L730 W300 H75			
LG-3579	T8 二呎燈管 x3 (另計)	L730 W270 H75			
LG-357A	T8 二呎燈管 x2 (另計)	L730 W180 H75			

太陽能戶外燈



產品特色

太陽能投光燈 60W 白光
白天充電，可設定夜間自動亮燈、長亮模式
可設定 3 . 5 . 8 小時
太陽能板 :350 × 350mm
燈具尺寸 :260 × 210mm



產品特色

太陽能路燈 100W 白光
白天充電，可夜間自動亮燈、按 ON/OFF 啟動
燈具尺寸 :1000 × 220mm

戶外投光燈系列



型號	消耗功率	尺寸 mm	發光角度	電壓	防水等級	色溫	材質
LG-3591	20W	144x37x135					
LG-3592	30W	194x45x183					
LG-3593	50W	227x54x235					
LG-3594	100W	295x58x288					
LG-3595	150W	355x65x370					
LG-3596	200W	427x70x390	90°	85~277V	IP66	3000K 6000K (4000K 訂製品)	鋁製散熱本體 鋁製反射罩 耐熱強化玻璃 鐵製烤漆ㄇ架 (防水灌膠驅動內置)
LG-3597	300W	500x74x465					

20W~100W 另有紅外線感應式



型號	消耗功率	尺寸 mm	發光角度	電壓	防水等級	色溫	材質
LG-3598	20W	215x156x50					
LG-3599	30W	247x190x58					
LG-359A	50W	270x215x50					
LG-359B	100W	335x270x71					
LG-359C	150W	390x320x81					
LG-359D	200W	445x360x93	110°	100~277V	IP66	3000K 6000K	鋁製散熱本體 鋁製反射罩 耐熱強化玻璃 鐵製烤漆ㄇ架 (防水灌膠驅動內置)

戶外照明系列



型號：LG-3601

消耗功率：10W
材質：PC + 壓鑄鋁
尺寸：W120 H600mm
色溫：3000K
電壓：100~240V
防水等級：IP54



型號：LG-3603

消耗功率：10W
材質：PC + 壓鑄鋁
尺寸：W125 H600mm
色溫：3000K
電壓：100~240V
防水等級：IP54



型號：LG-3605

光源：GU10x1（另計）
材質：鋁製品、砂黑色、玻璃、附插地棒
尺寸：W160 H340 D110mm



型號：LG-3606

光源：E27x1（另計）
材質：鋁製品、砂黑色、玻璃、附插地棒
尺寸：W280 H400 D180mm



型號：LG-3611

光 源：E27x1 (另計)
材 質：鋁製品、砂黑色、玻璃
尺 寸：W90 H205 D160mm

型號：LG-3612

光 源：E27x2 (另計)
材 質：鋁製品、砂黑色、玻璃
尺 寸：W90 H340 D160mm

型號：LG-3613

消耗功率：3W
材 質：不鏽鋼面板、壓克力燈罩、
不附預埋盒
尺 寸：W135 H75 D25mm
色 溫：暖白光 / 藍光
電 壓：100~240V
顏 色：銀框 / 黑框
IP 等級：IP65

台灣建築預埋盒可適用
不需預埋盒，不需挖孔



型號：LG-3614

消耗功率：3W
材 質：壓鑄鋁、鋼化玻璃
尺 寸：□ 85 H85mm
色 溫：3000K
電 壓：100~240V
顏 色：白色
崁入孔 (預埋盒尺寸)：80×80×48mm
IP 等級：IP65 灌膠防水處理
感應角度：110 度
感應時間：40 秒 自動延時后熄燈
感應距離：3 米

因安裝位置角度不同，實際感應距離有所差異，距離越近感應越靈敏

型號：LG-3615 LG-3616

消耗功率：3W
材 質：壓鑄鋁、鋼化玻璃
尺 寸：□ 85 H85mm
色 溫：3000K
電 壓：100~240V
顏 色：黑色 / 灰色
崁入孔 (預埋盒尺寸)：80×80×48mm
IP 等級：IP65

型號：LG-3617

消耗功率：3W
材 質：壓鑄鋁、鋼化玻璃
尺 寸：115×85×50mm
色 溫：3000K
電 壓：100~240V
顏 色：灰色
崁入孔 (預埋盒尺寸)：100×70×45mm
IP 等級：IP65

室內用無防水



型號：LG-3618 LG-3619 LG-361A

瓦 數：1.5W
色 溫：3000K
材 質：塑料、不附預埋盒

尺 寸：L118 W45 H70mm
電 壓：100~240V
顏 色：白色 / 鈦金 / 髮絲紋

台灣建築預埋盒可適用
不需預埋盒，不需挖孔



吸頂燈系列



型號：LG-3621

消耗功率：60W
材質：鋁材、壓克力、白烤漆面
尺寸：500x50mm
色溫：3000K ~ 6500K

型號：LG-3622

消耗功率：36W
材質：鋁材、壓克力、白烤漆面
尺寸：400x50mm
色溫：3000K ~ 6500K
附遙控器



型號：LG-3623

消耗功率：60W
材質：鋁材、壓克力、灰烤漆面
尺寸：500x50mm
色溫：3000K ~ 6500K

型號：LG-3624


消耗功率：36W
材質：鋁材、壓克力、灰烤漆面
尺寸：400x50mm
色溫：3000K ~ 6500K
附遙控器



型號：LG-3625

消耗功率：60W
材質：鋁材、壓克力、白烤漆面
尺寸：500x50mm
色溫：3000K ~ 6500K
附遙控器



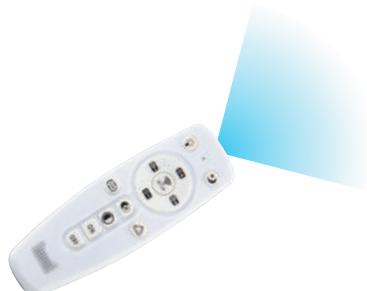

型號：LG-3631 LG-3632

消耗功率：60W

材質：鋁材、木材、壓克力

尺寸：500x50mm

色溫：3000K ~ 6500K

附遙控器



型號：LG-3633

光源：E27x2 (另計)

材質：鐵製、玻璃

尺寸：W235 H80mm

底框顏色：木紋 / 銀 / 白

玻 璃：彩玉 / 白玉

型號：LG-3634

光源：E27x2 (另計)

材質：塑料

尺寸：W290 H90mm

型號：LG-3635

光源：E27x2 (另計)

材質：塑料

尺寸：W290 H90mm

感應燈系列



型號	消耗功率	尺寸 mm	固定方式	色溫	電壓	備 註
LG-3642	12W	137x80	E27 燈頭	3000K 4000K 6500K	100-240V	全天候感應 110°大範圍感應，感應距離 3-4 公尺。 偵測不到人體活動 60 秒自動熄滅
LG-3643	15W	187x45	崁入孔 150mm			
LG-3644	15W	253x82	吸頂式 / 快拆燈座			
LG-3645	25W	280x86.5	吸頂式 / 快拆燈座			
LG-3646	7W	85x55	崁入孔 75mm			
	夜間感應 距離 1~2 米 時間 30 秒					