



舞光 DANCELIGHT | 14th 戶外照明
EDITION






高燈 03




LED 草皮燈 10



替換式草皮燈 31



LED 防水壁燈 39



替換式防水壁燈 63

柱燈 83

LED 防水崁燈 84

LED 防水吸頂燈 85

替換式吸頂燈 90

防潮燈 / LED 防水燈管 91

防水軟條燈 95

鷹眼線燈 99

LED 泛光燈 101

LED 手持燈 111

插地燈 113

LED 洗柱燈 115

LED 照樹燈 119

替換式照樹燈 123

LED 地底燈 125

LED 步道燈 130

LED 天井燈 131

路燈 / 其他 139

感應器 / 驅動器 143

IP、鹽霧測試介紹 147

配光 / 照度表 149


CREE LEDs


1. 不鏽鋼活動式燈罩，可彈性調整發光面
 2. 反射光型均勻明亮不刺眼
 3. 戶外專用，適用公園與社區街道
- * 燈桿切勿進行破壞或加裝作業以確保產品穩固性
 * 內附驅動器，安裝時需另接

奧古斯丁高燈

270,000

 內含安裝底板及基礎螺絲
 (1/2x500mm)


明緯驅動器



CREE 晶片

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
OD-1504	30W	3000K	1960LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	明緯防水驅動器 (內含，需外接)	壓鑄鋁 不鏽鋼、熱浸鍍鋅鋼桿 深灰色粉體防鏽烤漆

* 整燈重量：40.5kg



1. 簡約外型搭配高光效晶片
 2. 戶外專用，適用公園與社區街道
- * 燈桿切勿進行破壞或加裝作業以確保產品穩固性
 * 內附驅動器，安裝時需另接



內含安裝底板及基礎螺絲
(1/2x500mm)



明緯驅動器



CREE 晶片

尼可拉斯高燈

190,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
OD-1505	30W	3000K	3300LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	明緯防水驅動器 (內含, 需外接)	壓鑄鋁、熱浸鍍鋅鋼桿 深灰色粉體防鏽烤漆

* 整燈重量：36.8kg


CREE
LEDs


1. 特殊投射光型設計
 2. 明緝防水驅動器壽命長
 3. 適用於公園、大樓中庭
- * 燈桿切勿進行破壞或加裝作業以確保產品穩固性
 * 內附驅動器，安裝時需另接



內含安裝底板及基礎螺絲
(1/2x315mm)



明緝驅動器



CREE 晶片

亞歷山大高燈

185,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
OD-1501	30W	3000K	1500LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	明緝防水驅動器 (內含，需外接)	壓鑄鋁、玻璃 深灰色粉體防鏽烤漆

* 整燈重量：14.5kg

IP66
防塵防水

1. 柔光效果不刺眼
 2. 抗 UV 防紫外線 PC 罩、防水驅動器壽命長
 3. 戶外專用，適用公園、社區街道
- * 燈桿切勿進行破壞或加裝作業以確保產品穩固性



李奧納多高燈

70,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
OD-1503	25W	3000K	1850LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁 散熱塑 深灰色粉體防鏽烤漆

* 整燈重量：5.61kg



1. 三側發光，線型簡約設計，均光不刺眼
 2. 抗 UV PC 罩、防水驅動器壽命長
 3. 戶外專用，適用公園、社區街道
- * 燈桿切勿進行破壞或加裝作業以確保產品穩固性

法蘭西斯高燈

90,000



產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
E-1506	32W	3000K	1450LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁、PC 深灰色粉體防鏽烤漆

* 整燈重量：6.2kg

IP66
防塵防水

- 特殊光型可照亮兩側地面
- 兩米高度適合小公園、庭院

* 燈桿切勿進行破壞或加裝作業以確保產品穩固性



內含安裝底板及基礎螺絲
(M8xH135mm)

阿姆斯壯高燈

70,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
OD-1502	22W	3000K	1560LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁 深灰色粉體防鏽烤漆

* 整燈重量：8.5kg



600
630
3500
240

(單位 : mm)

鑽孔間距
孔徑
Φ12
170

IP66
防塵防水

產品型號 OD-1034R1**88,000****尺 寸**

燈具 W:Φ600mm H:630mm

燈具管徑 W:Φ76mm

燈具底座 W:Φ240mm

燈具整組 W:Φ600mm H:3500mm

適用光源 限裝 LED 25W(含) 以下

燈體材質 壓鑄鋁、防眩格柵罩、白色鋼桿

燈罩材質 壓克力

防護等級 IP66

備 註 附基礎螺絲 (M11xH315mm)



610
630
3150
240

(單位 : mm)

鑽孔間距
孔徑
Φ12
170

IP66
防塵防水

產品型號 OD-1011**80,000****尺 寸**

燈具 W:Φ610mm H:630mm

燈具管徑 W:Φ76mm

燈具底座 W:Φ240mm

燈具整組 W:Φ610mm H:3150mm

適用光源 限裝 LED 25W(含) 以下

燈體材質 壓鑄鋁、防眩格柵罩、砂灰鍍鋅鋼桿

燈罩材質 壓克力

防護等級 IP66

備 註 附基礎螺絲 (M11xH315mm)



440
600
3120
240

(單位 : mm)

鑽孔間距
孔徑
Φ12
170

IP45
防塵防水

產品型號 OD-1010**78,000****尺 寸**

燈具 W:Φ440mm H:600mm

燈具管徑 W:Φ76mm

燈具底座 W:Φ240mm

燈具整組 W:Φ440mm H:3120mm

適用光源 限裝 LED 25W(含) 以下

燈體材質 壓鑄鋁、防眩格柵罩、砂灰鍍鋅鋼桿

燈罩材質 壓克力

防護等級 IP45

備 註 附基礎螺絲 (M11xH315mm)



315
76
2600
240

(單位 : mm)

鑽孔間距
孔徑
Φ12
170

燈桿
燈具底座
基礎螺絲 (拴)
混擬土

產品型號 OD-1019 燈桿**43,000****尺 寸**

管 徑 W:Φ76mm

燈具底座 W:Φ240mm

高 度 H:2600mm

燈體材質 鍍鋅鋼桿、砂灰烤漆

備 註 附基礎螺絲 (M11xH315mm)



在暮色低垂之際，草皮燈不只是照明，更是景觀中的靈魂、戶外空間的藝術品。結合美學與實用，為您的戶外空間增添獨一無二的光影魅力。

點亮夜色 · 細節成就品味

■ 極簡設計 · 質感首選

現代線條搭配多樣材質，融合建築與自然之美。

■ 柔和照明 · 安全守護

步道、花園、門廊夜間引導，安心照亮每一步。

■ 耐候材質 · 四季皆宜

防水、防鏽設計，輕鬆應對戶外嚴苛環境。

■ 節能環保 · LED 光源

省電高亮，亮度溫潤，夜色也能低碳生活。








自測參考值

自測參考值

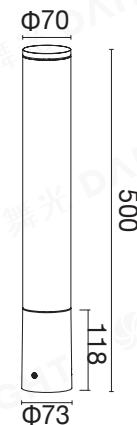

(單位 : mm)

1. 透明燈罩設計，融於環境簡約造型
 2. 光線均勻柔和不刺眼
 3. 適用於社區道路、戶外廣場、藝術造景等
- * 建議安裝於水泥基座上

亞斯草皮燈 新品

21,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	高度	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
E-3213	7W	3000K	860LM	50CM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁、壓克力 深灰色粉體防鏽烤漆






自測參考值

自測參考值



SPC 木紋塑木板，仿真木質立體
紋理，防刮、防水、抗 UV 不褪色

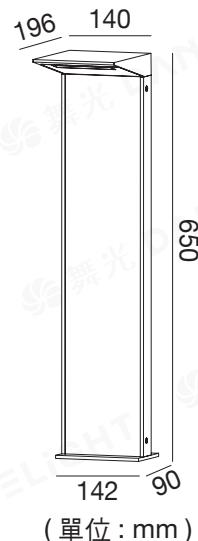

1. 仿真木紋質感，升級空間氛圍
 2. 光線均勻柔和不刺眼
 3. 適用於草皮、公園、社區道路等
- * 建議安裝於水泥基座上

班森草皮燈 新品

25,000


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	高度	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
E-3217-65	7W	3000K	700LM	65CM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁、玻璃 SPC 塑木板 深灰色粉體防鏽烤漆





自測參考值

自測參考值

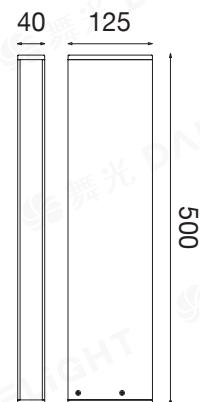

(單位 : mm)

1. 現代簡約設計
 2. 光線均勻柔和不刺眼
 3. 適用於草皮、公園、社區道路、戶外廣場等
- * 建議安裝於水泥基座上

格倫草皮燈



23,000


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	高度	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
E-3211	11W	3000K	590LM	50CM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁、PMMA 深灰色粉體防鏽烤漆





自測參考值

自測參考值

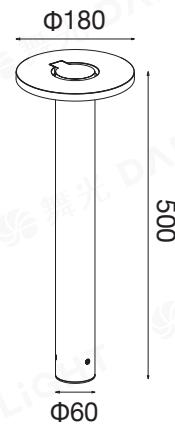

光型隨燈盤角度，可調整向下照或向側面照，創造視覺趣味

(單位: mm)

1. 現代簡約設計
 2. 光線均勻柔和不刺眼
 3. 可調整燈盤角度，應用方式更多元
 4. 適用於社區道路、戶外廣場、藝術造景等
- *建議安裝於水泥基座上

漢特草皮燈 新品

24,000


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	高度	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
E-3214	8W	3000K	600LM	50CM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁、PC 深灰色粉體防鏽烤漆





自測參考值

自測參考值

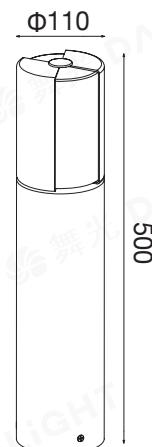

1. 現代簡約設計
 2. 光線均勻柔和不刺眼
 3. 旋轉式遮光片，可調整發光角度
 4. 適用於草皮、公園、社區道路、戶外廣場等
- * 建議安裝於水泥基座上

(單位: mm)

費奇草皮燈 新品

28,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	高度	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
E-3212	12W	3000K	590LM	50CM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁、PC 深灰色粉體防鏽烤漆





CREE LEDs


自測參考值

自測參考值



E-3215-35

E-3215-65

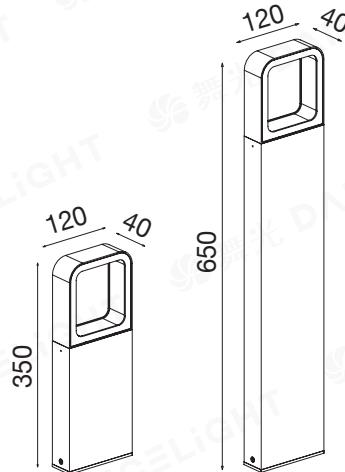

(單位: mm)

1. 現代簡約設計
 2. 特殊光型可照亮兩側地面
 3. 適用於草皮、花園、棧道、社區道路等
- * 建議安裝於水泥基座上

門羅草皮燈

35cm **19,000** 65cm **24,000**

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	高度	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
E-3215-35	8W	3000K	400LM	35CM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁、PC
E-3215-65	8W	3000K	400LM	65CM				深灰色粉體防鏽烤漆

IP66
防塵防水


1. 簡約外型低調經典

2. 360° 筒形折射結構，營造柔美光氛圍


3. 加厚殼體打造精緻高質感

4. 適用於戶外草皮、花圃等

* 建議安裝於水泥基座上



E-3207-50



E-3207-80

(單位 : mm)

喬治草皮燈

50cm **26,000** 80cm **32,000**

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	高度	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
E-3207-50	11W	3000K	750LM	50CM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁、PC
E-3207-80	11W	3000K	750LM	80CM				深灰色粉體防鏽烤漆


IP66
防塵防水


1. 流線外型設計，簡單的低調美

2. 倒光折射的特殊結構，營造柔光優雅氛圍

3. 360° 光量適用於草皮、花圃等

* 建議安裝於水泥基座上



OD-3179-30



OD-3179-50 (單位 : mm)

威廉草皮燈


30cm **10,500** 50cm **12,000**

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	高度	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
OD-3179-30	7W	3000K	400LM	30CM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁 散熱塑
OD-3179-50	7W	3000K	400LM	50CM				深灰色 粉體防鏽烤漆

IP66
防塵防水


1. 簡約方形外觀俐落有型
2. 適用於步道、棧道及藝術造景等
3. 可耐突波達 2kV，適合台灣多雷雨氣候

* 建議安裝於水泥基座上

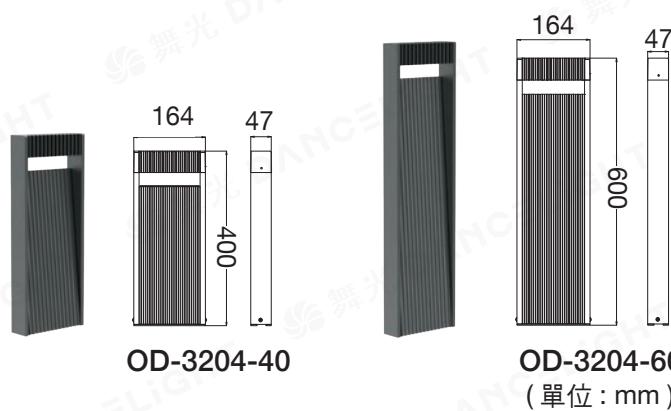

瀑布草皮燈

40cm **21,000** 60cm **24,000**

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	高度	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
OD-3204-40	13W	3000K	435LM	40CM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁、PC
OD-3204-60	13W	3000K	435LM	60CM				深灰色粉體防鏽烤漆



CREE
LEDs



1. 半月柔美光線照亮小徑
 2. 時尚獨特外型設計
 3. 適用於草皮、棧道等
- * 建議安裝於水泥基座上**



OD-3182-25

OD-3182-45
(單位: mm)

約克草皮燈

25cm **17,000** 45cm **21,000**


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	高度	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
OD-3182-25	8W	3000K	480LM	25CM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁 強化玻璃
OD-3182-45	8W	3000K	480LM	45CM				深灰色粉體防鏽烤漆



IP65
防塵防水



1. 中空造型設計，凸顯光影之美
 2. 底部階梯式結構，增添層次
 3. 系列三種高度，各別特色展現
 4. 適用於草皮、花園、公園、社區道路
- *建議安裝於水泥基座上

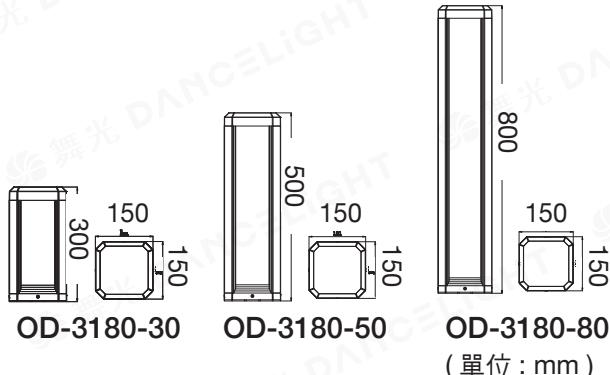


亨利草皮燈

30cm **14,000** 50cm **16,000** 80cm **19,000**

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	高度	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
OD-3180-30	13W	3000K	250LM	30CM				
OD-3180-50	13W	3000K	250LM	50CM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁 深灰色
OD-3180-80	13W	3000K	250LM	80CM				粉體防鏽烤漆



1. 簡單外型設計，搭配當代簡約建築風格
 2. 採用擴散 PC 罩，柔和不眩光
 3. 適用草皮、花園、公園、小徑道路
- * 建議安裝於水泥基座上
* 安裝時底部請勿完全上膠封閉影響排水

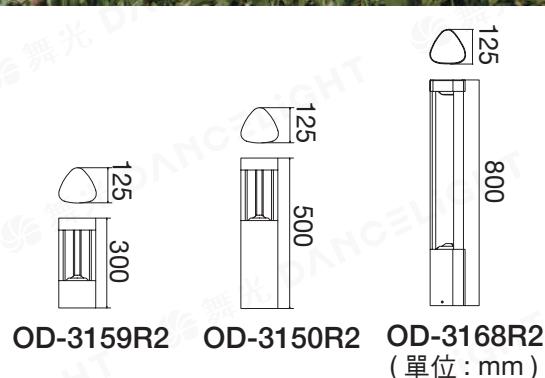

馬克草皮燈

30cm **10,500** 50cm **12,000** 80cm **15,000**

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	高度	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
OD-3159R2	10W	3000K	600LM	30CM				壓鑄鋁
OD-3150R2	10W	3000K	600LM	50CM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	散熱塑
OD-3168R2	10W	3000K	600LM	80CM				深灰色 粉體防鏽烤漆

IP66
防塵防水


1. 360° 光量，柔和不眩光

2. 適用於草皮、花園等

* 建議安裝於水泥基座上



OD-3185-30



OD-3185-60 (單位 : mm)

肯特草皮燈

30cm 18,000

60cm 22,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	高度	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
OD-3185-30	10W	3000K	600LM	30CM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁 散熱塑 深灰色
OD-3185-60	10W	3000K	600LM	60CM				粉體防鏽烤漆



自測參考值



1. 簡約時尚圓形中空設計
2. 白色 PC 罩均光不刺眼，抗 UV 材質不易泛黃脆化
3. 適用花園、公園、小徑道路等



E-3210-30

E-3210-50 (單位: mm)

E27 山姆草皮燈

30cm **13,000**50cm **14,000**

產品型號	高度	適用光源	燈體材質
E-3210-30	30CM	附舞光 6.5W 燈絲燈 x1 (LED-E27ED6CR3)	壓鑄鋁、抗 UV PC 罩 黑色粉體防鏽烤漆
E-3210-50	50CM		




自測參考值




1. 簡約時尚方形中空設計，黑色、木紋兩色可選擇
2. 抗 UV PC 罩不易泛黃脆化，搭配燈絲燈透出柔和光線
3. 適用花園、公園、小徑道路



E-3208-35



E-3208-50 (單位 : mm)



E-3208-50-DW

E27 沃野草皮燈

35cm

12,000

50cm

14,000

50cm 木紋

16,000

產品型號	高度	適用光源	燈體材質
E-3208-35	35CM	附舞光 ST64 燈絲燈 X1 (LED-E27ED6YSTR3)	壓鑄鋁、抗 UV PC 罩、黑色粉體防鏽烤漆
E-3208-50	50CM		
E-3208-50-DW	50CM		壓鑄鋁、抗 UV PC 罩、木紋水轉印

木紋水轉印，外觀精緻、防鏽佳

IP55
防塵防水

**抗鹽霧
96 hrs
Test**

自測參考值



1. 復古日式風造型
2. 白色 PC 罩均光不刺眼，抗 UV 材質不易泛黃脆化
3. 適用於花園、涼亭、步道等



E27 蘭特草皮燈

11,000

產品型號	高度	適用光源	燈體材質
E-3209	50CM	附舞光 ST64 燈絲燈 X1 (LED-E27ED6YSTR3)	壓鑄鋁、抗 UV PC 罩 黑色粉體防鏽烤漆



自測參考值



1. 簡約六角造型，搭配黑色抗 UV PC 罩，增添質感
2. 燈罩立體紋理設計，讓光折射出不同層次
3. 適用於草皮、花園、藝術造景等




E27 波特草皮燈

30cm **6,000**50cm **9,000**


產品型號	高度	適用光源	燈體材質
E-3216-30	30CM	附舞光 6.5W 燈絲燈 X1 (LED-E27ED6CR3)	壓鑄鋁、抗 UV PC 罩 深灰色粉體防鏽烤漆
E-3216-50	50CM		



1. 方拱型倒落設計，符合現代簡約風格
2. 霧面 PC 罩營造柔美光型
3. 適用草皮、花園、公園、小徑道路



E-3206-30

E-3206-50
(單位: mm)

E27 查理草皮燈

30cm **9,000** 50cm **11,000**

產品型號	高度	適用光源	燈體材質
E-3206-30	30CM	附舞光 6.5W 燈絲燈 X1 (LED-E27ED6CR3)	壓鑄鋁、PC 深灰色粉體防鏽烤漆
E-3206-50	50CM		

IP54
防塵防水



1. 簡單方形外觀設計符合現代美學
2. 抗 UV 透光黑 PC 罩搭配燈絲燈增添神秘色彩
3. 適用於步道、棧道及藝術造景等



E27 哈利草皮燈

40cm **9,000**

60cm **11,000**

產品型號	高度	適用光源	燈體材質
OD-3200-40	40CM	附舞光 ST64 燈絲燈 x1 (LED-E27ED6YSTR3)	壓鑄鋁 抗 UV 透光黑散熱塑
OD-3200-60	60CM		深灰色粉體防鏽烤漆



E27 替換式草皮燈

OD-3036A **8,700**

OD-3037A **11,000**

OD-3038A **13,000**

產品型號	高度	適用光源	燈體材質
OD-3036A	35CM		
OD-3037A	60CM	適裝 E27 x1 另計 限裝 LED 12W(含) 以下	鋁合金、格柵罩、PC 罩 砂黑色烤漆
OD-3038A	90CM		



E27 替換式草皮燈

OD-3039A 6,000 OD-3040A 8,800 OD-3041A 11,500

產品型號	高度	適用光源	燈體材質
OD-3039A	30CM		
OD-3040A	60CM	適裝 E27 X1 另計 限裝 LED 12W(含) 以下	鋁合金、PC 罩 砂黑色烤漆
OD-3041A	90CM		




自測參考值




自測參考值



1. 現代簡約設計
2. 光線均勻柔和不刺眼
3. 使用 SPC 木紋塑木板，仿真木質立體
紋理，防刮、防水、抗 UV 不褪色
4. 可直 / 橫式安裝
5. 適用於建築外牆、走道等



(單位: mm)



適用直式預埋盒

海拉防水壁燈




21,000


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
E-2391-DW	10W	3000K	340LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁、SPC 塑木板 深灰色粉體防鏽烤漆

IP66
防塵防水

1. 中空設計新穎時尚
2. 均勻柔和光型
3. 適用於建築外牆、門廊等空間



光型示意



適用直式預埋盒

海薇防水壁燈

20,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
E-2360	11W	3000K	290LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁、PC 深灰色粉體防鏽烤漆



自測參考值



自測參考值

CREE
LEDs




CREE LEDs

自測參考值

自測參考值



1. 現代簡約設計
2. 光線均勻柔和不刺眼
3. 使用 SPC 木紋塑木板，仿真木質立體紋理，防刮、防水、抗 UV 不褪色
4. 可直 / 橫式安裝
5. 適用於建築外牆、走道等



(單位 : mm)



適用直式預埋盒

泰拉防水壁燈



19,500

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	光束角	燈體材質
E-2389-DW	16W	3000K	1200LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	70° (上下)	壓鑄鋁、玻璃、 SPC 塑木板 深灰色粉體防鏽烤漆




E-2358




E-2357

1. 高質感玻璃超薄設計
2. 光型均勻柔和
3. 背板十字孔距設計，可直 / 橫式安裝
4. 適用於建築外牆、門廊等



霧面質感玻璃

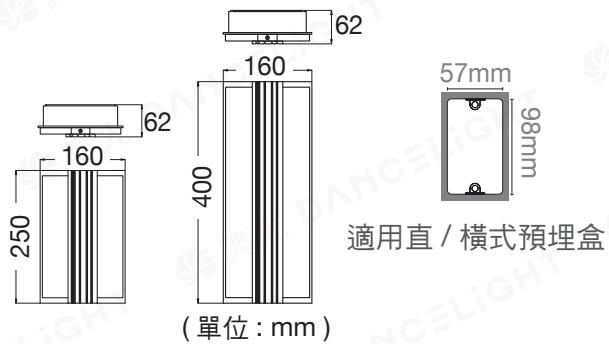

艾絲防水壁燈

E-2357 20,000

E-2358 24,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
E-2357	20W	3000K	530LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁、鋼化玻璃
E-2358	20W	3000K	580LM				深灰色粉體防鏽烤漆

IP66
防塵防水




E-2356



E-2355

1. 立體三角外型設計
2. 可直 / 橫式安裝
3. 適用於建築外牆、門廊等

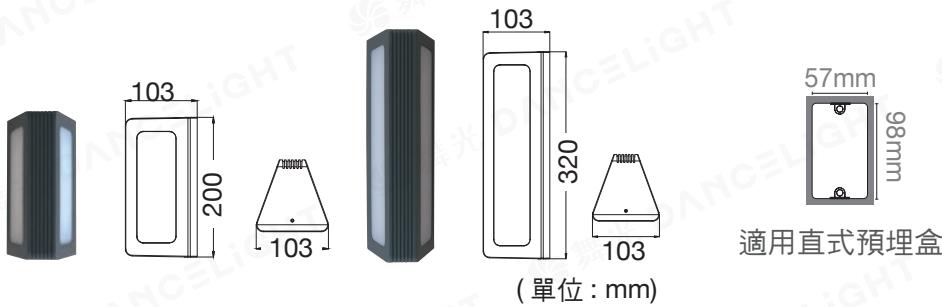

手風琴防水壁燈


E-2355 14,000

E-2356 18,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	燈體材質
E-2355	13W	3000K	840LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	140°	壓鑄鋁、PC 深灰色粉體 防鏽烤漆
E-2356	20W	3000K	1390LM					




1. 中空時尚設計
2. 柔和光影
3. 適用於建築外牆、門廊等空間



安妮防水壁燈


20,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	燈體材質
OD-2300	13W	3000K	950LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	115°	壓鑄鋁 散熱塑 深灰色粉體防鏽烤漆


IP66
防塵防水

燈頭可 270° 旋轉

1. 小巧精緻外型
2. 燈頭可旋轉，隨情境轉換打光方向
3. 適用於建築外牆、門廊等



(單位 : mm)



適用直 / 橫式預埋盒

貝拉防水壁燈

12,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	燈體材質
E-2354	13W	3000K	760LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	110°	壓鑄鋁、PC 深灰色粉體 防鏽烤漆



自測參考值




自測參考值



自測參考值



1. 上下照明，柔和不刺眼
2. 簡約方形造型，透光燈罩增添景觀裝飾
3. 可直 / 橫式安裝
4. 適用於建築外牆、門廊等空間



適用直 / 橫式預埋盒


奧莉薇防水壁燈

12,000


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	光束角	燈體材質
E-2380	9W	3000K	600LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	60° (上下)	壓鑄鋁、PC、玻璃

IP66
防塵防水

1. 圓形外觀符合現代設計美學
2. 可直 / 橫式安裝
3. 適用建築外牆、柱子等



光型示意




艾瑪防水壁燈

12,000


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	光束角	燈體材質
OD-2249	8W	3000K	400LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	30° (上下)	壓鑄鋁 強化玻璃 深灰色粉體防鏽烤漆




1. 上下柔美光型
2. 小巧精緻圓形弧面曲線燈體設計
3. 可直 / 橫式安裝
4. 適用於建築外牆、走道等



光型示意



(單位: mm)



適用直 / 橫式預埋盒

圓點防水壁燈

11,000


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	光束角	燈體材質
E-2359	4W	3000K	160LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	70° (上下)	壓鑄鋁、PC 深灰色粉體防鏽烤漆

IP66
防塵防水


1. 玲瓏弧型曲線燈體設計
2. 單側發光的簡約光型
3. 適用於建築外牆、階梯、門廊等



光型示意



(單位 : mm)




適用直 / 橫式預埋盒


柔伊防水壁燈

11,000



產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	燈體材質
E-2377	4W	3000K	200LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	120°	壓鑄鋁、PC 深灰色粉體防鏽烤漆

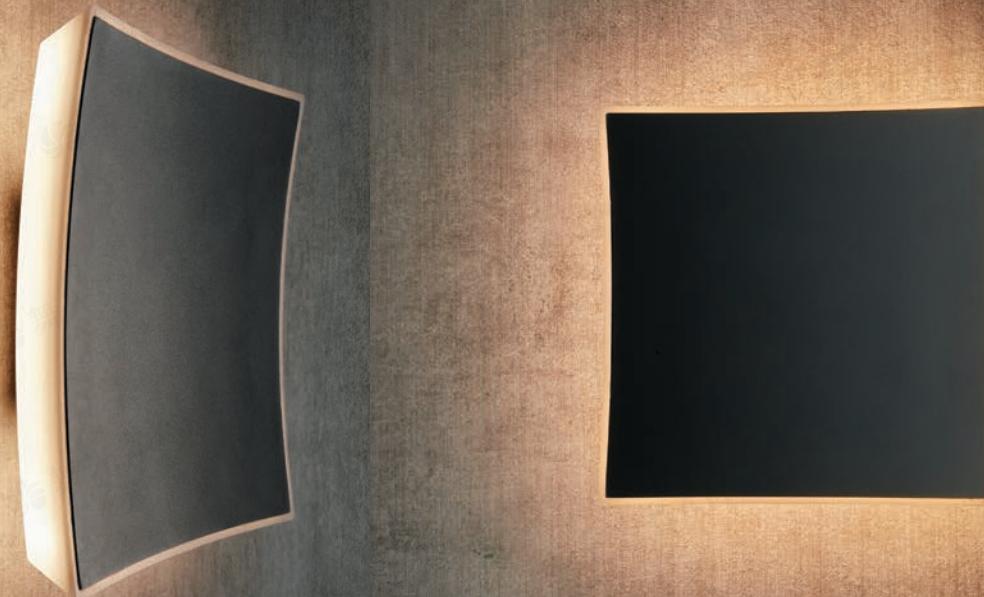

1. 方形弧面設計簡約時尚
2. 光型精緻均勻
3. 可直 / 橫式安裝
4. 適用於建築外牆、門廊等空間



光型示意



適用直 / 橫式預埋盒


矩光防水壁燈

15,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
E-2376	13W	3000K	970LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁、PC 深灰色粉體防鏽烤漆




1. 均勻雙邊發光，可直 / 橫式安裝
2. 適用於建築外牆、門口等



光型示意



防水艙



(單位 : mm)



適用橫式預埋盒

布蘭琪防水壁燈

8,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	燈體材質
OD-2345	7W	3000K	345LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	110° (上下)	壓鑄鋁 散熱塑 白色粉體防鏽烤漆




E-2341R1-BK




E-2341R1




1. 三面側發光設計
2. 磁吸式面蓋無螺絲設計
3. 適用於車道或梯角等走道照明



光型示意



(單位 : mm) 適用直式預埋盒




邦妮防水壁燈

12,000


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	燈體材質
E-2341R1	4W	3000K	220LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	190°	壓鑄鋁、PC 白色烤漆
E-2341R1-BK								壓鑄鋁、PC 深灰色烤漆

IP66
防塵防水


1. 均勻質感透光
2. 霧面玻璃設計
3. 可直 / 橫式安裝
4. 適用於建築外牆、門廊等空間



光型示意



(單位 : mm)




適用直式預埋盒

伊莉莎白防水壁燈

22,000


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	燈體材質
OD-2301	13W	3000K	650LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	113°	壓鑄鋁 鋼化玻璃 深灰色粉體防鏽烤漆

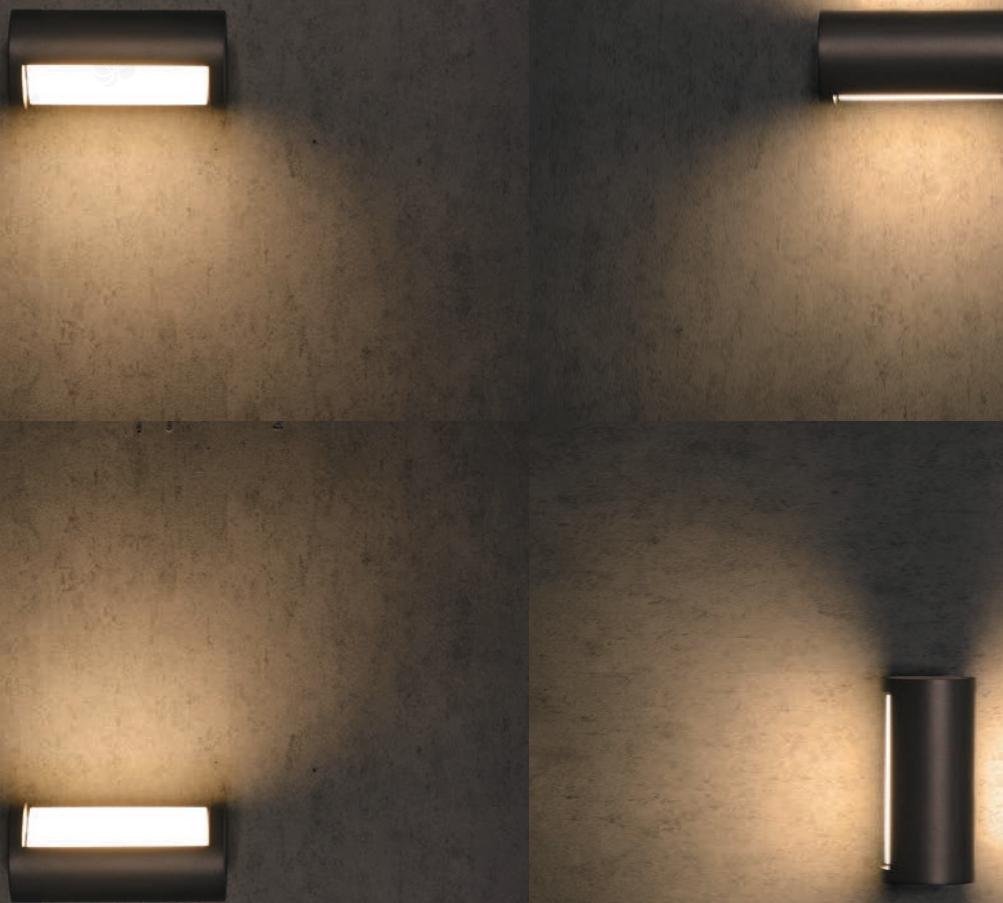IP65
防塵防水



1. 旋轉式遮光外框，可隨環境調整發光方向
2. 均勻柔和光線設計
3. 可直 / 橫式安裝
4. 適用於建築外牆等



外框可手動旋轉



(單位 : mm)



適用橫式預埋盒

圓轉防水壁燈

15,000


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	燈體材質
OD-2346	13W	3000K	250LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	114°	壓鑄鋁 散熱塑 深灰色粉體防鏽烤漆

IP66
防塵防水



- 可旋轉式燈體，輕鬆變換四種造型
- 白色燈體精緻時尚

* 限裝裝潢板

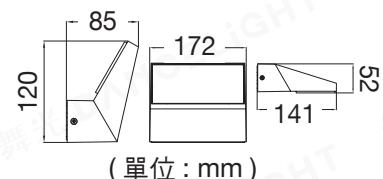

方轉防水壁燈

12,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	燈體材質
OD-2347	13W	3000K	715LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	130°	壓鑄鋁 散熱塑 白色粉體防鏽烤漆





OD-2353


1. 流線型精巧燈體設計
2. 均勻柔和光線設計
3. 適用於建築外牆、門廊等

OD-2263

1. 均勻柔和光線設計
2. 可直 / 橫式安裝
3. 壓鑄鋁燈體材質表面採用防腐蝕處理



(單位 : mm) 適用直式預埋盒

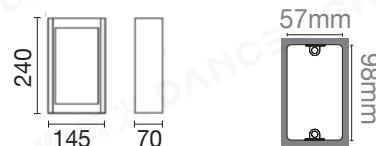

(單位 : mm) 適用直 / 橫式預埋盒

雪莉 / 愛蜜莉防水壁燈

OD-2353 8,000

OD-2263 12,000




產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
OD-2353	3W	3000K	250LM	≥ 80	100V-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁 散熱塑
OD-2263	8W	3000K	210LM				深灰色粉體防鏽烤漆

**OD-2272**


1. 仿月光光暈設計
2. 磁式面蓋無螺絲設計
3. 可直 / 橫式安裝
4. 適用於建築外牆、門廊等

OD-2273

1. 上下柔和均光面
2. 抗 UV 防紫外線 PC 罩
3. 可直 / 橫式安裝
4. 適用於建築外牆、門廊等



(單位 : mm) 適用直 / 橫式預埋盒



(單位 : mm) 適用直 / 橫式預埋盒

月光 / 金磚防水壁燈**OD-2272 13,000****OD-2273 15,000**

產品型號	光通量	消耗電力	色溫	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
OD-2272	500LM	10W	3000K	≥ 80	100V-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁 散熱塑
OD-2273	480LM						深灰色粉體防鏽烤漆





OD-2350

1. 現代美學流線型燈體設計
2. 上下精緻光型，立面照明加分
3. 適用於建築外牆、庭院




OD-2351



1. 簡約幾何線條設計風格
2. 上下光型柔和不刺眼，立面照明加分
3. 適用於門廊、大樓外牆




(單位:mm)



適用直式預埋盒



(單位:mm)



適用直式預埋盒

愛麗絲 / 凱莉防水壁燈

OD-2350 10,000

OD-2351 9,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	光束角	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
OD-2350	11W	3000K	560LM	70°、70°	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁 鋼化玻璃
OD-2351	11W	3000K	530LM	140°、130°				深灰色粉體防鏽烤漆



CREE
LEDS






OD-2297

1. 零死角完美弧型
2. 獨特光型角度 45° / 120°，上窄下寬立面
照明加分
3. 適用於建築外牆、門廊等

OD-2299

1. 圓筒型鏤空特色設計
2. 上下立面洗光，輕鬆描繪牆面、牆柱、
建築線條光影
3. 簡約線條設計，百搭各式牆面，高雅時尚



溫莎 / 夏綠蒂防水壁燈

OD-2297 8,500


OD-2299 20,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	光束角	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
OD-2297	11W	3000K	360LM	45°、120°	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁 鋼化玻璃
OD-2299	13W	3000K	725LM	70°、70°				深灰色粉體防鏽烤漆



CREE LED


OD-2349、E-2349N

1. 雙窗設計可手動調整光型
2. 方型簡約造型，百搭各式牆面，高雅時尚
3. 倒落均勻光型設計，柔和不刺眼
4. 可直 / 橫式安裝



可調角度




(單位 : mm) 適用直 / 橫式預埋盒




OD-2298

1. 添加曲線燈體凸顯美感
2. 上下照明，精緻雕琢光型
3. 適用於建築外牆、庭園等




(單位 : mm) 適用直式預埋盒



雙窗 / 泰勒絲防水壁燈

OD-2349 / E-2349N 15,000 OD-2298 12,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	發光角度	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
OD-2349	18W	3000K	1000LM	0~140°				
E-2349N	18W	4000K	1200LM	0~140°	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁、鋼化玻璃
OD-2298	6W	3000K	340LM	107°、91°				深灰色粉體防鏽烤漆

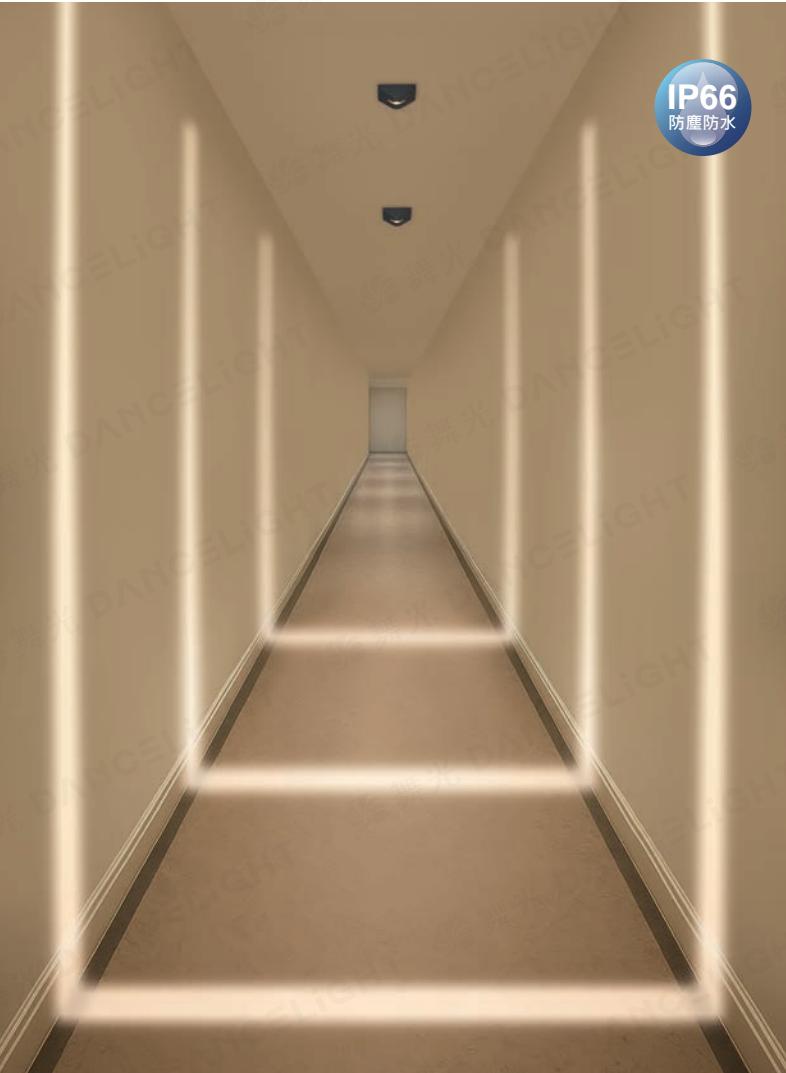
**OD-2343**

1. 特殊透鏡可用於描繪三方光型、窗框、光廊
2. 適用於建築外觀照明或光線設計
3. 空間越大，光源強度越弱


* 亮度和線條粗細將隨著環境空間與距離有不同效果呈現，實際以點燈為主



光型示意




(單位 : mm)



適用橫式預埋盒

**OD-2342**


1. 可任意排列變換字型
2. 下方光影洗牆設計
3. 適用於建築外牆、門口等




排字板



光型示意



(單位 : mm)



適用直式預埋盒

光框防水壁燈 / 魔術壁燈

OD-2343 15,000 **OD-2342 17,000**

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	光束角	燈體材質
OD-2343	4W	3000K	100LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	33°	壓鑄鋁 PMMA 深灰色粉體防鏽烤漆
OD-2342	4W	3000K	150LM				150°	壓鑄鋁、強化玻璃 塑料排字板 深灰色粉體防鏽烤漆






自測參考值



1. 簡約工業風造型及高品質金屬結構設計，提升空間質感
2. 透明玻璃燈罩搭配復古燈絲燈讓光線更通透
3. 適用於陽台、玄關、門廊、柱子等



(單位: mm)

E27 吉娜防水壁燈

**13,000**



產品型號	適用光源	燈體材質
E-2381	附舞光 ST64 燈絲燈 X1 (LED-E27ED6YSTR3)	壓鑄鋁、不鏽鋼、玻璃 黑色粉體防鏽烤漆



自測參考值



- 抗 UV PC 罩不易泛黃脆化，搭配燈絲
燈光線均勻柔和
- 適用於陽台、玄關、門廊、走道等



適用直式預埋盒

E27 提娜防水壁燈

9,000


產品型號	適用光源	燈體材質
E-2384	附舞光 6.5W 燈絲燈 X1 (LED-E27ED6CR3)	壓鑄鋁、抗 UV PC 罩 黑色粉體防鏽烤漆




自測參考值



1. 簡約時尚圓形中空設計，黑色、木紋兩色可選
2. 白色 PC 罩均光不刺眼，抗 UV 材質不易泛黃脆化
3. 適用於陽台、玄關、門廊、柱子等



(單位 : mm)



適用直式預埋盒

E27 瑪迪防水壁燈

黑色 **11,000** 木紋 **13,000**

產品型號	適用光源	燈體材質
E-2383-BK	附舞光 6.5W 燈絲燈 x1 (LED-E27ED6CR3)	壓鑄鋁、抗 UV PC 罩、黑色粉體防鏽烤漆
E-2383-LW		壓鑄鋁、抗 UV PC 罩、木紋水轉印




自測參考值



木紋水轉印，外觀
精緻、防鏽佳

1. 簡約時尚方形中空設計，黑色、木紋兩色可選擇
2. 抗 UV PC 罩不易泛黃脆化，搭配燈絲燈透出柔和光
3. 適用建築外牆陽台、門廊等空間

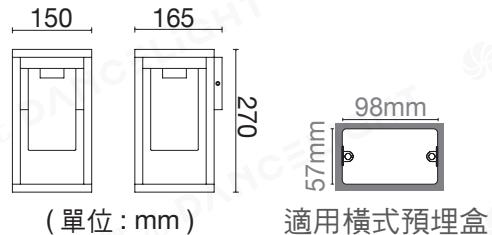

E27 艾莎防水壁燈

黑色 **11,000** 木紋 **14,500**


產品型號	適用光源	燈體材質
E-2378-BK	附舞光 ST64 燈絲燈 X1 (LED-E27ED6YSTR3)	壓鑄鋁、抗 UV PC 罩、黑色粉體防鏽烤漆
E-2378-DW		壓鑄鋁、抗 UV PC 罩、木紋水轉印




自測參考值



1. 現代工業風，搭配復古燈絲燈，提升空間質感
2. 抗 UV PC 罩不易泛黃脆化，搭配燈絲燈光線
均勻柔和
3. 適用於陽台、玄關、門廊、走道等



(單位 : mm)



適用直式預埋盒

E27 海倫防水壁燈




10,000


產品型號	適用光源	燈體材質
E-2382	附舞光 6.5W 燈絲燈 X1 (LED-E27ED6CR3)	壓鑄鋁、抗 UV PC 罩、黑色粉體防鏽烤漆



自測參考值



(單位:mm)



適用直式預埋盒

- 簡約方形外框造型設計
- 長虹玻璃燈罩，透出復古燈絲燈
唯美光型，增添神秘色彩
- 適用門廊、陽台、玄關等


E27 瑞絲防水壁燈

11,000


產品型號	適用光源	燈體材質
E-2379	附舞光 ST64 燈絲燈 X1 (LED-E27ED6YSTR3)	201 不鏽鋼、鋼化長虹玻璃



自測參考值

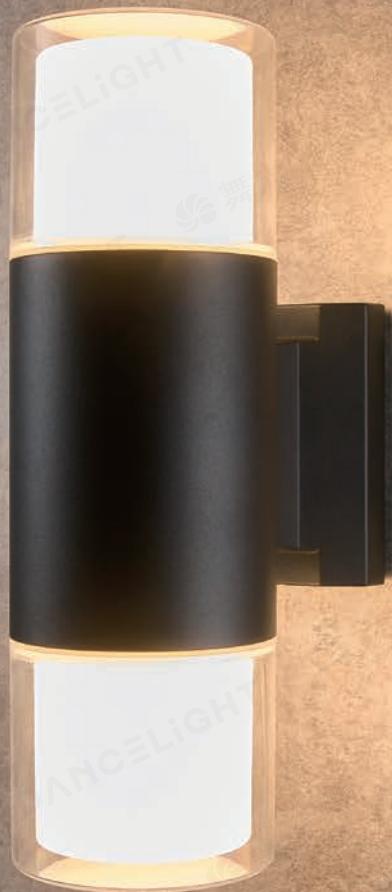

- 黑白搭配簡約現代風，適合各種建築風格
- 雙層燈罩設計，均光不刺眼
- 雙向照明，可直 / 橫式安裝
- 適用於門廊、陽台、庭院牆面等



適用直式預埋盒

E27 凱西防水壁燈





11,000

產品型號	適用光源	燈體材質
E-2388	附舞光 5W 燈泡 X2 (LED-E275W)	壓鑄鋁、抗 UV PC 罩、黑色粉體防鏽烤漆



自測參考值

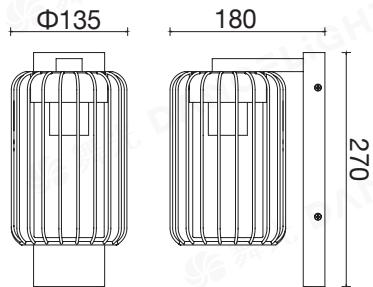

適用直式預埋盒

1. 燈籠造型設計，搭配復古燈絲燈，提升空間氛圍
2. 抗 UV PC 罩不易泛黃脆化
3. 適用於陽台、玄關、門廊、走道等

E27 維拉防水壁燈



11,000


產品型號	適用光源	燈體材質
E-2385	附舞光 6.5W 燈絲燈 X1 (LED-E27ED6CR3)	不鏽鋼、鐵、抗 UV PC 罩、黑色粉體防鏽烤漆




自測參考值



1. 弧面圓角設計，黑色經典極簡風
2. 上下照明，輕鬆點綴空間氛圍
3. 可替換式 MR16 杯燈，光型更有層次
4. 鋼化玻璃燈罩，質感升級
5. 適用於陽台、玄關、門廊、走道等



(單位 : mm)



適用直式預埋盒

MR16 米娜防水壁燈 - 圓角




9,000


產品型號	適用光源	燈體材質
E-2386-C	附舞光 MR16 免驅投射杯燈 X2 (D-MR166WR2-NP)	壓鑄鋁、鋼化玻璃、黑色粉體防鏽烤漆



1. 造型輕巧，俐落直角設計
2. 上下照明，黑色經典極簡風
3. 可替換式 MR16 杯燈，光型更有層次
4. 鋼化玻璃燈罩，質感升級
5. 適用於陽台、玄關、門廊、走道等



(單位 : mm)



適用直式預埋盒

MR16 米娜防水壁燈 - 直角



9,000

產品型號	適用光源	燈體材質
E-2386-R	附舞光 MR16 免驅投射杯燈 X2 (D-MR166WR2-NP)	壓鑄鋁、鋼化玻璃、黑色粉體防鏽烤漆



1360
280 215

產品型號 OD-2328 **230,000**

適用光源 適裝 LED T8 4 尺燈管 x2
另計

燈體材質 全 304 不鏽鋼燈體
咖啡金砂烤漆

燈罩材質 人造雪花石燈罩

※ 尺寸可訂製 (單位 : mm)



1100
250 160

產品型號 OD-2023 **137,000**

適用光源 適裝 E27x4 另計
限裝 LED 12W(含) 以下

燈體材質 全 304 不鏽鋼燈體
紅古銅垂紋粉體烤漆

燈罩材質 壓克力燈罩

※ 尺寸可訂製 (單位 : mm)



800
250 150

產品型號 E-2374 **63,000**

適用光源 適裝 E27x4 光源另計
限裝 LED 16W(含) 以下

燈體材質 不鏽鋼燈體
黑色粉體烤漆

燈罩材質 仿雪花石燈罩、下透光

(單位 : mm)



800
250 130

產品型號 E-2363 **55,000**

適用光源 適裝 E27x4 另計
限裝 LED 16W(含) 以下

燈體材質 不鏽鋼燈體
皺紋黑色烤漆

燈罩材質 仿雪花石燈罩

(單位 : mm)



600
200 105

產品型號 E-2371 **45,000**

適用光源 適裝 E27x3 另計
限裝 LED 16W(含) 以下

燈體材質 不鏽鋼燈體
皺紋黑色烤漆

燈罩材質 仿雪花石燈罩、下透光

(單位 : mm)



605
170 95

產品型號 E-2291R1 **33,000**

適用光源 適裝 E27x3 另計
限裝 LED 12W(含) 以下

燈體材質 純鋁製品燈體
鍍黑珍珠色

燈罩材質 白玉玻璃

(單位 : mm)



600
220 150

產品型號 OD-2316-A 55,000

適用光源 適裝 E27x2 另計
限裝 LED 16W(含)以下

燈體材質 全 304 不鏽鋼燈體
咖啡金砂粉體烤漆

燈罩材質 白色壓克力燈罩

※ 尺寸可訂製 (單位:mm)



600
220 150

產品型號 OD-2226-A 52,500

適用光源 適裝 E27x2 另計
限裝 LED 16W(含)以下

燈體材質 全 304 不鏽鋼燈體
紅古銅垂紋粉體烤漆

燈罩材質 白色壓克力燈罩

※ 尺寸可訂製 (單位:mm)



600
220 150

產品型號 OD-2228-A 55,700

適用光源 適裝 E27x2 另計
限裝 LED 16W(含)以下

燈體材質 全 304 不鏽鋼燈體
青古銅垂紋粉體烤漆

燈罩材質 白色壓克力燈罩

※ 尺寸可訂製 (單位:mm)



600
180 150

產品型號 OD-2331 41,000

適用光源 適裝 E27x2 另計
限裝 LED 16W(含)以下

燈體材質 全 304 不鏽鋼燈體
紅古銅粉體烤漆

燈罩材質 壓克力燈罩

※ 尺寸可訂製 (單位:mm)



600
200 150

產品型號 OD-2332 50,000

適用光源 適裝 E27x2 另計
限裝 LED 16W(含)以下

燈體材質 全 304 不鏽鋼燈體
黑砂烤漆

燈罩材質 壓克力燈罩

※ 尺寸可訂製 (單位:mm)



600
210 160

產品型號 OD-2227 36,000

適用光源 適裝 E27x2 另計
限裝 LED 16W(含)以下

燈體材質 全 304 不鏽鋼燈體
黑垂紋粉體烤漆

燈罩材質 壓克力燈罩

※ 尺寸可訂製 (單位:mm)



650
180 130

產品型號 OD-2309 50,000

適用光源	適裝 E27x2 另計 限裝 LED 16W(含)以下
燈體材質	全 304 不鏽鋼燈體 咖啡金砂粉體烤漆
燈罩材質	壓克力燈罩

※ 尺寸可訂製 (單位:mm)



600
180 130

產品型號 OD-2310 45,000

適用光源	適裝 E27x2 另計 限裝 LED 16W(含)以下
燈體材質	全 304 不鏽鋼燈體 咖啡金砂粉體烤漆
燈罩材質	壓克力燈罩

※ 尺寸可訂製 (單位:mm)



600
185 123

產品型號 OD-2313 45,000

適用光源	適裝 E27x2 另計 限裝 LED 12W(含)以下
燈體材質	全 304 不鏽鋼燈體 紅古銅垂紋粉體烤漆
燈罩材質	壓克力燈罩

※ 尺寸可訂製 (單位:mm)



600
250 175

產品型號 OD-2329 58,000

適用光源	適裝 E27x2 光源另計 限裝 LED 12W(含)以下
燈體材質	全 304 不鏽鋼燈體 紅古銅粉體烤漆
燈罩材質	壓克力燈罩

※ 尺寸可訂製 (單位:mm)



600
180 130

產品型號 OD-2330 50,000

適用光源	適裝 E27x2 另計 限裝 LED 16W(含)以下
燈體材質	全 304 不鏽鋼燈體 紅古銅粉體烤漆
燈罩材質	壓克力燈罩

※ 尺寸可訂製 (單位:mm)



600
180 130

產品型號 OD-2274 45,000

適用光源	適裝 E27x2 另計 限裝 LED 16W(含)以下
燈體材質	全 304 不鏽鋼燈體 紅古銅粉體烤漆
燈罩材質	壓克力燈罩

※ 尺寸可訂製 (單位:mm)



430
190 120

產品型號 E-2339 **21,000**

適用光源 適裝 E27x2 另計
限裝 LED 12W(含)以下

燈體材質 不鏽鋼燈體
黑色烤漆

燈罩材質 壓克力燈罩

(單位 : mm)



405
170 85

產品型號 E-2338 **23,000**

適用光源 適裝 E27x2 另計
限裝 LED 12W(含)以下

燈體材質 純鋁製品燈體
鍍古銅色

燈罩材質 白玉玻璃

(單位 : mm)



450
150 140

產品型號 E-2337 **31,000**

適用光源 適裝 E27X2 另計
限裝 LED 16W(含)以下

燈體材質 不鏽鋼燈體
黑色烤漆

燈罩材質 仿雪花石燈罩

(單位 : mm)



600
180 130

產品型號 OD-2037 **42,500**

適用光源 適裝 E27x2 另計
限裝 LED 16W(含)以下

燈體材質 全 304 不鏽鋼燈體
青古銅粉體烤漆

燈罩材質 壓克力燈罩

※ 尺寸可訂製

(單位 : mm)



410
180 130

產品型號 E-2336 **35,000**

適用光源 適裝 E27x2 另計
限裝 LED 16W(含)以下

燈體材質 全 304 不鏽鋼燈體
咖啡金砂粉體烤漆

燈罩材質 白色壓克力

※ 尺寸可訂製

(單位 : mm)



405
170 90

產品型號 OD-2285 **22,000**

適用光源 適裝 E27x2 另計
限裝 LED 12W(含)以下

燈體材質 純鋁製品燈體
鍍黑珍珠色

燈罩材質 白玉玻璃

(單位 : mm)



500
180 130

產品型號 E-2365 43,000

適用光源	適裝 E27x3 另計 限裝 LED 16W(含) 以下
燈體材質	不鏽鋼燈體 皺紋黑色烤漆
燈罩材質	仿雪花石燈罩

(單位 : mm)



430
143 135

產品型號 E-2375 30,000

適用光源	適裝 E27x2 另計 限裝 LED 16W(含) 以下
燈體材質	不鏽鋼燈體 黑色烤漆

(單位 : mm)



400
170 85

產品型號 OD-2287 23,000

適用光源	適裝 E27x2 另計 限裝 LED 12W(含) 以下
燈體材質	純鋁製品燈體 鍍黑珍珠色

(單位 : mm)



405
170 85

產品型號 E-2368 22,000

適用光源	適裝 E27x2 另計 限裝 LED 12W(含) 以下
燈體材質	純鋁製品燈體 鍍黑珍珠色
燈罩材質	白玉玻璃

(單位 : mm)



405
170 90

產品型號 OD-2286 23,000

適用光源	適裝 E27x2 另計 限裝 LED 12W(含) 以下
燈體材質	純鋁製品燈體 鍍古銅色

(單位 : mm)



300
170 100

產品型號 E-2333 16,000

適用光源	適裝 E27x1 另計 限裝 LED 12W(含) 以下
燈體材質	純鋁製品燈體 鍍古銅色
燈罩材質	白玉玻璃

(單位 : mm)



410
180 130



250
150 130



300
170 100

產品型號 OD-2231 24,100

適用光源	適裝 E27x2 另計 限裝 LED 16W(含)以下
燈體材質	全 304 不鏽鋼燈體 青古銅粉體烤漆
燈罩材質	壓克力燈罩

※ 尺寸可訂製 (單位:mm)

產品型號 E-2334 16,000

適用光源	適裝 E27x1 另計 限裝 LED 16W(含)以下
燈體材質	不鏽鋼燈體 黑色粉體烤漆
燈罩材質	仿雪花石燈罩、下透光

(單位:mm)

產品型號 OD-2269 14,300

適用光源	適裝 E27x1 另計 限裝 LED 12W(含)以下
燈體材質	純鋁製品燈體 鍍黑珍珠色
燈罩材質	白玉玻璃

(單位:mm)



265
180 125



265
180 125



270
140 100

產品型號 OD-2038 4,600

適用光源	適裝 E27x1 另計 限裝 LED 16W(含)以下
燈體材質	壓鑄鋁、亮黑烤漆
燈罩材質	玻璃

(單位:mm)

產品型號 OD-2040 4,600

適用光源	適裝 E27x1 另計 限裝 LED 16W(含)以下
燈體材質	壓鑄鋁、亮黑烤漆
燈罩材質	玻璃

(單位:mm)

產品型號 OD-2252 6,200

適用光源	適裝 E27x1 另計 限裝 LED 16W(含)以下
燈體材質	壓鑄鋁、砂黑烤漆
燈罩材質	PC 霧面燈罩

※ 可直 / 橫式安裝 (單位:mm)



105
345
170
適用直式預埋盒
57
86

產品型號 OD-2101 6,000

適用光源 適裝 E27x2 另計
限裝 LED 12W(含)以下

燈體材質 壓鑄鋁、砂銀烤漆、玻璃

壁 座 L:105 W:80

(單位 : mm)



105
220
170
適用直式預埋盒
57
86

產品型號 OD-2103 4,900

適用光源 適裝 E27x1 另計
限裝 LED 12W(含)以下

燈體材質 壓鑄鋁、砂銀烤漆、玻璃

壁 座 L:105 W:80

※ 限向上安裝 (單位 : mm)



103
315
170
適用直式預埋盒
57
86

產品型號 OD-2054-S 5,000

適用光源 適裝 E27x2 另計
限裝 LED 16W(含)以下

燈體材質 壓鑄鋁、砂銀烤漆、玻璃

壁 座 L:105 W:80

(單位 : mm)



105
345
170
適用直式預埋盒
57
86

產品型號 OD-2257 6,000

適用光源 適裝 E27x2 另計
限裝 LED 12W(含)以下

燈體材質 壓鑄鋁、砂黑烤漆、玻璃

壁 座 L:105 W:80

(單位 : mm)



105
220
170
適用直式預埋盒
57
86

產品型號 OD-2256 4,900

適用光源 適裝 E27x1 另計
限裝 LED 12W(含)以下

燈體材質 壓鑄鋁、砂黑烤漆、玻璃

壁 座 L:105 W:80

※ 限向上安裝 (單位 : mm)



110
300
170
適用直式預埋盒
57
86


產品型號 OD-2259 5,800

適用光源 適裝 E27x2 另計
限裝 LED 12W(含)以下


燈體材質 壓鑄鋁、砂黑烤漆、玻璃

壁 座 L:105 W:80


(單位 : mm)



光型示意



光型示意



適用直式預埋盒

產品型號 OD-2100

5,800

適用光源

適裝 E27x2 另計
限裝 LED 12W(含)以下

燈體材質 壓鑄鋁、砂銀烤漆、玻璃

壁 座 L:105 W:80

(單位:mm)

適用光源

適用直式預埋盒

產品型號 OD-2102

4,000

適用光源 適裝 E27x1 另計
限裝 LED 16W(含)以下

燈體材質 壓鑄鋁、砂銀烤漆、玻璃

壁 座 L:105 W:80

※ 限向下安裝 (單位:mm)

適用光源

適用直式預埋盒

產品型號 OD-2258


4,700

適用光源 適裝 E27x1 另計
限裝 LED 16W(含)以下


燈體材質 壓鑄鋁、砂黑烤漆、玻璃

壁 座 L:105 W:80

(單位:mm)



光型示意



適用直式預埋盒

產品型號 OD-2051R1

24,000



適用光源

適裝 E27x2 另計
限裝 LED 16W(含)以下


燈體材質 壓鑄鋁、砂黑烤漆、玻璃

壁 座 L:150 W:80

(單位:mm)



光型示意



適用直式預埋盒

產品型號 OD-2052-S



14,000

適用光源 適裝 E27x2 另計
限裝 LED 16W(含)以下

燈體材質 壓鑄鋁、砂黑烤漆、玻璃

壁 座 L:150 W:80

(單位:mm)



光型示意

適用直式預埋盒

產品型號 OD-2053R2


10,000

適用光源 適裝 E27x2 另計
限裝 LED 12W(含)以下

燈體材質 壓鑄鋁、紗黑烤漆、玻璃

壁 座 L:150 W:80

(單位:mm)



產品型號 OD-2049 **3,500**

適用光源 適裝 E27x1 另計
限裝 LED 12W(含)以下

燈體材質 壓鑄鋁、亮黑烤漆

燈罩材質 玻璃

(單位:mm)

產品型號 OD-2046 **3,000**

適用光源 適裝 E27x1 另計
限裝 LED 16W(含)以下

燈體材質 壓鑄鋁、亮黑烤漆

燈罩材質 玻璃

(單位:mm)


產品型號 OD-2045 **3,000**

適用光源 適裝 E27x1 另計
限裝 LED 16W(含)以下

燈體材質 壓鑄鋁、亮黑烤漆

燈罩材質 玻璃

(單位:mm)




產品型號 OD-2181R1 **5,200**

適用光源 適裝 E27x1 另計
限裝 LED 16W(含)以下

燈體材質 壓鑄鋁、砂黑烤漆

燈罩材質 乳白 PC 罩

(單位:mm)



產品型號 OD-2042 **3,000**


適用光源 適裝 E27x1 另計
限裝 LED 12W(含)以下

燈體材質 壓鑄鋁、亮黑烤漆

燈罩材質 玻璃

(單位:mm)

IP66



階梯燈

產品型號 OD-4064 **4,000**

適用光源 適裝 E27x1 另計
限裝 LED 12W(含)以下

燈體材質 壓鑄鋁、砂黑烤漆

燈罩材質 玻璃

預埋盒尺寸 W:232 H:90 D:75

(單位:mm)



特價
限量



產品型號 OD-2075 3,500

適用光源 適裝 E27 X1 另計
限裝 LED 12W(含) 以下

燈體材質 鋁合金、刷金烤漆

燈罩材質 雲彩霧面玻璃

壁 座 L:175 W:105

(單位 : mm)

產品型號 OD-2139 6,000

適用光源 適裝 E27 X1 另計
限裝 LED 12W(含) 以下

燈體材質 壓鑄鋁、黑刷金烤漆

燈罩材質 水紋玻璃

壁 座 L:180 W:115

(單位 : mm)



產品型號 OD-2073R1 3,000


適用光源 適裝 E27 X1 另計
限裝 LED 12W(含) 以下

燈體材質 壓鑄鋁、亮黑烤漆

燈罩材質 桔皮玻璃

壁 座 L:150 W:105

(單位 : mm)



產品型號 OD-2074 3,600

適用光源 適裝 E27 X1 另計
限裝 LED 12W(含) 以下

燈體材質 壓鑄鋁、黑刷金烤漆

燈罩材質 玻璃

壁 座 L:150 W:105

(單位 : mm)



產品型號 OD-2076 3,500

適用光源 適裝 E27 X1 另計
限裝 LED 12W(含) 以下

燈體材質 壓鑄鋁、亮黑烤漆

燈罩材質 玻璃

壁 座 L:150 W:105

(單位 : mm)



330
200
380
250

(單位 : mm)



鑽孔間距 160
孔徑 Φ:10
210
280
350

(單位 : mm)

產品型號 OD-3012R1 8吋 5,000 10吋 6,000

適用光源 適裝 E27 X1 另計
限裝 LED 16W(含) 以下

燈體材質 深灰色壓鑄鋁蓮花座

燈罩材質 PE 耐熱塑膠 8吋 / 10吋
白、黃兩色

產品型號 OD-3126 21,200

適用光源 適裝 E27 X1 另計
限裝 LED 12W(含) 以下

燈體材質 全 304 不鏽鋼、
黑垂紋粉體烤漆

燈罩材質 桔皮玻璃



鑽孔間距 128
孔徑 Φ:12
300
280
300

(單位 : mm)



160
350
300
350

(單位 : mm)

產品型號 OD-3164 22,000

適用光源 適裝 E27 X1 另計
限裝 LED 12W(含) 以下

燈體材質 全 304 不鏽鋼、
黑垂紋粉體烤漆

燈罩材質 噴砂玻璃

產品型號 OD-3193 30,000

適用光源 適裝 E27x1 另計
限裝 LED 12W(含) 以下

燈體材質 全 304 不鏽鋼、
黑垂紋粉體烤漆


燈罩材質 壓克力



1. 整燈防水 IP66，適裝浴室、騎樓
2. 驅動器內藏，輕巧方便安裝
3. 滿版晶片，均勻發光無暗區



防水堵線 有效防水

採用超音波結合
防水效果更佳

Φ150
(單位 : mm)

15 公分 尼莫防水崁燈

3,500

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
OD-15DON16D	16W	6000K	1440LM	≥ 80	100V-240V (全電壓)	160°	散熱塑 PC 罩
OD-15DON16W	16W	3000K	1340LM				



高光效
≥115 lm/W



IP66
防塵防水

Lit by



按壓快裝

旋轉快拆

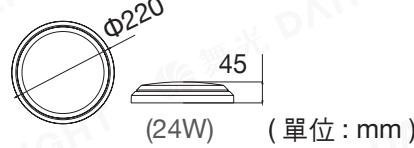

1. 一體成型輕巧好安裝

4. 快裝結構輕巧方便

2. 抗 UV PP 材質，不易泛黃脆化

5. 適用戶外門廊等潮濕區域




3. 三色溫齊全

白鯨防水吸頂燈

16W 2,600 24W 3,500



產品型號	消耗電力	色溫	光通量	燈體顏色	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
E-CEBJ16D	16W	6500K	1850LM					
E-CEBJ16N	16W	4000K	1850LM	時尚白				
E-CEBJ16W	16W	3000K	1750LM					
E-CEBJ16D-BK	16W	6500K	1850LM					
E-CEBJ16N-BK	16W	4000K	1850LM	貴族黑				
E-CEBJ16W-BK	16W	3000K	1750LM					
E-CEBJ24D	24W	6500K	2760LM		≥ 80	100-240V (全電壓)	150°	抗 UV PP
E-CEBJ24N	24W	4000K	2760LM	時尚白				
E-CEBJ24W	24W	3000K	2640LM					
E-CEBJ24D-BK	24W	6500K	2760LM					
E-CEBJ24N-BK	24W	4000K	2760LM	貴族黑				
E-CEBJ24W-BK	24W	3000K	2640LM					

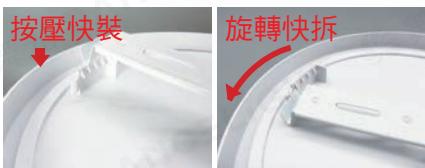

1. 一體成型輕巧好安裝
2. 抗 UV PP 材質，不易泛黃脆化
3. 快裝結構輕巧方便

4. 適用戶外門廊等潮濕區域
5. 可直 / 橫式安裝

白鯨防水壁燈

10W **2,500** 16W **3,500**

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	燈體顏色	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
E-WLBJ10D	10W	6500K	1150LM	時尚白				
E-WLBJ10W	10W	3000K	1100LM					
E-WLBJ10D-BK	10W	6500K	1150LM	貴族黑				
E-WLBJ10W-BK	10W	3000K	1100LM					
E-WLBJ16D	16W	6500K	1850LM	時尚白	≥ 80	100-240V (全電壓)	150°	抗 UV PP
E-WLBJ16W	16W	3000K	1750LM					
E-WLBJ16D-BK	16W	6500K	1850LM	貴族黑				
E-WLBJ16W-BK	16W	3000K	1750LM					



CCA021LP011BT5
國家通訊傳播委員會



CCA021LP011CT7
國家通訊傳播委員會



無藍光
危害



高光效
 ≥ 100
lm/W



IP66
防塵防水




OD-CE16DSER1 OD-CE16WSER1



可手動調整需求 微波感應器

Sens: 最長感應距離 15 米
Lux: 可調整日夜模式
Time: 最長亮燈時間 12 分鐘



(單位: mm)

1. 防眩 PC 燈罩抗 UV 不泛黃
2. 發泡式防水膠圈比傳統密實性防水膠圈防水等級更好

微波感應戶外吸頂燈

10,000


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
OD-CE16DSER1	16W	6250K	1600LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	140°	抗 UV PC
OD-CE16WSER1	16W	3000K	1500LM				



E-WL10DR1 3,500



E-CE16DR1 4,500

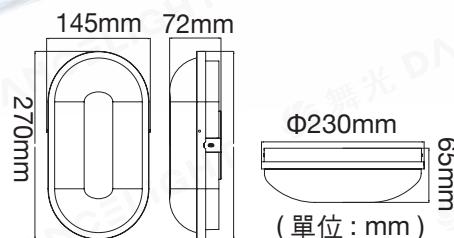

1. 一體成型輕巧好安裝
2. 採用防水驅動器

3. 抗 UV PC 材質不泛黃
4. 鍍鎳壁板 / 不鏽鋼安裝螺絲抗腐鏽

防水壁燈

防水吸頂燈

防水膠囊壁燈 / 防水吸頂燈

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	安裝方式	演色性	輸入電壓	燈體材質
E-WL10DR1	10W	6500K	800LM	壁燈	≥ 80	100-240V (全電壓)	抗 UV PC
E-WL10WR1	10W	3000K	720LM				
E-CE16DR1	16W	6500K	1600LM	吸頂燈	≥ 80	100-240V (全電壓)	抗 UV PC
E-CE16WR1	16W	3000K	1440LM				



時尚白

質感銀

古典木

1. 磁吸式燈板換裝便利
2. 適用於樓梯間、玄關、陽台
3. 一體式燈板設計柔和均光
4. 適用於阳台、騎樓



LED 玻璃蛋糕吸頂燈

5,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	燈體顏色	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-CEK16D-WHR1	16W	6500K	1250LM	時尚白				
LED-CEK16W-WHR1	16W	3000K	1200LM	時尚白				
LED-CEK16D-SR1	16W	6500K	1250LM	質感銀		100-240V (全電壓)	130°	白玉玻璃 烤漆鐵底盤
LED-CEK16W-SR1	16W	3000K	1200LM	質感銀	≥ 80			
LED-CEK16D-CWR1	16W	6500K	1250LM	古典木				
LED-CEK16W-CWR1	16W	3000K	1200LM	古典木				

* 請勿裝在淋雨處 (參考值 IP44)



* 適用空間：陽台、騎樓，請勿裝在淋雨處



(單位 : mm)


E27 大小蛋糕燈

時價

產品型號	燈體顏色	適用光源	尺寸	燈體材質
OD-6048	古典木			
OD-6050	質感銀	適裝 E27X1 另計 限裝 LED 12W(含)以下	Φ180 H 80	
OD-6052	時尚白			
OD-6047	古典木			白玉玻璃 金屬烤漆
OD-6049	質感銀	適裝 E27x2 另計 限裝 LED 12W(含)以下	Φ230 H 80	
OD-6051	時尚白			



* 適用空間：陽台、騎樓，請勿裝在淋雨處



(單位 : mm)

E27 吸頂燈

時價

產品型號	適用光源	燈體材質
OD-6019	適裝 E27x1 另計 限裝 LED 12W(含)以下	ABS、PC 罩、金屬烤漆



高光效
≥110 lm/W

IP66
防塵防水

Lit by




OD-WAJY18D 5,500



OD-WAJY36D 9,000



>> 發泡式膠圈
特殊凹凸設計防水膠圈
耐台灣多雨氣候




>> 一體式防水再升級



>> 防水堵頭，有效防水不滲透

1. 一體式防潮杜絕水氣滲透
2. ≥ 110LM/W 高光效，均光不刺眼
3. 抗 UV 不脆化
4. 出線 30cm 串接方便，至多可串接 4 組



鯨魚防潮燈

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質	安裝方式
OD-WAJY18D	18W	6500K	2150LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	120°	鐵灰色 散熱塑	可吊吸兩用 (適用日光燈 吊管, 另計)
OD-WAJY36D	36W	6500K	4300LM				304 不鏽鋼壁板	




OD-WA18DR1 4,600



OD-WA36DR1 6,800

1. 一體式防潮燈
2. 均光不刺眼
3. 至多可串接 4 組
4. 抗 UV 燈罩

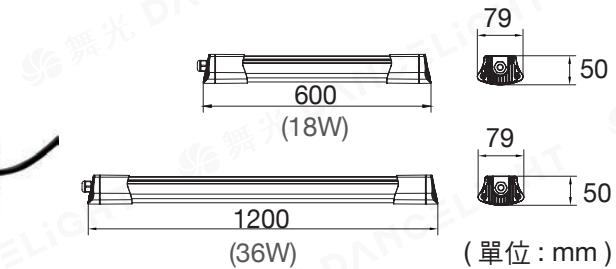

海神防潮燈

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質	安裝方式
OD-WA18DR1	18W	6500K	1890LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	200°	散熱塑	吸頂式
OD-WA36DR1	36W	6500K	3780LM					



OD-T8WA4X1-1 (4 尺單管)



OD-T8WA4X2-1 (4 尺雙管)



OD-T8WA2X1-1



OD-T8WA4X1-1



OD-T8WA2X2-1



OD-T8WA4X2-1

(單位 : mm)

T8 燈管式防潮燈具

時價

產品型號	適用光源	固定方式	燈體材質
OD-T8WA2X1-1	LED T8 2 尺燈管 x1 另計		
OD-T8WA4X1-1	LED T8 4 尺燈管 x1 另計		
OD-T8WA2X2-1	LED T8 2 尺燈管 x2 另計	吸頂式 吊管式 (日光燈吊管另計)	不鏽鋼扣、散熱塑
OD-T8WA4X2-1	LED T8 4 尺燈管 x2 另計		




安裝應用



可搭配件 (另計)

燈管夾 XX-T8CLIPR1



(單位: mm)

1. 出線長 50cm 方便安裝
2. 耐熱橡膠電線材質不脆化
3. IP66 三重防水結構

4. 可耐突波 2kV
5. 適用於招牌、戶外照明

4 尺防水燈管

2,200

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	燈體材質
LED-T820DGL-WO	20W	6500K	2000LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	玻璃 耐熱燈頭 防水覆膜

高光效
≥105
lm/W

IP66
防塵防水

Lit by





驅動器 DC24V



配件內附
電線 / 頭尾塞 / 固定片

另計



1. 硅利康 (Silicone) 材質，戶外專用耐曬不易變黃
2. 每捆 15 米，每 5 公分可裁剪
3. 穩壓設計，可串接 15 米光效不減
4. 內附固定夾，依施工需要加強固定，可避免脫落

5. 與驅動器接線處，需請專業施工人員使用防水膠（如矽利康）包覆、做好防水施工
6. 雙邊出線，裁剪後尾端無需再焊接，即可直接使用

戶外專用 DC24V 15 米穩壓軟條燈

32,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	裁切長度	晶片	輸入電壓	燈體材質
D-35WO24V7D	7W/ 米	白光	750LM/ 米			DC24V	銅軟板
D-35WO24V7N	7W/ 米	自然光	750LM/ 米	5cm	2835 晶片 120PCS/ 米	外接防水驅動器 (另計)	矽膠 3M 背貼
D-35WO24V7W	7W/ 米	黃光	750LM/ 米				



高光效
≥110
lm/W

IP66
防塵防水

2835 D/W

Lit by
LUMILEDS

2835 D/W



驅動器 DC12V



配件內附

電線 / 頭尾塞 / 固定片

另計

- 矽利康 (Silicone) 材質，戶外專用耐曬不易變黃
- 每捆 5 米，每 5 公分可裁剪
- 內附固定夾，依施工需要加強固定，可避免脫落
- 請注意：與驅動器接線處，需請專業施工人員使用防水膠（如矽利康）包覆、做好防水施工**



戶外專用 DC12V 軟條燈

2835 軟條燈

6,800

5050 軟條燈

8,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	裁切長度	晶片	輸入電壓	燈體材質
D-35WO12V4DR1	4W/米	白光	450LM/米				
D-35WO12V4WR1	4W/米	黃光	450LM/米	5cm	2835 晶片 60PCS / 米	DC12V 外接防水驅動器 (另計)	銅軟板 矽膠 3M 背貼
LED-35WO12V-BR3	4W/米	藍	350LM/米				
LED-35WO12V-RR3	4W/米	紅	350LM/米				
LED-50WO12V-DR3	8W/米	白光	700LM/米	5cm	5050 晶片 60PCS / 米		
LED-50WO12V-WR3	8W/米	黃光	700LM/米				



霓虹 DC24V 軟條燈 - 正發光



側發光 (SI)
立面造型
勾勒圖文



L: 5020mm H: 12mm
W: 8mm

* 前後堵頭尺寸
側發光 : W10*H14mm

霓虹 DC24V 軟條燈 - 側發光

15,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	裁切長度	晶片	輸入電壓	燈體材質
LED-35NT24V8DSI	8W/ 米	白光				DC24V	
LED-35NT24V8NSI	8W/ 米	自然光	420LM/ 米	5.5cm	126PCS/ 米	外接防水驅動器 (另計)	銅軟板 矽膠
LED-35NT24V8WSI	8W/ 米	黃光					

正發光 (FT)
輔助線條
環繞光芒



L: 5020mm H: 10mm
W: 10mm

* 前後堵頭尺寸
正發光 : W12.5*H12.5mm

霓虹 DC24V 軟條燈 - 正發光

15,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	裁切長度	晶片	輸入電壓	燈體材質
LED-35NT24V8DFT	8W/ 米	白光				DC24V	
LED-35NT24V8NFT	8W/ 米	自然光	800LM/ 米	5.5cm	126PCS/ 米	外接防水驅動器 (另計)	銅軟板 矽膠
LED-35NT24V8WFT	8W/ 米	黃光					



1. 靈活好運用，可做立面彎曲造型，無光斑
2. 適用裝飾建築外牆、走道、涼亭等
3. 另有固定條可搭配，依施工需要
加強固定，可避免脫落
4. 每捆 5 米，每 5.5 公分可裁剪
5. 抗 UV 材質，可使用於戶外環境

※ 固定條尺寸

正發光 : L596*W10.8*H11.1mm

側發光 : L596*W8.8*H13.8mm



驅動器

另計



1,200
固定條另計



(側) LED-35NT8SI-CN6
(正) LED-35NT8FT-CN6



1,800
配件內附

(側) LED-35NT8SI-ACC
(正) LED-35NT8FT-ACC

側發光

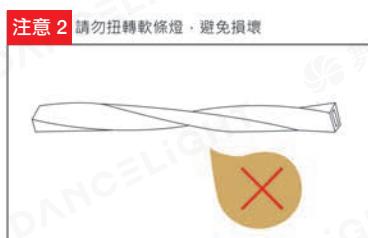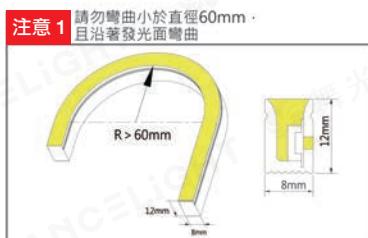

正發光



每 5.5 公分可裁剪



側發光 / 正發光 對比照
※ 請勿彎曲小於直徑 60mm

IP66
防塵防水




OD-FI3WR1 (30公分) 11,000



OD-FI12WR1 (100公分) 17,000

1. 單一迴路最多可串接 10 組
2. 公母插防水設計
3. 適用於大樓輪廓




燈腳 (可轉角度)



公母插防水設計



明緯 DC24V 另計

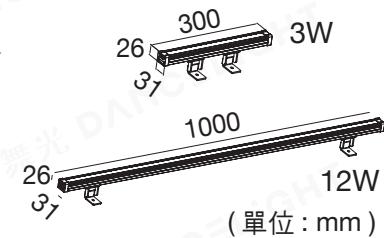

(單位 : mm)

廣角基礎鷹眼線燈

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
OD-FI3WR1	3W	3000K	330LM	≥ 80	DC 24V	120°	壓鑄鋁 散熱塑
OD-FI12WR1	12W	3000K	840LM		外接防水驅動器 (另計)		深灰色粉體防鏽烤漆

IP66
防塵防水

OD-FI4W-SP (30公分) 12,000




OD-FI15W-SP (100公分) 20,000

1. 單一迴路最多可串接 10 組
2. 公母插防水設計
3. 適用於洗建築外牆，可使用約 3 米高



明緯 DC24V 另計

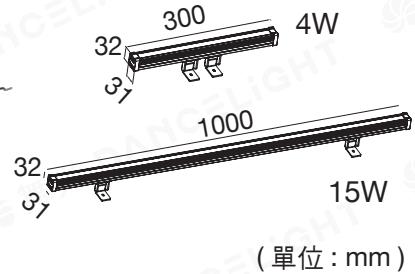

窄角投射鷹眼線燈

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
OD-FI4W-SP	4W	3000K	400LM	≥ 80	DC 24V	30°	壓鑄鋁 散熱塑
OD-FI15W-SP	15W	3000K	1500LM	≥ 80	外接防水驅動器 (另計)	30°	深灰色粉體防鏽烤漆

2米


3米

4米

5米

6米

7米

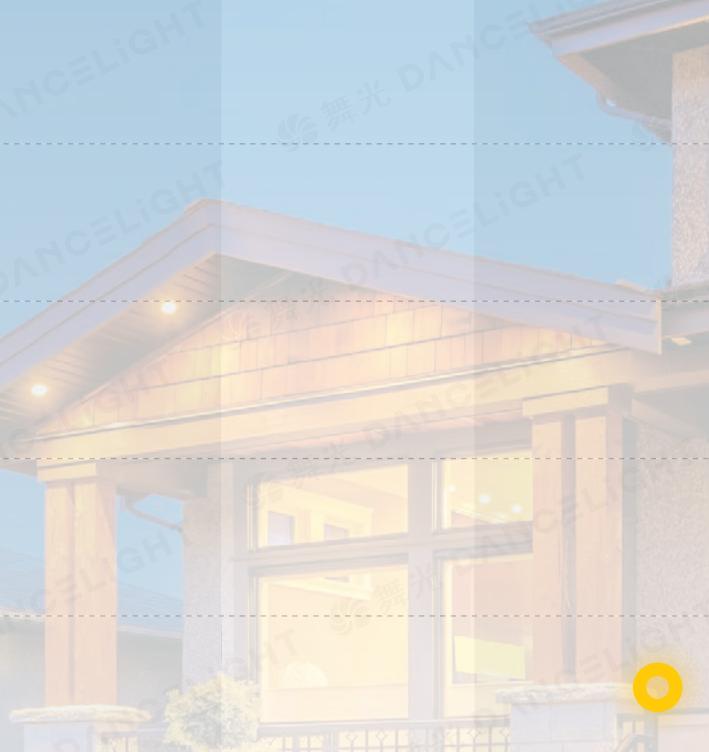

**居家
適用**

<10W 宙斯 >

<20W 宙斯 >

<30W 宙斯 >

<50W>


<凱薩 / 宙斯 >

<100W>

<凱薩 / 阿波羅 >

<150W>

<凱薩 / 阿波羅 >



適裝：戶外廣告招牌、廣場、工廠

8米

9米

10米

11米

12米以上



<200W>

<凱薩 / 阿波羅 >



<300W 阿波羅 >



<400W 阿波羅 >




<500W 阿波羅 >


※ 以上適裝建議僅供參考，詳細亮度數據可參考 P.150-P.152 照度表




(單位 : mm)



10W
(重量 : 0.43kg)



20/30W
(重量 : 0.915kg)



50W
(重量 : 2.21kg)



10W 3,200



20W 5,300



30W 7,200




50W 12,000

1. 10-30W 可使用插地棒安裝於草地上
(插地棒 OD-3174-CN1R1 另計)
2. 經抗突波、耐壓效果測試，適合台灣多雷雨氣候

* 安裝請接地避免燈具遭突波損壞
* 接線處建議使用三芯防水接頭
(E-OWC-3P 另計)

宙斯泛光燈

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	抗突波等級	輸入電壓	演色性	發光角度	燈體材質
OD-FLZ10DR1	10W	6500K	1000LM	2/2kV				
OD-FLZ10WR1	10W	3000K	900LM	2/2kV				
OD-FLZ20DR1	20W	6500K	2000LM	2.5/2.5kV	100-240V (全電壓)	≥ 80	140°	壓鑄鋁
OD-FLZ20WR1	20W	3000K	1800LM	2.5/2.5kV				強化玻璃
OD-FLZ30DR1	30W	6500K	3000LM	4/4kV				深灰色粉體防 鏽烤漆
OD-FLZ30WR1	30W	3000K	2700LM	4/4kV				鐵支架
OD-FLZ50DR1	50W	6500K	5000LM	6/6kV	100-277V (全電壓)			
OD-FLZ50WR1	50W	3000K	4500LM	6/6kV				

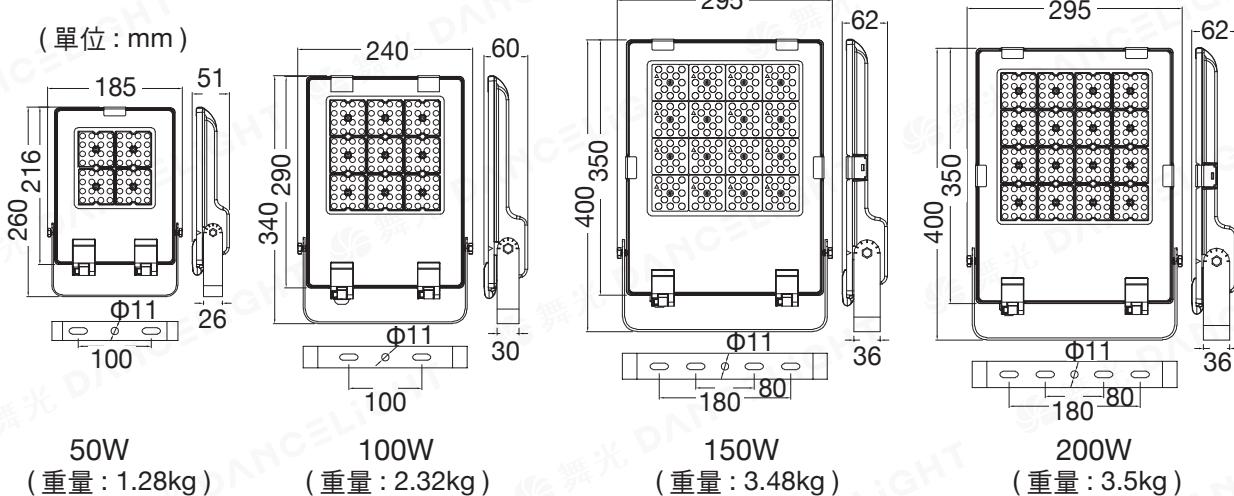

50W **12,500**100W **23,000**50W **1,500****2,000**

可另購 304 不鏽鋼支架 100W

E-FLCS50-CNA (50W 專用)
E-FLCS100-CNA (100W 專用)150W **31,000**200W **35,000**

- 通過 CNS8886 鹽霧 500 小時測試不生鏽、不掉漆
- 鋼化玻璃抗強風不易破碎
- 不鏽鋼固定扣設計使燈體更穩固、防水效果提升
- 抗突波、耐壓效果高達 10kV，適合台灣多雷雨氣候
- 超薄輕量燈體減輕 40% 以上 (200W)

* 安裝請接地避免燈具遭突波損壞
 * 接線處建議使用三芯防水接頭
 (E-OWC-3P 另計)

凱薩泛光燈

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	抗突波等級	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
E-FLCS50D	50W	5700K	6250LM					
E-FLCS50W	50W	3000K	5600LM					
E-FLCS100D	100W	5700K	12500LM					
E-FLCS100W	100W	3000K	11200LM	10/10kV	≥ 80	100-277V (全電壓)	100°	
E-FLCS150D	150W	5700K	18500LM					壓鑄鋁
E-FLCS150W	150W	3000K	16800LM					鋼化玻璃
E-FLCS200D	200W	5700K	25000LM					黑色粉體 防鏽烤漆 不鏽鋼扣 鐵支架



>> 散熱鰭鱗片殼體，
散熱更佳



>> 發泡式膠圈，
有效防水



>> 大功率泛光燈專
用電路設計



>> 115LM/W
高光效 SMD 晶片



>> 大瓦數 4mm 加厚鐵支架
抗強風不折彎
100W/150W=2.5mm
200W/300W=3mm
400W/500W=4mm




E-FLDB500D/2R2 88,000

>> 專利堵線設計結合防雷器，
防水、耐突波至 10kV


>> 出線 30cm 串接方便

(單位: mm)




100W

(重量: 1.82kg)




150W

(重量: 2.85kg)




200W

(重量: 3.55kg)




300W

(重量: 4.76kg)



400W

(重量: 7.06kg)



500W

(重量: 9.42kg)



E-FLDB100D/2R2 16,000



E-FLDB150D/2R2 23,000



E-FLDB200D/2R2 33,000



E-FLDB300D/2R2 48,000



E-FLDB400D/2R2 66,000

1. 抗突波、耐壓效果高達 10kV，適合台灣多雷雨氣候
2. 超薄鱗片造型散熱技術再提升，燈體體積縮小 15%
以上整體更精巧


* 安裝請接地避免燈具遭突波損壞

* 接線處建議使用三芯防水接頭

(E-OWC-3P 另計)

阿波羅單電壓泛光燈

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	抗突波等級	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
E-FLDB100D/2R2	100W	5700K	11500LM					
E-FLDB150D/2R2	150W	5700K	17250LM					
E-FLDB200D/2R2	200W	5700K	23000LM					
E-FLDB300D/2R2	300W	5700K	34500LM					
E-FLDB400D/2R2	400W	5700K	46000LM					
E-FLDB500D/2R2	500W	5700K	57500LM					
				10/10kV	≥ 70	200-240V (單電壓)	150°	壓鑄鋁 鋼化玻璃 深灰色粉體 防鏽烤漆 鐵支架

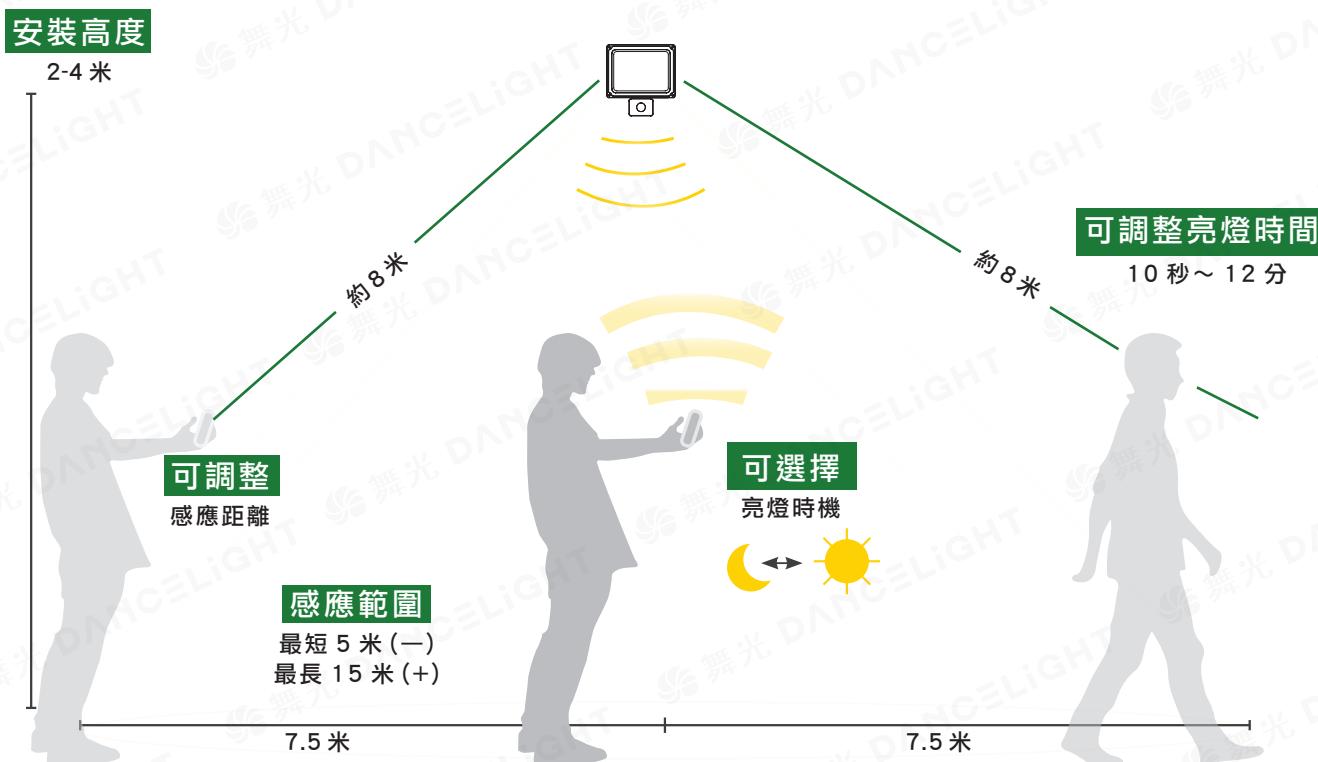

光感應孔擴大
光感效果更佳



採用超音波殼體結合
防水效果更佳



中文旋鈕說明 清晰易懂

感應時間: 等同於亮燈時間

靈敏度: 可調整感應距離，越往「+」距離越長

日夜模式: 環境光感自動亮燈
(數值越小 = 環境越暗才亮燈；
太陽 = 24hr 感應)

微波動感感應

Microwave Sensor, 利用偵測物體移動的頻率感應雷達微波感應距離更遠，角度廣，無死角，能穿透玻璃、水泥和木板，根據功率不同可穿透不同厚度的牆壁，且不受環境、溫度、灰塵影響，在台灣長年高溫 37°C 下感應功能也不受影響

※ 注意：下雨時若雨滴移動啟動感應，可降低靈敏度以符合需求



CCAO21LP0700T9
國家通訊傳播委員會

CCAO21LP070AT1
國家通訊傳播委員會

CCAO21LP070BT0
國家通訊傳播委員會

CCAO21LP070CT2
國家通訊傳播委員會

OD-SEFL20D

OD-SEFL20W

OD-SEFL30D

OD-SEFL30W



20W **7,800**30W **12,000**

柔光強化玻璃

防水堵頭

- 採用微波感應，感應靈敏防水佳
 - 無需斷電即可調整
 - 感應啟動超省電
- ※ 接線處建議使用三芯防水接頭
(E-OWC-3P 另計)**

(單位 : mm)

20W
(重量 : 0.825kg)30W
(重量 : 1.12kg)

防水微波感應泛光燈

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	燈體材質
OD-SEFL20D	20W	6500K	2000LM					壓鑄鋁
OD-SEFL20W	20W	3000K	1800LM					強化玻璃
OD-SEFL30D	30W	6500K	3000LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	140°	深灰色粉體 防鏽烤漆
OD-SEFL30W	30W	3000K	2700LM					鐵支架



>> 支援 type-C 充電；
20W 規格附 USB 孔，
可作臨時行動電源使用
(輸出電壓 5V/1A)



>> 三段式亮度調整
與警示模式




>> 背面磁吸設計，
方便吸附於鐵材上



>> 20W 另有 1/4 螺孔
設計通用雲台腳架



>> 可調式腳架可站立
於桌面等平台

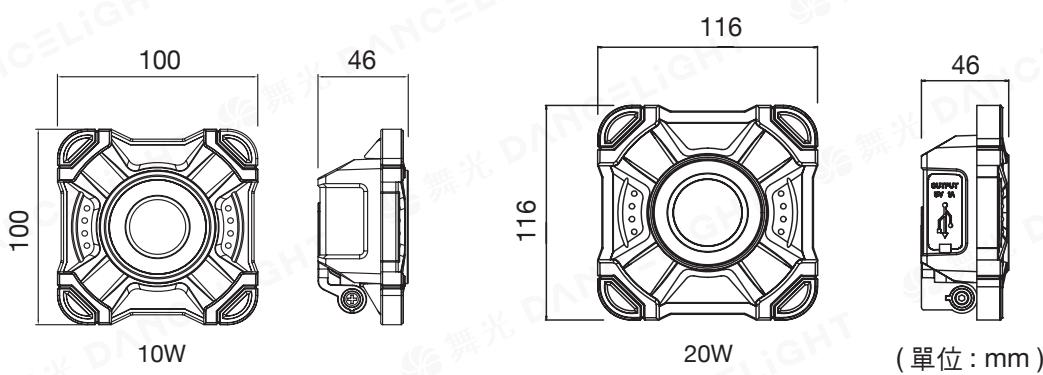

10W **7,200**20W **9,800**

霧面燈罩設計
柔和光不刺眼

扣環設計，方便吊
扣於工作環境

1. 25%、50%、100% 三段式亮度調整
與警示模式，因應工作環境彈性調整
2. 如電量滿格時，100% 亮度可亮燈 1.5 小時；50% 亮度可亮燈 3 小時；25% 亮度可亮燈 6 小時

3. 可調式支架 10W : 160°、20W : 90°，可站立於平台上
4. 20W 底部設計 1/4 螺口，可以搭配使用雲台腳架
5. 皆支援 type-C 充電，10W(5V/1A) 充電約 3 小時可達滿電；20W(5V/2A) 充電約 3 小時可達滿電
6. 20W 規格附 USB 孔，可作行動電源使用

* 不支援快充充電，大於 5V 以上充電設備，電流過大易損害產品

* 不支援充電期間同時使用

手持工作燈

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	電池規格	輸入電壓	發光角度	燈體材質
E-FLWL10D	10W	6000K	800LM	≥ 80	2200mAh	DC5V/1A	140°	壓鑄鋁 散熱塑 PC
E-FLWL20D	20W	6000K	1500LM	≥ 80	4000mAh	DC5V/2A		



IP66
防塵防水



1. 獨特防水堵線設計，防止水氣滲入
 2. 貼心腳踏設計，安裝更省力
 3. 抗突波效果達 2kV，適合台灣多雷雨氣候
 4. 透過層層格柵防眩光影，提供最安心的步道照明
- * 出線長度 60cm，如有加長出線需求，建議使用三芯防水接頭 (E-OWC-3P 另計)

468
Φ152

(單位 : mm)

棒球插地燈

13,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
OD-3202	3W	3000K	120LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁、PC 深灰色粉體防鏽烤漆



420
155

(單位 : mm)

E27 插地燈


5,000

產品型號	適用光源	燈體材質	燈罩材質
OD-3107AR1	限裝 LED 12W(含) 以下燈泡 x1 另計	鋁合金、黑色烤漆	強化玻璃





CREE LEDs

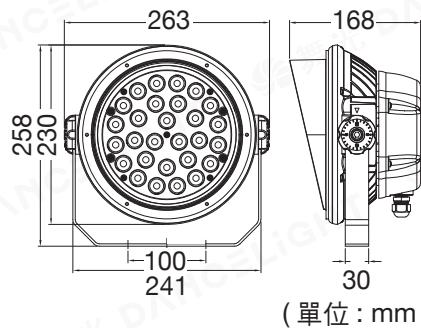

- 適用 15 米以上高外牆、外柱
- 採用 CREE 高效率晶片
- 獨特防水堵線設計，防止水氣滲入
- 抗突波達 10kV，適合台灣多雷雨氣候

洗柱燈

45,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	光束角	燈體材質
OD-3201	50W	3000K	5200LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	35°	壓鑄鋁、鋼化玻璃 深灰色粉體防鏽烤漆





CREE LEDs



OD-3177SP 14,000

* 18W 適裝 7 米高外柱



OD-3184SP 20,000

* 30W 適裝 10 米高外柱



插地棒 (另計)

OD-3174-CN1R1 600

(Φ40.5mm H163mm)

* OD-3184SP 可搭配使用

2 支插地棒




防眩罩 (另計)

OD-3177SP-CN3 1,000


(Φ120mm H44.8mm)

OD-3184SP-CN3 1,500

(Φ160mm H58mm)



OD-3177SP



OD-3184SP

(單位 : mm)

1. 採用 CREE 高效率晶片

2. 獨特防水堵線設計

3. 通過 IP66 防水等級

4. 安裝於草地請使用插地棒，避免燈具泡水損壞

聚光洗柱燈


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	光束角	燈體材質	固定方式
OD-3177SP	18W	3000K	1450LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	15°	壓鑄鋁 鋼化玻璃、深灰色 粉體防鏽烤漆	吸地式 / 插地式 (插地棒另計)
OD-3184SP	30W	3000K	2700LM						

IP66
防塵防水




1. 獨特防水堵線設計
2. 通過 IP66 防水等級
3. 安裝於草地請使用插地棒，避免燈具泡水損壞

樹高 3.5 米寬 4 米 (OD-3177 實景拍攝)



OD-3174R1 11,500 適用於矮樹叢



OD-3177 14,000 適用於 5-6 米高樹

防眩罩 (另計)
OD-3177SP-CN3 1,000
(Φ120mm H44.8mm)
(與 OD-3174R1 共用)



插地棒 (另計)
OD-3174-CN1R1 600
(Φ40.5mm H163mm)




照樹燈

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	光束角	燈體材質	固定方式
OD-3174R1	9W	3000K	950LM	≥ 80	100-240V	防水驅動器 (全電壓) (內含)	35°	壓鑄鋁 鋼化玻璃、深灰 色粉體防鏽烤漆	吸地式 / 插地式 (插地棒另計)
OD-3177	18W	3000K	1650LM						




1. 可照亮 3-6 米以上花園、樹木、草皮、雕塑或建築物特色處
 2. 活動性關節可上下調整，可對準想照亮的地方
 3. 防水堵線設計，有效防水再加強
 4. 抗突波效果達 2kV，適合台灣多雷雨氣候
- * 出線長度 60cm，如有加長出線需求，建議使用三芯防水接頭 (E-OWC-3P 另計)

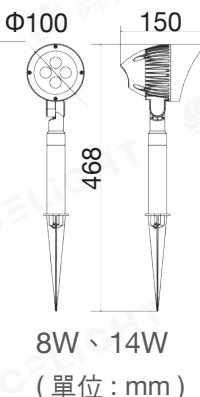

神木照樹燈

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	光束角	燈體材質
OD-3162R1	8W	3000K	500LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	30°	壓鑄鋁
E-3203	14W	3000K	900LM					深灰色粉體防鏽烤漆

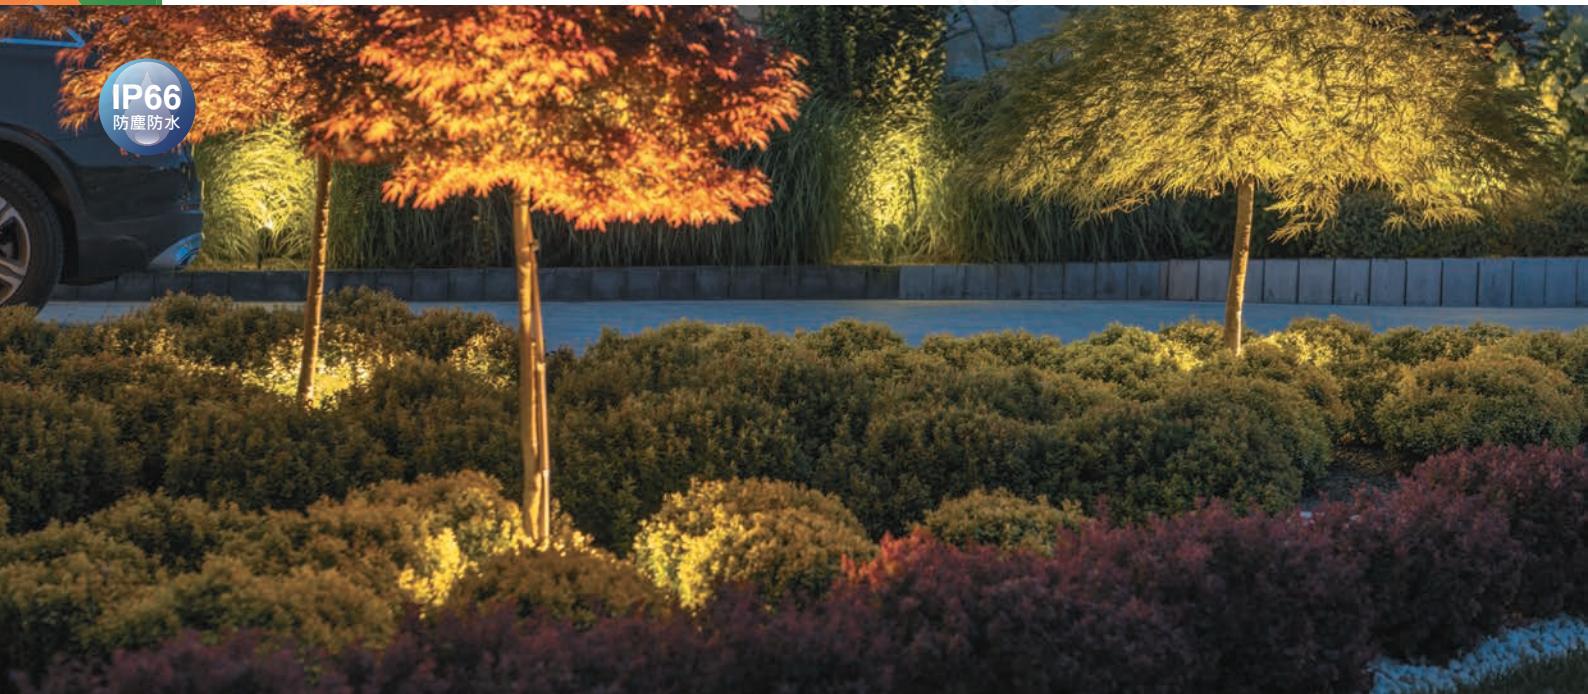IP66
防塵防水


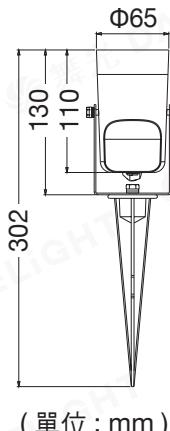
1 可照亮 1-3 米以上花園、矮樹、草皮、
雕塑或建築物特色處

2. 防水堵線設計，有效防止水氣滲入
3. 活動性關節可上下調整，可對準想
照亮的地方

* 出線長度 60cm，如有加長出線需求，
建議使用三芯防水接頭
(E-OWC-3P 另計)



(可改吸地，
YY-20414R 底座另計)


10,000

6W 戶外照樹燈


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	光束角	燈體材質
E-3205	6W	3000K	480LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	45°	壓鑄鋁、玻璃 深灰色粉體防鏽烤漆

IP66
防塵防水

1. 可照亮 1-3 米以上花園、矮樹、草皮、雕塑或建築物特色處
 2. 活動性關節可上下調整，可對準想照亮的地方
- * 出線長度 60cm，如有加長出線需求，建議使用三芯防水接頭 (E-OWC-3P 另計)



(可改吸地，YY-20414R 底座另計)




(單位 : mm)

5W 戶外照樹燈

9,500

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	光束角	燈體材質
OD-3175R2	5W	3000K	400LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	45°	壓鑄鋁 深灰色粉體防鏽烤漆




13,000

產品型號	適用光源	燈體材質	燈罩材質
OD-3135	附舞光 LED PAR38 14Wx1 可另購舞光 LED PAR38 28Wx1	壓鑄鋁、亮黑烤漆	玻璃



5,500

產品型號	適用光源	燈體材質
OD-3048	附 LED PAR38 14Wx1 可另購舞光 LED PAR38 28Wx1	鋁製品



3,000

(可改吸地，YY-20414R 底座另計)


產品型號	適用光源	燈體材質	燈罩材質
OD-3051	限裝 LED 5W(含) 以下燈泡另計	鋁製品、黑色烤漆	強化玻璃



1. 溫敏 IC，可隨安裝環境溫度

調節功率，壽命長

2. 有 IP66 防塵防水認證



(單位 : mm)

E27 PAR38 防水投射燈泡

14W 4,000

28W

5,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	光束角	燈體材質
D-PAR3814WR7	14W	3000K	1300LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	36°	散熱塑 包鋁
LED-PAR3828WR7	28W	3000K	3080LM				



285
170
75
(單位 : mm)

3,500

產品型號	適用光源	燈體材質	燈罩材質
OD-3050	附舞光 MR16 免驅投射杯燈 x1 (D-MR166WR2-NP)	鋁製品、黑色烤漆	強化玻璃



270
80
80
(單位 : mm)

3,500

(可改吸地，YY-20414R 底座另計)

產品型號	適用光源	燈體材質	燈罩材質
OD-3045	附舞光 MR16 免驅投射杯燈 x1 (D-MR166WR2-NP)	鋁製品、黑色烤漆	強化玻璃

1. 內置驅動器安裝好便利
2. 全電壓設計好運用



50mm
55mm
(單位 : mm)

MR16 免驅投射杯燈

1,500


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	光束角	燈體材質
D-MR166DR2-NP	6W	6500K	600LM				
D-MR166NR2-NP	6W	4000K	600LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	36°	塑包鋁
D-MR166WR2-NP	6W	3000K	550LM				



自測參考值



自測參考值

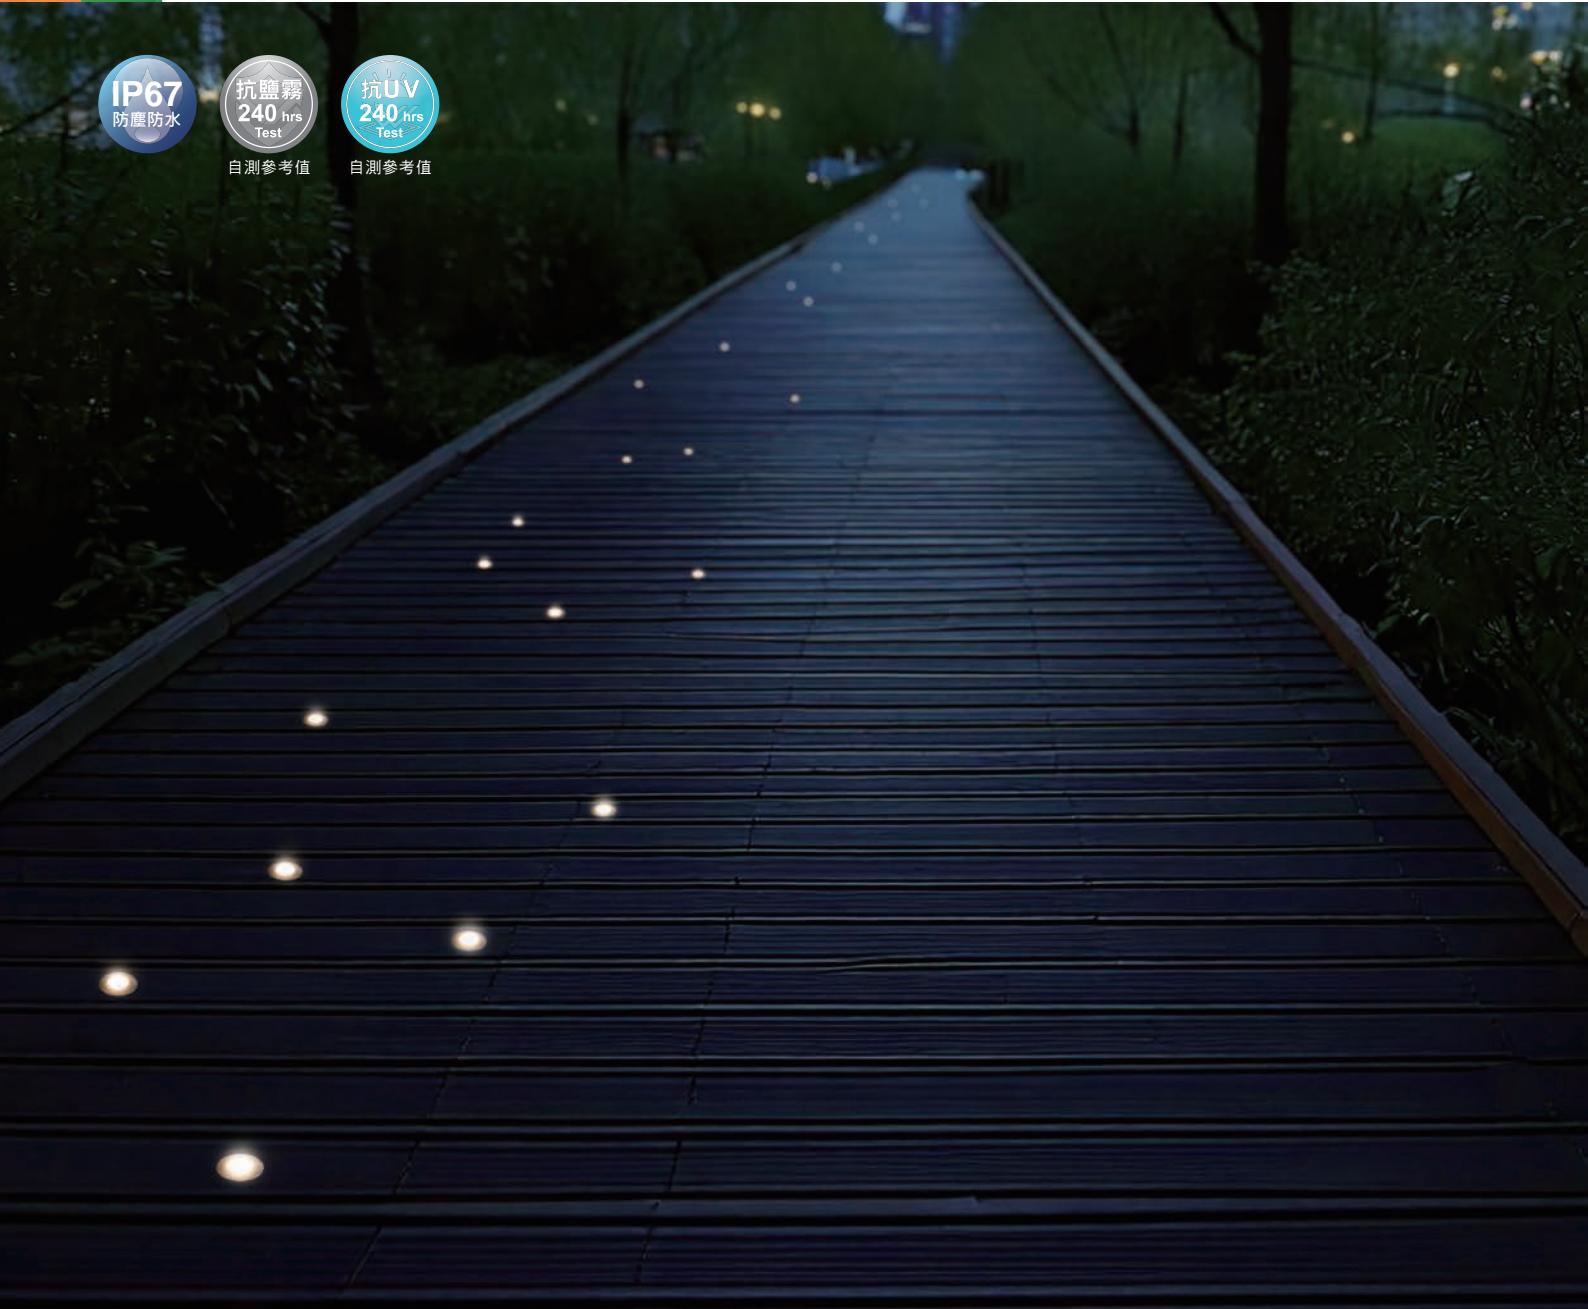


1. 造型精緻小巧，均光不刺眼
2. 自測重量可承重 2 公噸物體經過
3. 適用於戶外走道、階梯、廣場

* 內附預埋盒，安裝處需做排水處理



光影圖



(單位: mm) 預埋盒

迷你地底燈 - 向上發光




5,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	燈體材質
E-4152	1W	3000K	70LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	135°	鋁、ABS



自測參考值

自測參考值

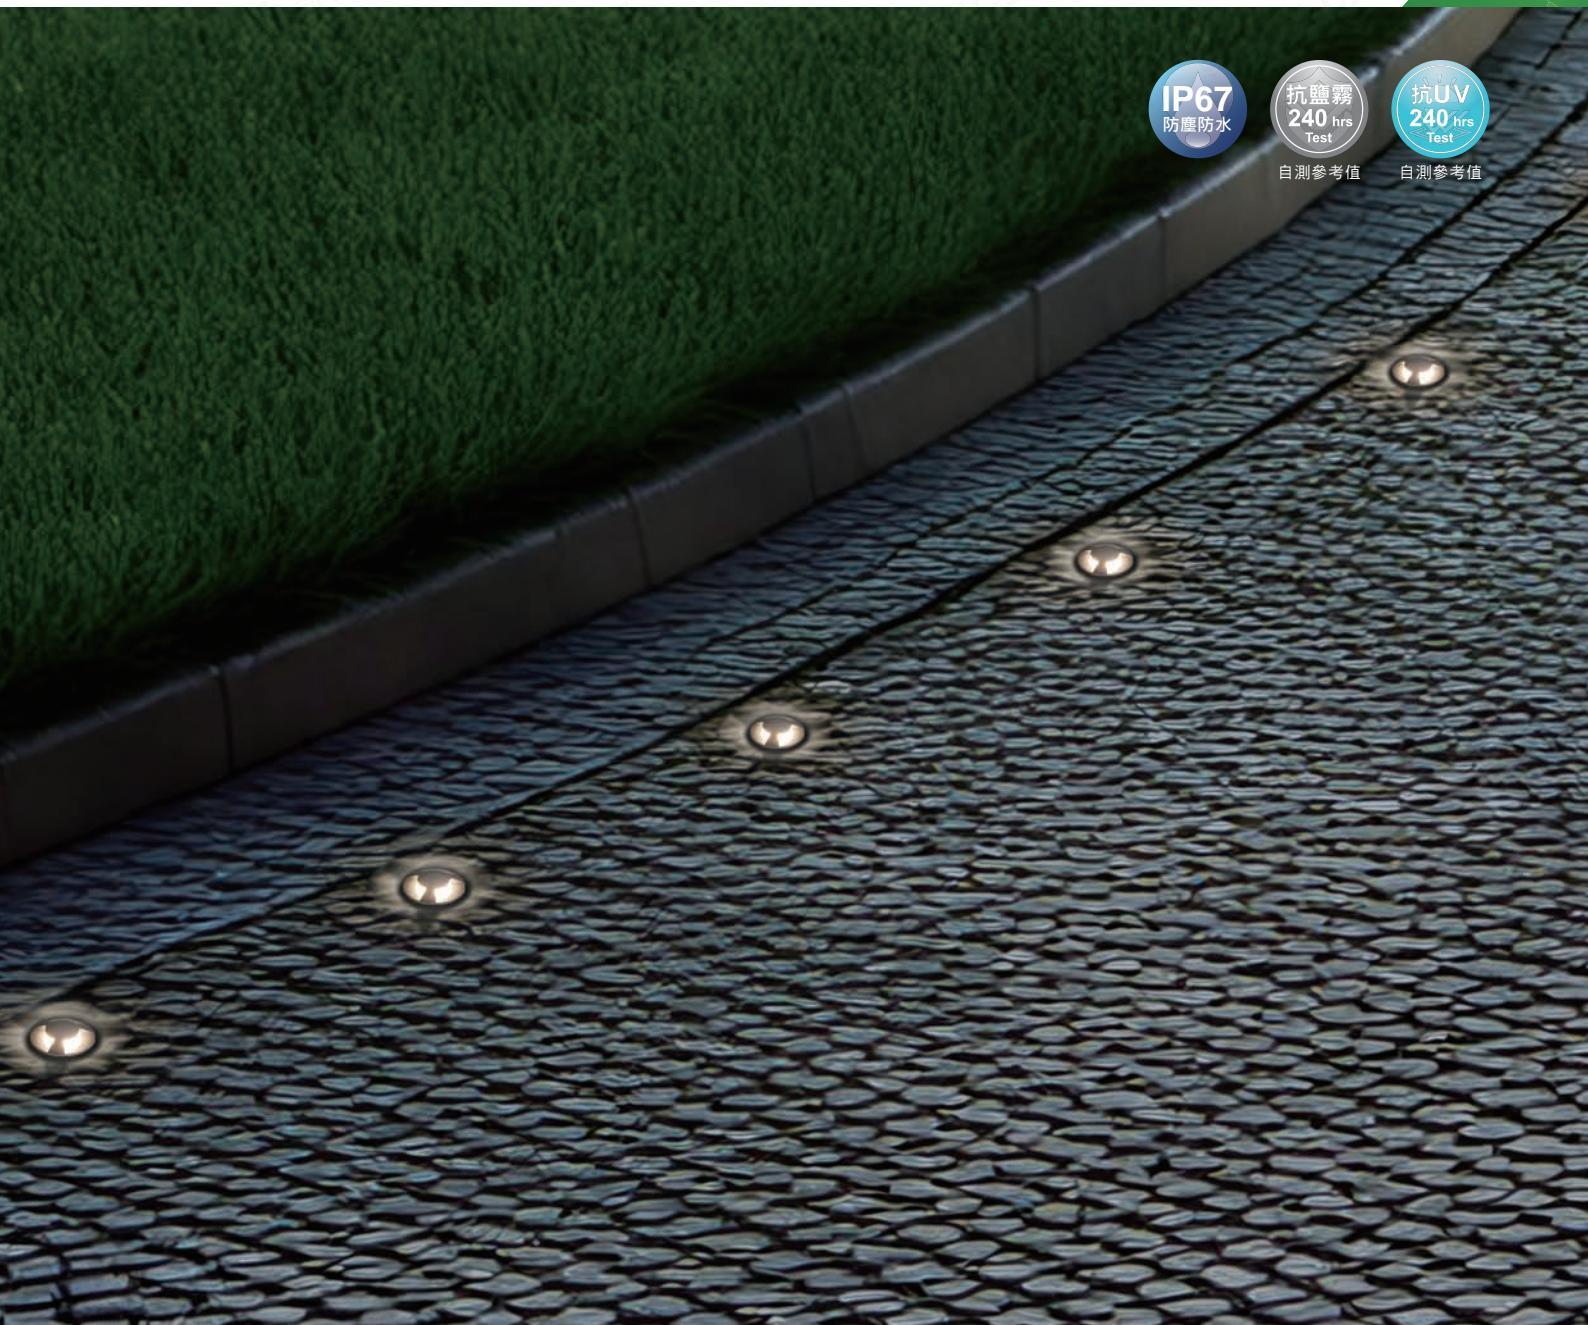


1. 三側發光造型設計
2. 自測重量可承重 2 公噸物體經過
3. 適用於戶外走道、階梯

* 內附預埋盒，安裝處需做排水處理



光影圖



(單位: mm) 預埋盒

迷你地底燈 - 三側發光



5,000


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
E-4153	1W	3000K	30LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	鋁、ABS

IP66
防塵防水



1. 四孔特殊光型設計
2. 自測重量可承重 2 公噸物體經過
3. 適用於戶外走廊與步道


* 內附預埋盒，安裝處需做排水處理



光型示意



預埋盒



(單位: mm)

地底燈



12,500

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	燈體材質
E-4151	6W	3000K	105LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁、散熱塑 淺灰色粉體防鏽烤漆

IP66
防塵防水



1. 304 不銹鋼面框耐磨損
 2. 窄角高洗牆適用 4 米高
 3. 內部角度可轉 15°
 4. 強化玻璃厚度 10mm
- * 內附預埋盒，安裝處需做排水處理




內部燈板可轉角 15°



光型示意



預埋盒



(單位: mm)

洗牆地底燈

20,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	光束角	燈體材質
OD-4139	12W	3000K	1200LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	20°	不銹鋼 強化玻璃 壓鑄鋁

IP66
防塵防水


光型示意

洗牆地底燈**11,000**


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	光束角	燈體材質
OD-4135W	4W	3000K (黃光)	250LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	45°	不鏽鋼 玻璃、附預埋盒



光型示意

視覺引導地底燈**8,000**


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	燈體材質
OD-4123BR5	1.2W	藍光	-	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	150°	不鏽鋼 玻璃、附預埋盒



光型示意

視覺引導地底燈**8,000**


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	燈體材質
OD-4123WR5	1.2W	3000K (黃光)	90LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	150°	不鏽鋼 玻璃、附預埋盒



防水專利結構圖 * 安裝處需做排水處理



預埋盒



(單位: mm)

IP66
防塵防水

1. 橫式防眩照亮步道
 2. 防眩光線提供安全舒適的步道、車道光環境
 3. 適用於階梯、車道、花圃旁等
- * 內附預埋盒



防眩長型步道燈

9,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	燈體材質
OD-4136W-BK	3W	3000K	90LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	130°	壓鑄鋁 深灰色 鋼化玻璃

1. 可做為夜間指引燈，省電又安全
2. 可適用台灣建築預埋盒，不需另外挖孔，安裝方便
3. 內附全電壓驅動器，安裝方便
4. 使用氖燈開關時，建議須搭配電壓回流器



視覺引導步道燈

5,500

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	輸入電壓	驅動器	燈體材質	崁入孔
OD-4132R1	1.5W	藍光	-			304 不鏽鋼 黑面蓋、PC	
OD-4133R1	1.5W	黃光	130LM	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)		L: 65mm W: 45mm H: 21mm
OD-4132R1-S	1.5W	藍光	-			304 不鏽鋼 銀面蓋、PC	
OD-4133R1-S	1.5W	黃光	130LM				


天井燈安裝高度建議表

5米

6米

7米

8米

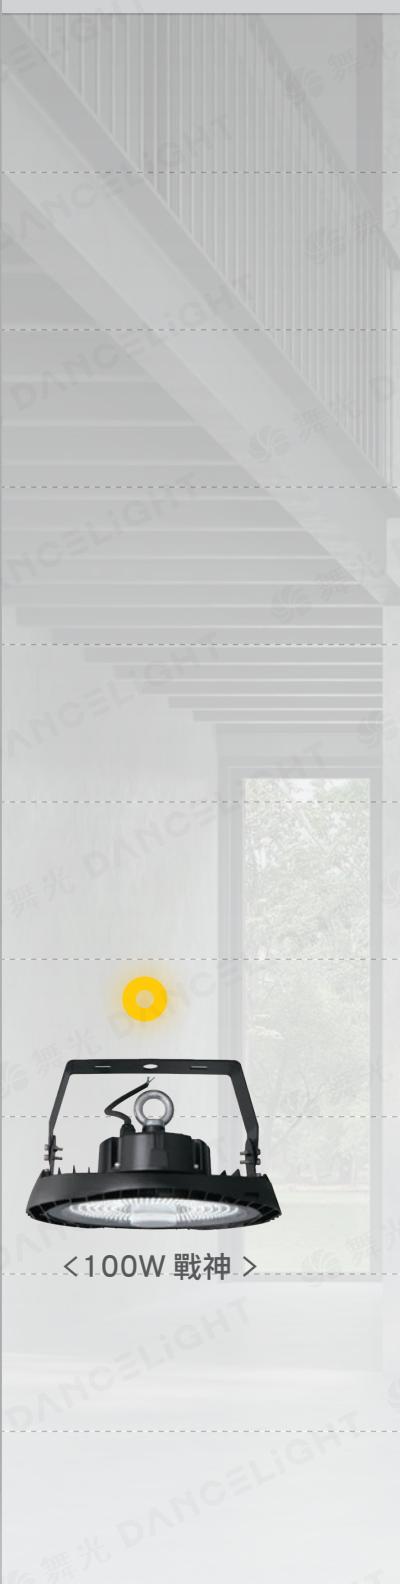

<100W 飛艦>



<100W 戰神>



<100W 宇宙>



<150W 戰神>



※ 模擬環境尺寸長 10M * 寬 10M，共安裝四支，設定平均照度 300LUX

※ 以上適裝建議僅供參考，詳細亮度數據可參考 P.154-P.155 照度表

適裝：工廠

9米



10米



13米

電費試算比較表

LED 天井燈

傳統燈具 + 水銀燈泡

瓦數

100W

500W

壽命

15,000 小時

8,000 小時

預估電量計算

(以一工廠使用
100 盞天井燈，
一天照射 10 小時)

$$100W \times 100 盞 = 10,000W / 小時$$

$$10,000W / 1,000 = 10 度電 / 小時$$

$$10 度 \times 10 小時 = 100 度 / 天$$

預估電費計算

以一度電平均 4.5 元為例

$$100 度 \times 4.5 元 = 450 元 / 天$$

$$450 元 \times 365 天 = 164,250 元 / 年$$

$$500W \times 100 盞 = 50,000W / 小時$$

$$50,000W / 1,000 = 50 度電 / 小時$$

$$50 度 \times 10 小時 = 500 度 / 天$$

$$500 度 \times 4.5 元 = 2,250 元 / 天$$

$$2,250 元 \times 365 天 = 821,250 元 / 年$$




使用 LED 天井燈




821,250 元 - 164,250 元 = 657,000 元 / 年，一年可省下電費 **65.7 萬元**



- 通過節能標章認證及 CNS 認證，達 160LM/W 超高光效
- 採用崧盛防水天井燈專用驅動器，一體成型防水更佳

- 體積輕巧高散熱壓鑄鋁本體，內附支架可改吸頂式
- 內附 1 米防墜吊繩地震搖晃防墜落
- 通過 60°C 長期高溫測試適合台灣炎熱氣候

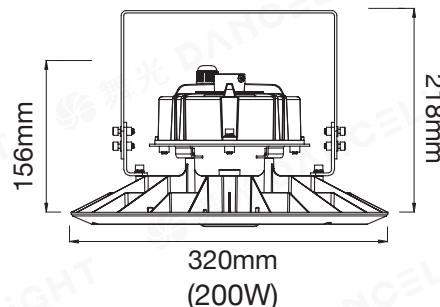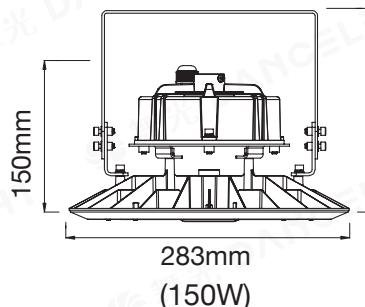




產品配件 (內附)



掛勾壁板



防墜繩

材質為鐵質鍍鋅
最大承重：20kg

可搭配件 (另計)



吊鍊吊掛式 2,000

LED-HIBAY100CN4
(1米吊鍊 + 安全扣環)



100W/150W 4,200

聚光鋁罩 200W 5,000

D-HBAS100-CN7 (100W/150W用)
D-HBAS200-CN7 (200W用)
(發光角度 90°)

飛艦天井燈

100W 42,000

150W 55,000




200W 63,000



產品型號	消耗電力	色溫	光通量	重量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
D-HBAS100D	100W	6500K	16000LM	2.58kg (含口鐵)				
D-HBAS150D	150W	6500K	24000LM	3.42kg (含口鐵)	≥ 80	100-277V	150°	壓鑄鋁、PC 罩 深灰色粉體防鏽 烤漆
D-HBAS200D	200W	6500K	32000LM	3.70kg (含口鐵)				



- 通過雙節能標章認證及 CNS 認證，達 160LM/W 超高光效
- 採用明緯防水天井燈專用驅動器，一體成型防水更佳

- 體積輕巧高散熱壓鑄鋁本體，內附支架可改吸頂式
- 內附 1 米防墜吊繩地震搖晃防墜落
- 通過 60°C 長期高溫測試適合台灣炎熱氣候

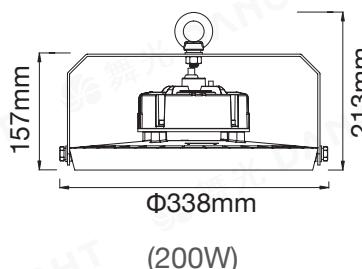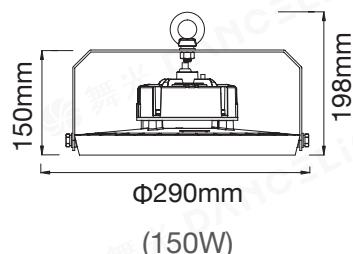




(單位 : mm)

產品配件 (內附)



掛勾壁板



防墜繩

材質為鐵質鍍鋅
最大承重 : 20kg

可搭配件 (另計)



吊鍊吊掛式 2,000



聚光鋁罩 6,000

LED-HIBAY100CN4
(1米吊鍊 + 安全扣環)

LED-HBUN-CN7
(發光角度 90°)

宇宙天井燈



100W 60,000 150W 68,000 200W 88,000




產品型號	消耗電力	色溫	光通量	重量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-HBUN100D	100W	6500K	16000LM	3.0kg (含ㄇ鐵)				壓鑄鋁
LED-HBUN150D	150W	6500K	24000LM	3.5kg (含ㄇ鐵)	≥ 80	100-240V (全電壓)	140°	PC 深灰色粉體 防鏽烤漆
LED-HBUN200D	200W	6500K	32000LM	4.8kg (含ㄇ鐵)				



1. 採用防水驅動器一體成型增強防水性
2. 通過 CNS 認證，發光效率 120LM/W

3. 可另購微波感應模組改裝為感應天井燈
4. 內附ㄇ鐵支架，可吸頂式安裝

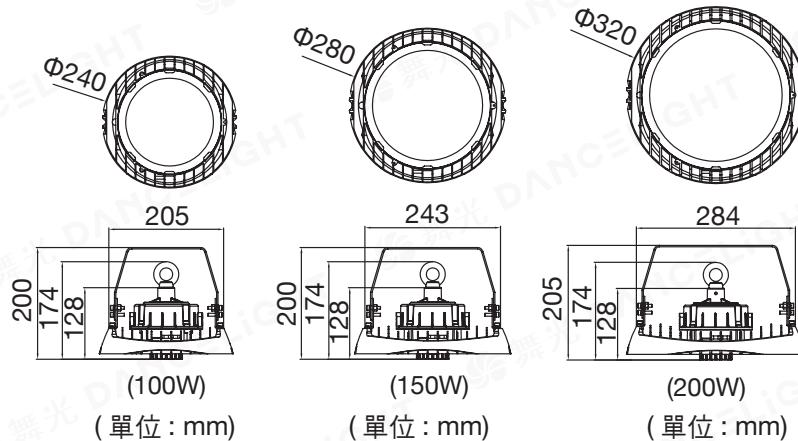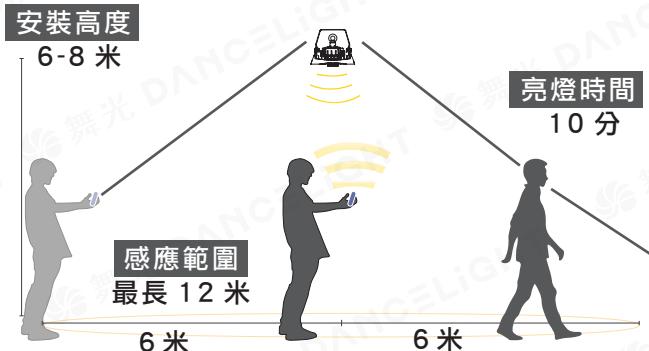



聚光鋁罩 (另計)

發光角度 90°	
LED-HBCS100CN7	4,500
LED-HBCS150CN7	5,000
LED-HBCS200CN7	6,000

產品配件 (內附)



壁板掛勾



防墜繩

吊鍊吊掛式 **2,000**材質為鐵質鍍鋅
最大承重 : 20kg產品內附防墜繩
最大承重 : 40kgLED-HIBAY100CN4
(1米吊鍊 + 安全扣環)全天型微波感應模組 (另計) **5,000**

LED-HBCS-CN3

1. 感應距離最長 12 米
2. 亮燈時間 10 分鐘
3. 人經過就會亮
4. 安裝高度 6-8 米
5. 100-200W 通用
6. 內建感應參數不可調



戰神天井燈

100W **32,000** 150W **38,000** 200W **42,000**

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	重量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
D-HBCS100DR1	100W	5700K	12000LM	2.26kg (含口鐵)				壓鑄鋁
D-HBCS150DR1	150W	5700K	18000LM	2.75kg (含口鐵)	≥ 80	100-240V (全電壓)	110°	強化玻璃 PC 蓋
D-HBCS200DR1	200W	5700K	24000LM	3.34kg (含口鐵)				深灰色粉體 防鏽烤漆



使用前請按下開關



滿版太陽能板，充電速度快



請設置於光線充足、陽光可直射且無遮蔽之處，

實測平均可亮燈時長：



晴天：夏季 7-10 小時；冬季 4-6 小時

陰天：夏季 3-6 小時；冬季 2-4 小時

雨天：夏季 2-4 小時；冬季 1-2 小時

* 太陽能板接收到陽光直射時間、方位都將影響

光學表現，需依照安裝地點的天氣與日照程度評估

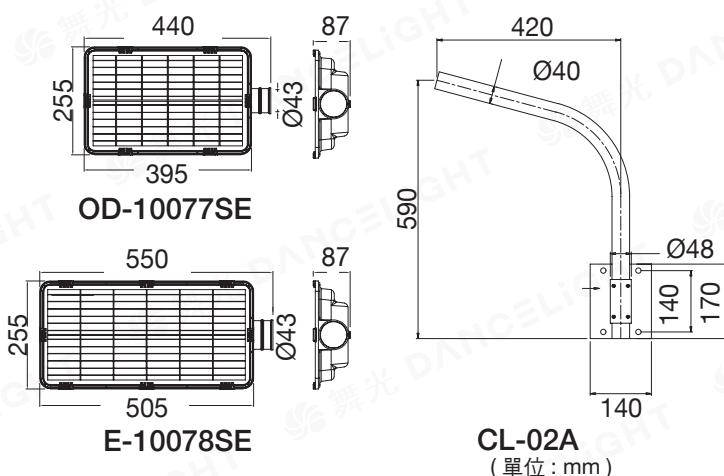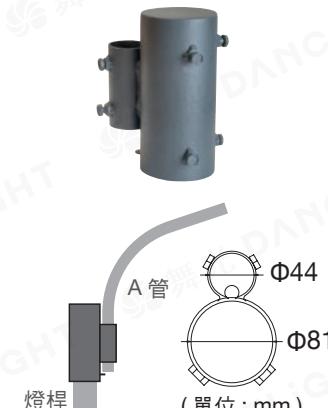

- 太陽能自動充電，約 20LUX 自動啟動
- 面板直接受日光照射 6-8 HR，可長亮約 10 HR
- 100% 亮度時約等同於宙斯 20W(OD-FLZ20DR1) 與 30W(OD-FLZ30DR1) 亮度 (須視日照程度而定)

沐光太陽能路燈

產品型號	色溫	光通量	演色性	電池規格	輸入電壓	太陽能板規格	燈體材質
OD-10077SE	5700K	2000LM (隨亮燈時間而遞減)	≥ 70	17000 mAh (磷酸鐵鋰電池)	DC3.2V	4.5V	壓鑄鋁 鋼化玻璃
E-10078SE	5700K	3000LM (隨亮燈時間而遞減)	≥ 70	20400 mAh (磷酸鐵鋰電池)			

超
高光效
≥120
lm/W

IP66
防塵防水

OD-10072R3 50,000


OD-10076R3 70,000

CL-01A 8,000

A 管另計




* 大面積鰭散熱

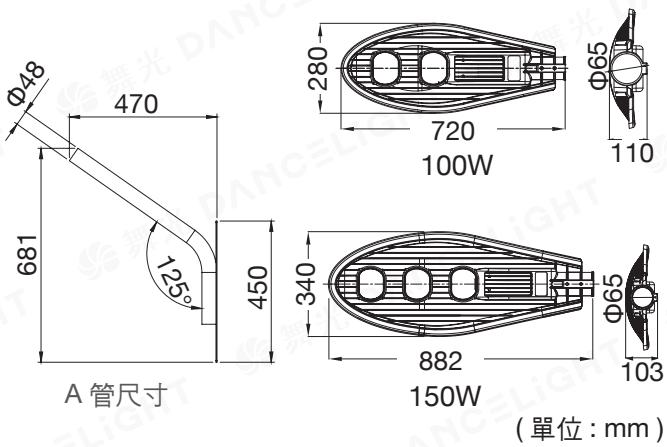

銀榕路燈

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	燈體材質
OD-10072R3	100W	6500K	13000LM	≥ 80	100-277V	防水驅動器 (全電壓)	140°	壓鑄鋁 鋼化玻璃
OD-10076R3	150W	6500K	18000LM			(內含)		深灰色粉體防鏽烤漆



替換型 LED 燈具

(可選 E27 頭 / E40 頭)

時價

產品型號	適用光源	燈體材質
OD-6407	適裝 E27 X1 / E40X1 另計 限裝 LED 100W 以下球泡	鋁反射罩 安定器外置型




1. 螺牙式三芯連接器
2. 硅膠密封圈符合各類線徑
3. 免使用螺絲固定
4. 適用於戶外延長出線及燈具串接等，
便於線路快接與防水




三芯防水接頭

900


產品型號	剝線長度	適用線徑	本體材質
E-OWC-3P	7-10mm	0.5-2.5mm ²	防火尼龍

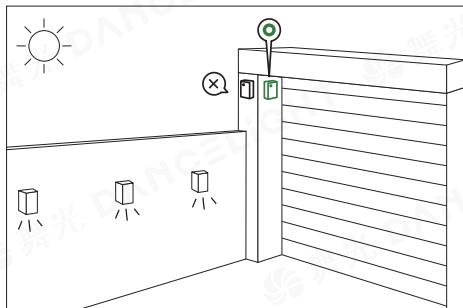

應用於車道 - 壁燈

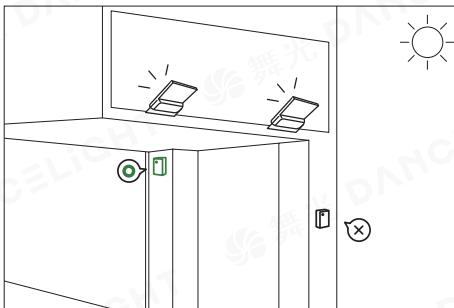

應用於騎樓 - 泛光燈

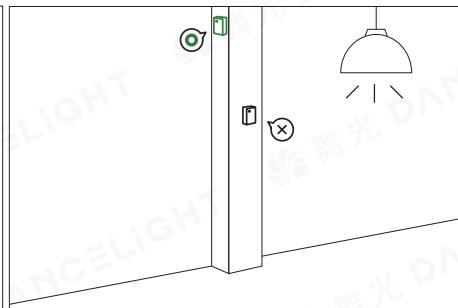

應用於廠房 - 天井燈

1. 造型簡潔弧面設計


2. 白天模式：感應照度 <10 Lux. 時開啟；

燈具處於開啟狀態時，感應照度 >40Lux. 則關閉


3. 可設定亮燈時長 1、3、5、7、12 小時

※ 安裝時感應器應高於燈具、感應窗口應避免朝向光源

※ 請勿倒裝



旋鈕特寫




(單位 : mm)


防水定時光感應器

3,000

產品型號	感應方式	待機功率	輸入電壓	材質	最大負載
RP-LS1024LT-10A	光感	0.9W	100-240V(全電壓)	ABS	110V-500W、220V-1000W

IP55
防塵防水

吸頂安裝圖示



壁式安裝圖示

壁式安裝圖

旋轉主體後，可改壁式安裝



左右旋轉 45°

上下旋轉 45°

吸頂式安裝圖

可彈性調整角度



凸牆角安裝圖示




凹牆角安裝圖示

牆角式安裝圖

裁切底殼後方斜角，可改為凸牆角安裝



旋鈕特寫

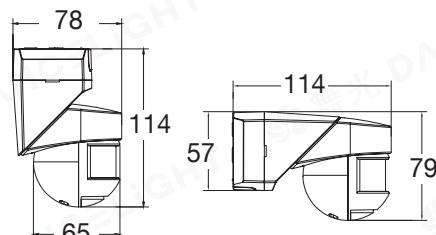

(單位 : mm)

- 三種變化適用不同安裝方式：吸頂 / 壁式 / 牆角
- 可手動旋轉調整感應頭，旋轉角度共達 180°
- 感應直徑：12m(<24°C)
- 安裝高度 2.5-4 米

- 可調亮燈時間 10 秒至 15 分
- 可調感測照度：3-300LUX / 白天模式
- * 安裝時旋鈕請勿朝上**
- * 安裝時請於出線孔處使用矽立康加強避免進水**

三用防水紅外線感應器

5,500


產品型號	感應方式	待機功率	輸入電壓	材質	感應時間	最大負載
RP-ISTP1024-WO	紅外線	0.9W	100V-240V(全電壓)	ABS、PE	10 秒 ~15 分	110V-500W. 220V-1000W



旋鈕特寫



內部結構圖

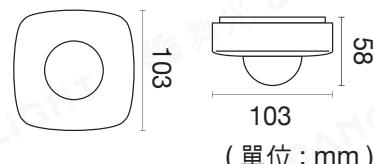


(單位 : mm)

1. 搭配戶外燈具用
2. 利用人體溫度感應
3. 感應直徑 : 20m (<24°C)
4. 安裝高度 2.2-6 米
5. 可調亮燈時間 10 秒至 30 分
6. 可調感測照度 : 3 至 300lux./ 白天模式

防水紅外線感應器

5,000

產品型號	感應方式	待機功率	輸入電壓	材質	感應時間	最大負載
RP-IS1024-WO	紅外線	1W	110V-240V(全電壓)	PC 抗 UV 材質	10 秒 ~30 分	110V-500W, 220V-1000W



(單位 : mm)

1. 搭配戶外燈具用
 2. IP44 防塵防水
 3. 利用自然環境光感應
 4. 可調感測照度 5 至 50lux.
- * 請勿倒裝

光感應器

1,200

產品型號	感應方式	待機功率	輸入電壓	材質	最大負載
RP-LS1024-7A	光感	1W	110V-240V(全電壓)	PC 抗 UV 材質	110V-300W 220V-600W

明緯驅動器



明緯是全球少數以標準品電源供應器為主業的製造商，其中包含 LED 室內與室外驅動電源，除了全面符合國際安規，在全球電源供應器(DC輸出)製造商排名中名列第三，是專業照明系統裡專業且可靠的電源廠商。

DC12V

產品編號	瓦數	2835 60P 軟條燈	5050 軟條燈	尺寸	牌價
LPV-20-12	20W	<4 米	<2 米	118x35x32	2,200
LPV-35-12	35W	<8 米	<4 米	148x40x30	3,000
LPV-60-12	60W	<13 米	<6.5 米	162x42x32	3,400
LPV-100-12	100W	<22 米	<11 米	190x52x37	5,700

DC24V

產品編號	瓦數	霓虹燈	尺寸	牌價
LPV-35-24	35W	<4 米	148x40x30	3,400
LPV-60-24	60W	<6 米	162x42x32	3,400
LPV-100-24	100W	<11 米	190x52x37	5,800
XLG-150-24-A	150W	<17 米	180x63x35.5	9,000

驅動器適用全電壓 100-240V

IP67
防水型
戶外用



驅動器使用說明影片

| 選用驅動器 |

步驟 1: 確認輸出電壓

分辨燈具 / 軟燈條為 DC12V 或 DC24V

步驟 2: 確認總瓦數

確認使用中燈具 / 軟條燈的總瓦數

步驟 3: 選擇驅動器

建議高於 **總瓦數 10%**, 避免瞬間電流過高。

總瓦數 (W) × 1.1 = 適用驅動器瓦數 (W)

藍棕色線
AC 端接市電



紅黑色線
DC 端接燈具

※ 請勿接錯，以免燒毀

| 舉例說明 |

2835 60P 軟條燈 7 米

步驟 1: 確認輸出電壓

產品為 DC12V

步驟 2: 確認總瓦數

1 米 4 瓦， $4 \times 7 = 28$

步驟 3: 選擇驅動器

$28 \times 1.1 = 30.8$ 故使用 12V 35W 驅動器 LPV-35-12

低壓

需驅動器軟條燈

低壓 DC12V 軟條燈
軟條燈裁切及串接安裝方式



1
低壓軟條燈每 5 公分一個裁切處。
裁切處有剪刀標示。



2
裁切處用小刀剝去塑料，露出焊接接線點。



3
電線套上前塞後，用焊槍將紅線 (+) 和黑線 (-) 焊接在軟條燈上。



4
前塞須使用矽利康包覆，以防滲水。



5
套上後塞後，使用矽利康包覆，以防滲水。



6
將固定片置於軟條燈上，並用螺絲上鎖加以固定。



7
軟條燈正負極線與驅動器正負極相接後啟動



8 串接方式
將兩端使用鋸錫焊接後，使用矽利康將之全部封住，並重複 2-7 步驟。驅動器最多串接 10 公尺。

◆ 注意事項

- 1 低壓軟條燈需外接驅動器
- 2 低壓軟條燈分室內 / 戶外專用，請確認安裝地點後選購
- 3 安裝前請測試顏色及亮度，一經裁剪，良品無法退回

何謂 IP

IP(INGRESS PROTECTION) 防護等級代號

係國際上用來認定該燈具防塵、防止外物進入、防濕、防水的特性加以分級。IP 防護等級是由兩個數目字所組成，第一個標示數目字用來表示燈具防塵、防止外物進入的等級，第二個標示數目字用來表示燈具防濕、防水進入的密閉性。這兩個數目字越大表示防護等級越高。兩個標示 IP 數值所表示防護等級如下列說明：



IPXX 防塵防水等級 - 防水等級

(第二個 X 表示；第二個標示數字所代表的意義)

0	沒有保護
1	防止大的固體侵入 可保護避免直徑大於 50mm 之異物掉入 (直徑 50mm 圓球狀測試棒不得整個掉入外殼內)
2	防止中等大小的固體侵入 可保護避免直徑大於 12mm 之異物掉入 (直徑 12mm 圓球狀測試棒不得整個掉入外殼內)
3	防止小固體進入侵入 可保護避免直徑大於 2.5mm 之異物掉入 (直徑 1mm 測試棒完全不得整個掉入外殼內)
4	防止物體大於 1mm 的固體進入 可保護避免直徑大於 1mm 之異物掉入 (直徑 1mm 測試棒完全不得整個掉入外殼內)
5	防止有害的粉塵堆積 部分防塵 (有部分防塵作用，但不得因落入之灰塵影響正常功能或降低產品安全)
6	完全防止粉塵進入 完全防塵 (不得有灰塵掉落外殼內)

0	沒有保護
1	水滴滴落外殼無影響 可在水滴垂直滴落時發揮保護作用 (水滴垂直滴入外殼內時，不得造成有害現象)
2	當外殼傾斜到 15 度時，水滴滴落外殼無影響 水滴垂直滴落，外殼在傾斜 15 度範圍內，可發揮保護作用 (水滴滴入內時，將外殼對準垂直線兩側 15 度範圍內，水滴不得造成有害現象)
3	水或雨水從 60 度角落到外殼上無影響 可在噴灑水的狀況下，發揮保護作用 (在外殼任一側垂直線上 60 度角，以水噴灑，不得造成有害現象)
4	液體由任何方向潑到外殼沒有傷害影響 可在水噴濺狀況下，發揮保護作用 (對準外殼，就任意方向，以水噴流之，不得造成有害現象)
5	用水沖洗無任何傷害 可在低壓灌水狀況下，發揮保護作用 (對準外殼，就任意方向，以水強力灌之，不得造成有害現象)
6	可用於船艙內的環境 可在高壓灌水狀況下，發揮保護作用 (對準外殼，就任意方向，以水灌之，不得造成有害現象)
7	可於短時間內耐浸水 (1m) 可在浸入水中狀況下，發揮保護作用 (依據指定的時間及壓力，將產品浸入水中，滲入產品內的水，不得造成有害現象)
8	於一定壓力下長時間浸水 可在連續浸入水中的狀況下，發揮保護作用 (依據產品製造商及使用者間約定的時間，但不得小於代碼 7 所指定之時間，將產品浸入水中，滲入產品內的水，不得造成有害現象)

■ 鹽霧測試是甚麼？

鹽霧測試，又名鹽水噴霧試驗法 (Salt Spray Test, SST, 簡稱鹽霧試驗)，是一種針對金屬材質，以人為控制加速抗腐蝕評估的方法，目的為了解此產品暴露於大氣或其它環境中是否會生鏽、多久會發生腐蝕等，簡單來說，就是在短期內全面評估產品的抗腐蝕性能！

■ 怎麼測試？

測試方法以人工加速模擬鹽霧環境試驗進行，依照執行測試所需的關鍵條件，包括溫度、噴塗溶液的氣壓、噴塗溶液的調製、濃度、PH 等測試參數，將一定濃度的鹽水霧化，噴在一個密閉的恆溫箱內，創造一個均勻散布的鹽霧環境，以模擬海洋或其他環境中的腐蝕條件，通過觀察樣品在箱內放置一段時間後的變化，來反映樣品的抗腐蝕性。

■ 鹽霧測試時間換算成自然環境使用約多久？

舞光以中性鹽霧測試為主，96 小時的鹽霧測試換算成自然環境約 1 年；240 小時約自然環境 2 年；480 小時約自然環境 3 年。

鹽霧測試換算時間是以在環境 PH 介於 6.5-7.2、約 35°C 恒溫、濕度 85% 推算，因此試驗時間換算出的實際使用天數並不是絕對的，僅能做為一個大概的標準參考，還需要依據不同的安裝環境、氣候變換及風蝕日曬考量。

以下為舞光產品標示
抗鹽霧 test 時間換算：



表面塗層可安心使用約 1 年。




表面塗層可安心使用約 2 年。



表面塗層可安心使用約 3 年。

 **配光 / 照度表**
OD-WAJY18D

91

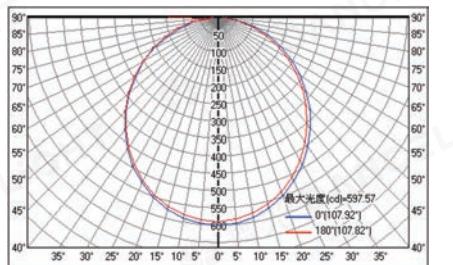


Lux at a Distance			
1 m	579 lx	436 cm	275 cm
2 m	145 lx	871 cm	560 cm
3 m	64 lx	1307 cm	825 cm
4 m	36 lx	1742 cm	1100 cm
5 m	23 lx	2178 cm	1376 cm
6 m	16 lx	2613 cm	1649 cm

Vert. Spread: 130.6 deg. Horiz. Spread: 107.9 deg.

OD-WAJY36D

91

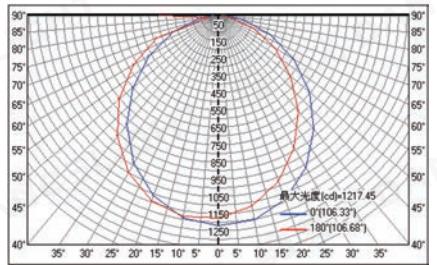


Lux at a Distance			
1 m	1157 lx	640 cm	287 cm
2 m	289 lx	1079 cm	535 cm
3 m	129 lx	1619 cm	802 cm
4 m	72 lx	2169 cm	1069 cm
5 m	46 lx	2699 cm	1336 cm
6 m	32 lx	3238 cm	1604 cm

Vert. Spread: 129.3 deg. Horiz. Spread: 106.3 deg.

OD-WA18DR1

92

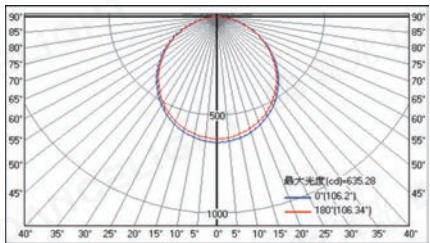


Lux at a Distance			
1 m	609 lx	330 cm	266 cm
2 m	152 lx	660 cm	533 cm
3 m	68 lx	990 cm	799 cm
4 m	35 lx	1320 cm	1065 cm
5 m	24 lx	1650 cm	1332 cm
6 m	17 lx	1980 cm	1598 cm

Vert. Spread: 117.5 deg. Horiz. Spread: 106.2 deg.

OD-WA36DR1

92

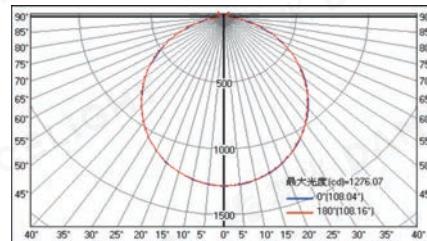


Lux at a Distance			
1 m	1266 lx	333 cm	276 cm
2 m	316 lx	666 cm	561 cm
3 m	141 lx	999 cm	827 cm
4 m	79 lx	1333 cm	1102 cm
5 m	51 lx	1666 cm	1378 cm
6 m	35 lx	1999 cm	1663 cm

Vert. Spread: 118.0 deg. Horiz. Spread: 108.0 deg.

OD-FI3WR1

99

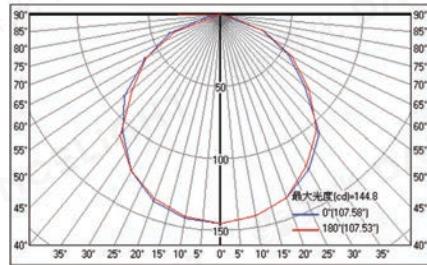


Lux at a Distance			
1 m	144 lx	324 cm	274 cm
2 m	36 lx	647 cm	548 cm
3 m	16 lx	971 cm	822 cm
4 m	9 lx	1296 cm	1096 cm
5 m	6 lx	1519 cm	1370 cm
6 m	4 lx	1942 cm	1644 cm

Vert. Spread: 116.5 deg. Horiz. Spread: 107.6 deg.

OD-FI12WR1

99

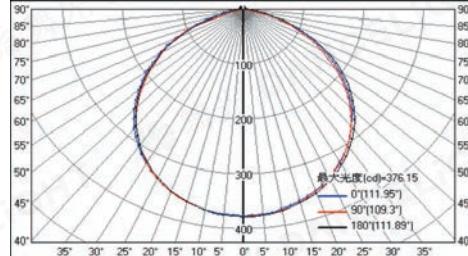


Lux at a Distance			
1 m	376 lx	282 cm	296 cm
2 m	94 lx	564 cm	593 cm
3 m	42 lx	846 cm	889 cm
4 m	23 lx	1128 cm	1185 cm
5 m	15 lx	1410 cm	1481 cm
6 m	10 lx	1692 cm	1778 cm

Vert. Spread: 109.3 deg. Horiz. Spread: 112.0 deg.

OD-FI4W-SP

100

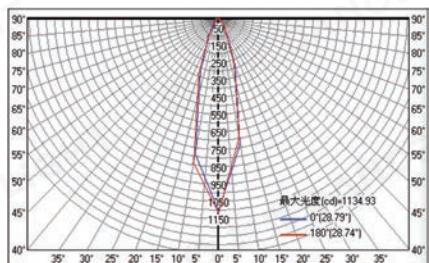


Lux at a Distance			
1 m	1129 lx	62 cm	51 cm
2 m	282 lx	103 cm	103 cm
3 m	125 lx	166 cm	154 cm
4 m	71 lx	207 cm	206 cm
5 m	45 lx	259 cm	257 cm
6 m	31 lx	310 cm	308 cm

Vert. Spread: 29.0 deg. Horiz. Spread: 28.8 deg.

OD-FLZ20DR1

104

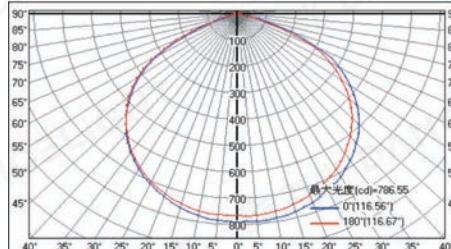


Lux at a Distance			
1 m	786 lx	316 cm	326 cm
2 m	190 lx	632 cm	661 cm
3 m	84 lx	948 cm	977 cm
4 m	48 lx	1264 cm	1302 cm
5 m	30 lx	1680 cm	1628 cm
6 m	21 lx	1896 cm	1963 cm

Vert. Spread: 116.2 deg. Horiz. Spread: 116.6 deg.

OD-FI15W-SP

100

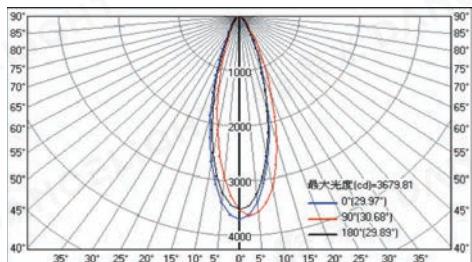


Lux at a Distance			
1 m	3622 lx	66 cm	64 cm
2 m	880 lx	110 cm	107 cm
3 m	391 lx	165 cm	161 cm
4 m	220 lx	220 cm	214 cm
5 m	141 lx	275 cm	268 cm
6 m	98 lx	330 cm	321 cm

Vert. Spread: 30.7 deg. Horiz. Spread: 30.0 deg.

OD-FLZ30DR1

104

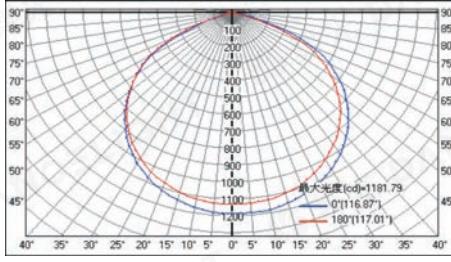


Lux at a Distance			
1 m	1122 lx	309 cm	327 cm
2 m	281 lx	617 cm	655 cm
3 m	125 lx	926 cm	982 cm
4 m	70 lx	1236 cm	1309 cm
5 m	45 lx	1543 cm	1636 cm
6 m	31 lx	1852 cm	1964 cm

Vert. Spread: 114.0 deg. Horiz. Spread: 116.9 deg.

OD-FLZ10DR1

104

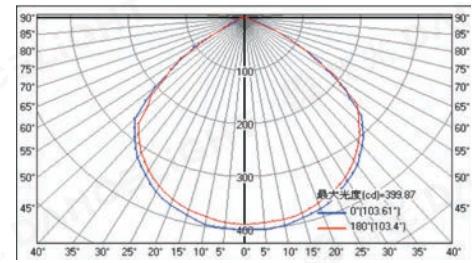


Lux at a Distance			
1 m	388 lx	195 cm	266 cm
2 m	97 lx	391 cm	510 cm
3 m	43 lx	586 cm	764 cm
4 m	24 lx	781 cm	1019 cm
5 m	16 lx	976 cm	1274 cm
6 m	11 lx	1172 cm	1529 cm

Vert. Spread: 88.4 deg. Horiz. Spread: 103.6 deg.

OD-FLZ50DR1

104

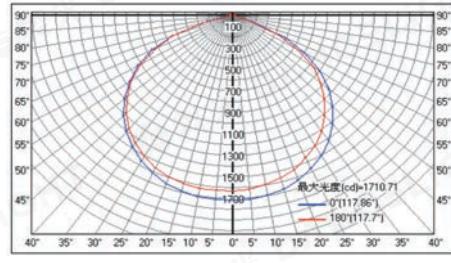


Lux at a Distance			
1 m	1610 lx	319 cm	336 cm
2 m	402 lx	638 cm	671 cm
3 m	179 lx	957 cm	1006 cm
4 m	101 lx	1276 cm	1341 cm
5 m	64 lx	1596 cm	1677 cm
6 m	45 lx	1915 cm	2012 cm

Vert. Spread: 115.6 deg. Horiz. Spread: 117.9 deg.

E-FLCS50D

106

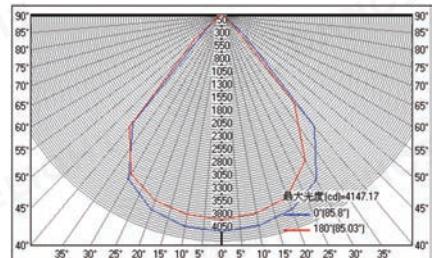


Lux at a Distance			
1 m	3940 lx	181 cm	186 cm
2 m	985 lx	362 cm	372 cm
3 m	438 lx	642 cm	568 cm
4 m	246 lx	723 cm	743 cm
5 m	159 lx	904 cm	929 cm
6 m	109 lx	1095 cm	1115 cm

Vert. Spread: 84.2 deg. Horiz. Spread: 86.8 deg.

E-FLCS200D

106

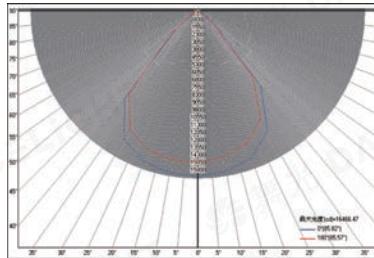


Lux at a Distance			
1 m	16249 lx	196 cm	196 cm
2 m	3812 lx	372 cm	372 cm
3 m	1694 lx	658 cm	568 cm
4 m	953 lx	744 cm	744 cm
5 m	610 lx	930 cm	930 cm
6 m	424 lx	1116 cm	1116 cm

Vert. Spread: 86.8 deg. Horiz. Spread: 86.8 deg.

E-FLCS100D

106

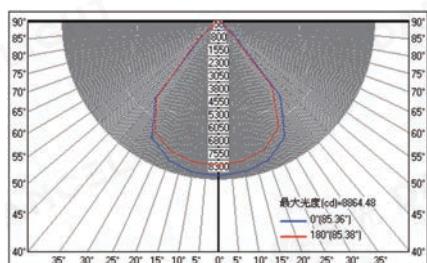


Lux at a Distance			
1 m	8293 lx	182 cm	184 cm
2 m	2073 lx	365 cm	369 cm
3 m	921 lx	647 cm	563 cm
4 m	519 lx	730 cm	738 cm
5 m	332 lx	912 cm	922 cm
6 m	230 lx	1095 cm	1107 cm

Vert. Spread: 84.7 deg. Horiz. Spread: 86.4 deg.

E-FLDB100D/2R2

108

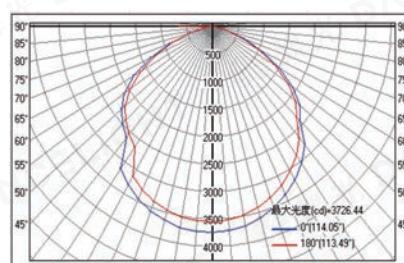


Lux at a Distance			
1 m	4241 lx	302 cm	302 cm
2 m	1060 lx	605 cm	605 cm
3 m	471 lx	907 cm	907 cm
4 m	265 lx	1209 cm	1209 cm
5 m	170 lx	1512 cm	1512 cm

Vert. Spread: 112.9 deg. Horiz. Spread: 114.1 deg.

E-FLCS150D

106

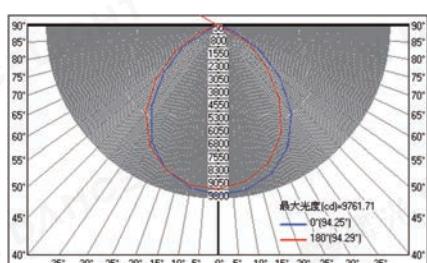


Lux at a Distance			
1 m	9447 lx	220 cm	216 cm
2 m	2362 lx	440 cm	431 cm
3 m	1050 lx	660 cm	647 cm
4 m	690 lx	880 cm	863 cm
5 m	378 lx	1100 cm	1078 cm
6 m	262 lx	1320 cm	1294 cm

Vert. Spread: 96.5 deg. Horiz. Spread: 94.2 deg.

E-FLDB150D/2R2

108

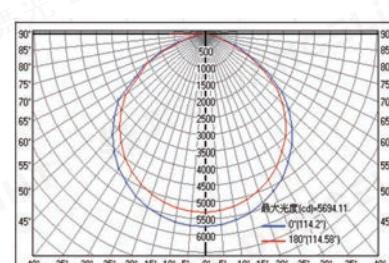


Lux at a Distance			
1 m	5240 lx	306 cm	310 cm
2 m	1310 lx	612 cm	619 cm
3 m	582 lx	918 cm	929 cm
4 m	327 lx	1223 cm	1239 cm
5 m	210 lx	1529 cm	1548 cm

Vert. Spread: 113.5 deg. Horiz. Spread: 114.2 deg.

E-FLDB200D/2R2

108

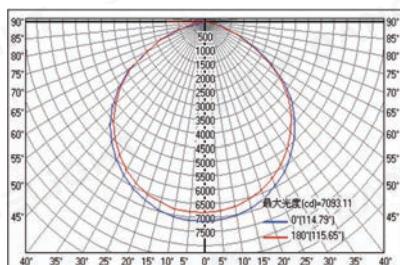


Lux at a Distance		
1 m	6750 lx	311 cm 313 cm
2 m	1688 lx	622 cm 627 cm
3 m	750 lx	933 cm 940 cm
4 m	422 lx	1243 cm 1254 cm
5 m	270 lx	1554 cm 1567 cm

Vert. Spread: 114.3 deg. Horiz. Spread: 114.8 deg.

E-FLDB500D/2R2

108

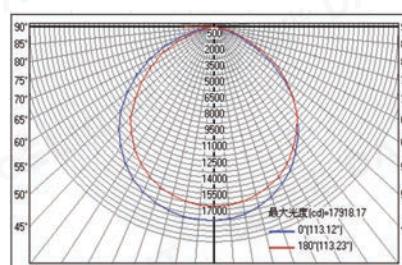


Lux at a Distance		
1 m	16259 lx	290 cm 306 cm
2 m	4065 lx	580 cm 611 cm
3 m	1807 lx	870 cm 917 cm
4 m	1016 lx	1160 cm 1223 cm
5 m	650 lx	1450 cm 1529 cm

Vert. Spread: 110.7 deg. Horiz. Spread: 113.1 deg.

E-FLDB300D/2R2

108

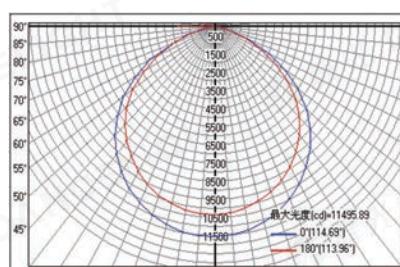


Lux at a Distance		
1 m	10235 lx	299 cm 313 cm
2 m	2559 lx	598 cm 626 cm
3 m	1137 lx	897 cm 939 cm
4 m	640 lx	1196 cm 1252 cm
5 m	409 lx	1495 cm 1565 cm

Vert. Spread: 112.2 deg. Horiz. Spread: 114.7 deg.

OD-3201

116

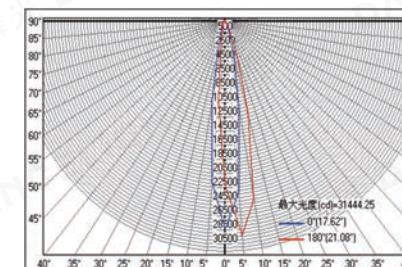


Lux at a Distance		
1 m	11138 lx	61 cm 61 cm
2 m	2784 lx	121 cm 121 cm
3 m	1238 lx	181 cm 181 cm
4 m	696 lx	243 cm 243 cm
5 m	446 lx	303 cm 303 cm

Vert. Spread: 22.7 deg. Horiz. Spread: 17.6 deg.

E-FLDB400D/2R2

108

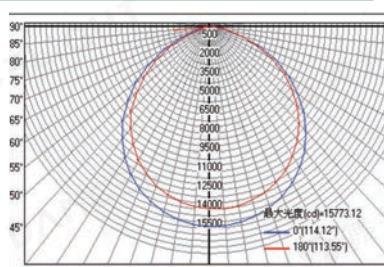


Lux at a Distance		
1 m	14237 lx	291 cm 311 cm
2 m	3559 lx	583 cm 623 cm
3 m	1582 lx	874 cm 934 cm
4 m	890 lx	1166 cm 1245 cm
5 m	569 lx	1457 cm 1557 cm

Vert. Spread: 110.8 deg. Horiz. Spread: 114.1 deg.

OD-3177SP

118

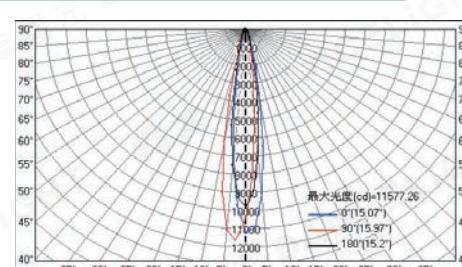


Lux at a Distance		
1 m	10326 lx	28 cm 26 cm
2 m	2582 lx	56 cm 63 cm
3 m	1147 lx	84 cm 79 cm
4 m	645 lx	113 cm 106 cm
5 m	413 lx	141 cm 132 cm
6 m	287 lx	169 cm 159 cm


Vert. Spread: 16.0 deg. Horiz. Spread: 15.1 deg.

OD-3184SP


118

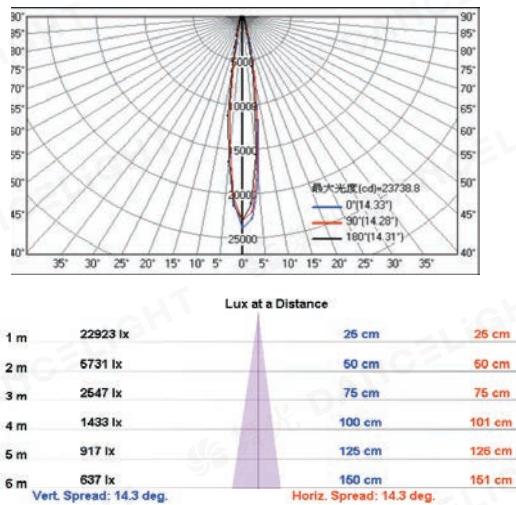**OD-3162R1**


120

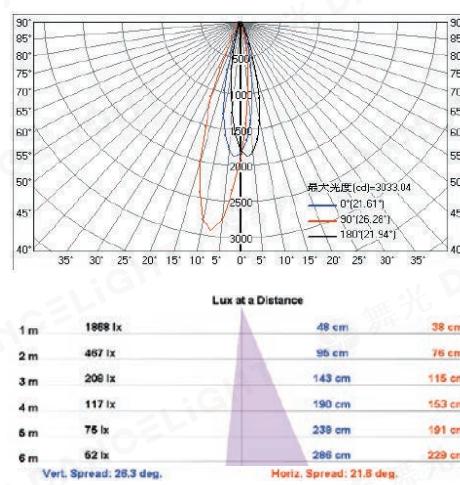**OD-3174R1**


119

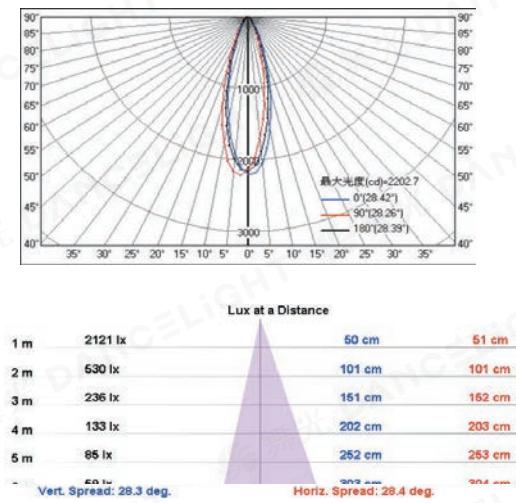**E-3203**


120

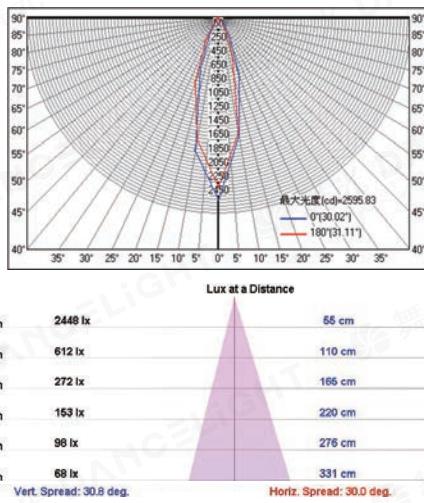**OD-3177**

119

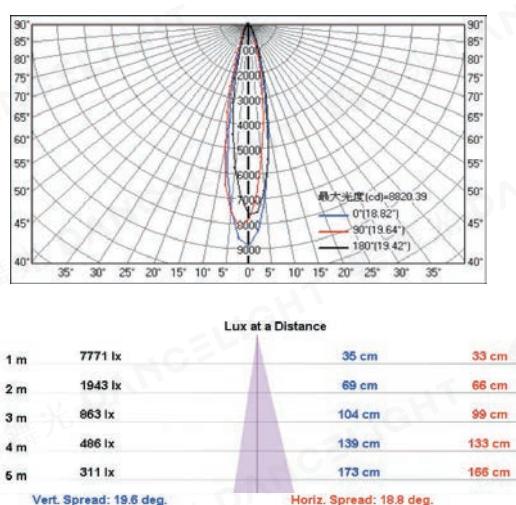
**E-3205**

121

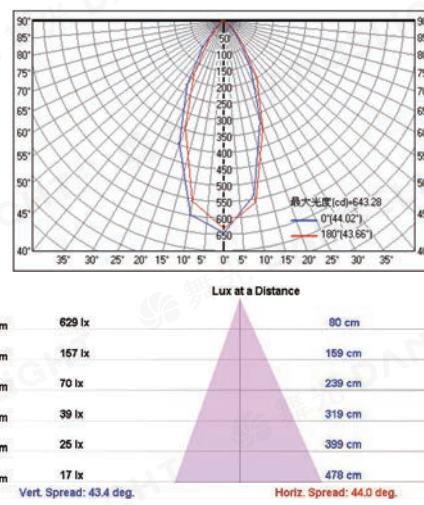

OD-3175R2

122

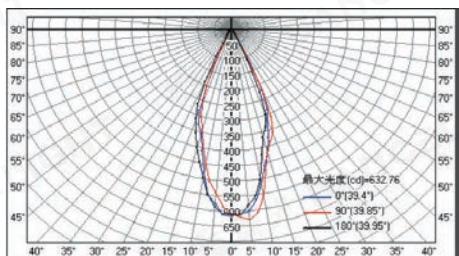


Lux at a Distance			
1 m	606 lx	73 cm	72 cm
2 m	152 lx	146 cm	143 cm
3 m	69 lx	219 cm	215 cm
4 m	38 lx	291 cm	287 cm
5 m	24 lx	363 cm	355 cm
6 m	17 lx	436 cm	430 cm

Verl. Spread: 39.9 deg.
Horiz. Spread: 39.4 deg.

D-HBAS200D


134



1.0m	10899.0 , 9962.1 lx	315.44cm
1.5m	4844.0 , 4427.6 lx	473.15cm
2.0m	2724.8 , 2490.5 lx	630.87cm
2.5m	1743.8 , 1593.9 lx	788.59cm
3.0m	1211.0 , 1106.9 lx	946.31cm
3.5m	889.7 , 813.2 lx	1104.02cm
4.0m	681.2 , 622.6 lx	1261.74cm
4.5m	538.2 , 492.0 lx	1419.46cm

D-HBAS100D


134



1.0m	5108.4 , 4636.7 lx	327.78cm
1.5m	2270.4 , 2060.7 lx	491.66cm
2.0m	1277.1 , 1159.2 lx	655.55cm
2.5m	817.3 , 741.9 lx	819.44cm
3.0m	567.6 , 515.2 lx	983.33cm
3.5m	417.0 , 378.5 lx	1147.21cm
4.0m	319.3 , 289.8 lx	1311.10cm
4.5m	252.3 , 220.0 lx	1474.99cm
5.0m	204.3 , 185.5 lx	1638.88cm

LED-HBUN100D


136



3.0m	617.0 , 519.9 lx	938.35cm
4.0m	347.0 , 292.4 lx	1251.13cm
5.0m	222.1 , 187.2 lx	1563.91cm
6.0m	154.2 , 130.0 lx	1876.69cm
7.0m	113.3 , 95.5 lx	2189.48cm
8.0m	86.8 , 73.1 lx	2502.26cm
9.0m	68.6 , 57.8 lx	2815.04cm
10.0m	55.5 , 46.8 lx	3127.82cm

D-HBAS150D


134



1.0m	8404.4 , 7276.9 lx	328.69cm
1.5m	3735.3 , 3234.2 lx	493.03cm
2.0m	2101.1 , 1819.2 lx	657.38cm
2.5m	1344.7 , 1164.3 lx	821.72cm
3.0m	933.8 , 808.5 lx	986.07cm
3.5m	686.1 , 594.0 lx	1150.41cm
4.0m	525.3 , 454.8 lx	1314.76cm
4.5m	415.0 , 359.4 lx	1479.10cm

LED-HBUN150D



136




3.0m	911.3 , 770.5 lx	941.92cm
4.0m	512.6 , 433.4 lx	1255.89cm
5.0m	328.1 , 277.4 lx	1569.86cm
6.0m	227.8 , 192.6 lx	1883.84cm
7.0m	167.4 , 141.5 lx	2197.81cm
8.0m	128.1 , 108.3 lx	2511.78cm
9.0m	101.3 , 85.6 lx	2825.75cm
10.0m	82.0 , 69.3 lx	3139.73cm

LED-HBUN200D


136

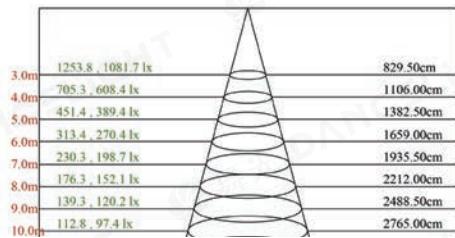**D-HBCS100DR1**


138

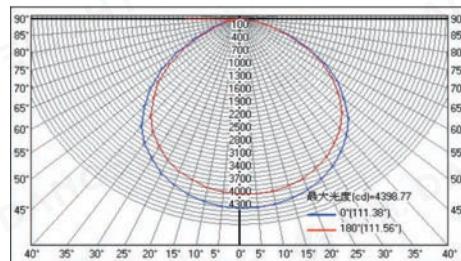**D-HBCS150DR1**


138

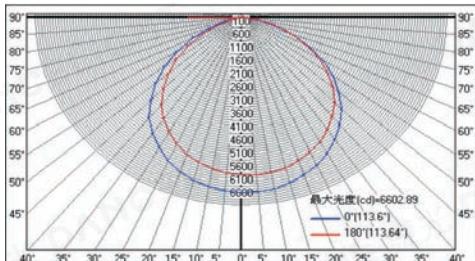**D-HBCS200DR1**


138

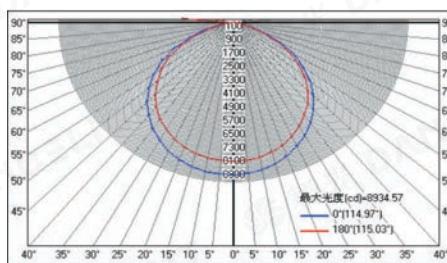**OD-10072R3**

141

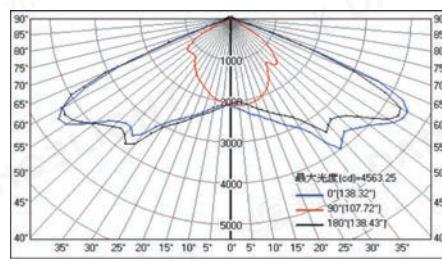**OD-10076R3**

141

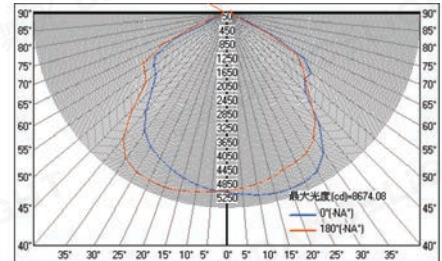

型號	牌價	頁數
CL-01A	8,000	141
CL-02A	11,000	140
CL-02A-CNA	6,500	140
D-35WO12V4DR1	6,800	96
D-35WO12V4WR1	6,800	96
D-35WO24V7D	32,000	95
D-35WO24V7N	32,000	95
D-35WO24V7W	32,000	95
D-HBAS100-CN7	4,200	134
D-HBAS100D	42,000	134
D-HBAS150D	55,000	134
D-HBAS200-CN7	5,000	134
D-HBAS200D	63,000	134
D-HBCS100DR1	32,000	138
D-HBCS150DR1	38,000	138
D-HBCS200DR1	42,000	138
D-MR166DR2-NP	1,500	124
D-MR166NR2-NP	1,500	124
D-MR166WR2-NP	1,500	124
D-PAR3814WR7	4,000	123
E-10078SE	40,000	140
E-1506	90,000	7
E-2291R1	33,000	73
E-2333	16,000	77
E-2334	16,000	78
E-2336	35,000	76
E-2337	31,000	76
E-2338	23,000	76
E-2339	21,000	76
E-2341R1	12,000	53
E-2341R1-BK	12,000	53
E-2349N	15,000	61
E-2354	12,000	46
E-2355	14,000	44
E-2356	18,000	44
E-2357	20,000	43
E-2358	24,000	43
E-2359	11,000	49
E-2360	20,000	40
E-2363	55,000	73

型號	牌價	頁數
E-2365	43,000	77
E-2368	22,000	77
E-2371	45,000	73
E-2374	63,000	73
E-2375	30,000	77
E-2376	15,000	51
E-2377	11,000	50
E-2378-BK	11,000	66
E-2378-DW	14,500	66
E-2379	11,000	68
E-2380	12,000	47
E-2381	13,000	63
E-2382	10,000	67
E-2383-BK	11,000	65
E-2383-LW	13,000	65
E-2384	9,000	64
E-2385	11,000	70
E-2386-C	9,000	71
E-2386-R	9,000	72
E-2388	11,000	69
E-2389-DW	19,500	42
E-2390-DW	17,500	41
E-2391-DW	21,000	39
E-3203	22,000	120
E-3205	10,000	121
E-3206-30	9,000	35
E-3206-50	11,000	35
E-3207-50	26,000	23
E-3207-80	32,000	23
E-3208-35	12,000	32
E-3208-50	14,000	32
E-3208-50-DW	16,000	32
E-3209	11,000	33
E-3210-30	13,000	31
E-3210-50	14,000	31
E-3211	23,000	16
E-3212	28,000	20
E-3213	21,000	12
E-3214	24,000	18
E-3215-35	19,000	22

型號	牌價	頁數
E-3215-65	24,000	22
E-3216-30	6,000	34
E-3216-50	9,000	34
E-3217-65	25,000	14
E-4151	12,500	127
E-4152	5,000	125
E-4153	5,000	126
E-CE16DR1	4,500	88
E-CE16WR1	4,500	88
E-CEBJ16D	2,600	85
E-CEBJ16D-BK	2,600	85
E-CEBJ16N	2,600	85
E-CEBJ16N-BK	2,600	85
E-CEBJ16W	2,600	85
E-CEBJ16W-BK	2,600	85
E-CEBJ24D	3,500	85
E-CEBJ24D-BK	3,500	85
E-CEBJ24N	3,500	85
E-CEBJ24N-BK	3,500	85
E-CEBJ24W	3,500	85
E-CEBJ24W-BK	3,500	85
E-FLCS100-CNA	2,000	106
E-FLCS100D	23,000	106
E-FLCS100W	23,000	106
E-FLCS150D	31,000	106
E-FLCS150W	31,000	106
E-FLCS200D	35,000	106
E-FLCS50-CNA	1,500	106
E-FLCS50D	12,500	106
E-FLCS50W	12,500	106
E-FLDB100D/2R2	16,000	108
E-FLDB150D/2R2	23,000	108
E-FLDB200D/2R2	33,000	108
E-FLDB300D/2R2	48,000	108
E-FLDB400D/2R2	66,000	108
E-FLDB500D/2R2	88,000	107
E-FLWL10D	7,200	112
E-FLWL20D	9,800	112
E-OWC-3P	900	142
E-WL10DR1	3,500	88

型號	牌價	頁數
E-WL10WR1	3,500	88
E-WLBJ10D	2,500	86
E-WLBJ10D-BK	2,500	86
E-WLBJ10W	2,500	86
E-WLBJ10W-BK	2,500	86
E-WLBJ16D	3,500	86
E-WLBJ16D-BK	3,500	86
E-WLBJ16W	3,500	86
E-WLBJ16W-BK	3,500	86
LED-35NT24V8DFT	15,000	97
LED-35NT24V8DSI	15,000	97
LED-35NT24V8NFT	15,000	97
LED-35NT24V8NSI	15,000	97
LED-35NT24V8WFT	15,000	97
LED-35NT24V8WSI	15,000	97
LED-35NT8FT-ACC	1,800	98
LED-35NT8FT-CN6	1,200	98
LED-35NT8SI-ACC	1,800	98
LED-35NT8SI-CN6	1,200	98
LED-35WO12V-BR3	6,800	96
LED-35WO12V-RR3	6,800	96
LED-50WO12V-DR3	8,000	96
LED-50WO12V-WR3	8,000	96
LED-CEK16D-CWR1	5,000	89
LED-CEK16D-SR1	5,000	89
LED-CEK16D-WHR1	5,000	89
LED-CEK16W-CWR1	5,000	89
LED-CEK16W-SR1	5,000	89
LED-CEK16W-WHR1	5,000	89
LED-HBCS100CN7	4,500	138
LED-HBCS150CN7	5,000	138
LED-HBCS200CN7	6,000	138
LED-HBCS-CN3	5,000	138
LED-HBUN100D	60,000	136
LED-HBUN150D	68,000	136
LED-HBUN200D	88,000	136
LED-HBUN-CN7	6,000	136
LED-HIBAY100CN4	2,000	134
LED-PAR3828WR7	5,000	123
LED-T820DGL-WO	2,200	94

型號	牌價	頁數
LPV-100-12	5,700	146
LPV-100-24	5,800	146
LPV-20-12	2,200	146
LPV-35-12	3,000	146
LPV-35-24	3,400	146
LPV-60-12	3,400	146
LPV-60-24	3,400	146
OD-10072R3	50,000	141
OD-10076R3	70,000	141
OD-10077SE	30,000	140
OD-1010	78,000	9
OD-1011	80,000	9
OD-1019	43,000	9
OD-1034R1	88,000	9
OD-1501	185,000	5
OD-1502	70,000	8
OD-1503	70,000	6
OD-1504	270,000	3
OD-1505	190,000	4
OD-15DON16D	3,500	84
OD-15DON16W	3,500	84
OD-2023	137,000	73
OD-2037	42,500	76
OD-2038	4,600	78
OD-2040	4,600	78
OD-2042	3,000	81
OD-2045	3,000	81
OD-2046	3,000	81
OD-2049	3,500	81
OD-2051R1	24,000	80
OD-2052-S	14,000	80
OD-2053R2	10,000	80
OD-2054-S	5,000	79
OD-2073R1	3,000	82
OD-2074	3,600	82
OD-2075	3,500	82
OD-2076	3,500	82
OD-2100	5,800	80
OD-2101	6,000	79
OD-2102	4,000	80

型號	牌價	頁數
OD-2103	4,900	79
OD-2139	6,000	82
OD-2181R1	5,200	81
OD-2226-A	52,500	74
OD-2227	36,000	74
OD-2228-A	55,700	74
OD-2231	24,100	78
OD-2249	12,000	48
OD-2252	6,200	78
OD-2256	4,900	79
OD-2257	6,000	79
OD-2258	4,700	80
OD-2259	5,800	79
OD-2263	12,000	57
OD-2269	14,300	78
OD-2272	13,000	58
OD-2273	15,000	58
OD-2274	45,000	75
OD-2285	22,000	76
OD-2286	23,000	77
OD-2287	23,000	77
OD-2297	8,500	60
OD-2298	12,000	61
OD-2299	20,000	60
OD-2300	20,000	45
OD-2301	22,000	54
OD-2309	50,000	75
OD-2310	45,000	75
OD-2313	45,000	75
OD-2316-A	55,000	74
OD-2328	230,000	73
OD-2329	58,000	75
OD-2330	50,000	75
OD-2331	41,000	74
OD-2332	50,000	74
OD-2342	17,000	62
OD-2343	15,000	62
OD-2345	8,000	52
OD-2346	15,000	55
OD-2347	12,000	56

型號	牌價	頁數
OD-2349	15,000	61
OD-2350	10,000	59
OD-2351	9,000	59
OD-2353	8,000	57
OD-3012R1(10吋)	6,000	83
OD-3012R1(8吋)	5,000	83
OD-3036A	8,700	37
OD-3037A	11,000	37
OD-3038A	13,000	37
OD-3039A	6,000	38
OD-3040A	8,800	38
OD-3041A	11,500	38
OD-3045	3,500	124
OD-3048	5,500	123
OD-3050	3,500	124
OD-3051	3,000	123
OD-3107AR1	5,000	114
OD-3126	21,200	83
OD-3135	13,000	123
OD-3150R2	12,000	29
OD-3159R2	10,500	29
OD-3162R1	16,000	120
OD-3164	22,000	83
OD-3168R2	15,000	29
OD-3174-CN1R1	600	118
OD-3174R1	11,500	119
OD-3175R2	9,500	122
OD-3177	14,000	119
OD-3177SP	14,000	118
OD-3177SP-CN3	1,000	118
OD-3179-30	10,500	24
OD-3179-50	12,000	24
OD-3180-30	14,000	28
OD-3180-50	16,000	28
OD-3180-80	19,000	28
OD-3182-25	17,000	26
OD-3182-45	21,000	26
OD-3184SP	20,000	118
OD-3184SP-CN3	1,500	118
OD-3185-30	18,000	30

型號	牌價	頁數
OD-3185-60	22,000	30
OD-3193	30,000	83
OD-3200-40	9,000	36
OD-3200-60	11,000	36
OD-3201	45,000	116
OD-3202	13,000	114
OD-3204-40	21,000	25
OD-3204-60	24,000	25
OD-4064	4,000	81
OD-4123BR5	8,000	129
OD-4123WR5	8,000	129
OD-4132R1	5,500	130
OD-4132R1-S	5,500	130
OD-4133R1	5,500	130
OD-4133R1-S	5,500	130
OD-4135W	11,000	129
OD-4136W-BK	9,000	130
OD-4139	20,000	128
OD-6019	時價	90
OD-6047	時價	90
OD-6048	時價	90
OD-6049	時價	90
OD-6050	時價	90
OD-6051	時價	90
OD-6052	時價	90
OD-6407	時價	142
OD-CE16DSER1	10,000	87
OD-CE16WSER1	10,000	87
OD-FI12WR1	17,000	99
OD-FI15W-SP	20,000	100
OD-FI3WR1	11,000	99
OD-FI4W-SP	12,000	100
OD-FLZ10DR1	3,200	104
OD-FLZ10WR1	3,200	104
OD-FLZ20DR1	5,300	104
OD-FLZ20WR1	5,300	104
OD-FLZ30DR1	7,200	104
OD-FLZ30WR1	7,200	104
OD-FLZ50DR1	12,000	104
OD-FLZ50WR1	12,000	104

NOTE

NOTE



舞光官網

www.dancelight.com.tw

本型錄所刊載之內容，包括但不限於文字、
圖片、編輯等均有著作權，任何人不得重製或改
作本型錄之部分或全部內容，否則依法嚴究。

