



ART CEILING FAN

產品有標章 / 節能心主張
台灣設計 研發 生產製造 Made in Taiwan

本目錄圖片顏色僅供參考，請依實際產品顏色為準



全國第一家通過國家新檢驗標準
CNS60335-1 的專業內銷吊扇廠
EMC 檢磁證號 5894A069 5894A070



注意事項

Precautions

專業技術人員安裝前注意事項：



- 一. 組裝時，為安全起見，請使用原廠零組件，不可與他牌搭配使用。同時組裝多台吊扇，葉架及葉片請勿混合使用，以免重量不平均，失去平衡而難以校正。
- 二. 淘舊換新，舊吊扇之吊架必須拆除，切勿沿用舊吊架，以免發生吊扇掉落傷人毀物之狀況。
- 三. 混凝土天花板必須鑽孔使用原廠內附之 1/4" 膨脹螺絲（壁虎）安裝，禁用塑膠栓或鎖在不安全之接線盒。
- 四. 木製天花板（裝潢場所）必須使用原廠內附之木螺絲釘 (#10 3.5cm × 2 支、#8 2.5cm × 2 支) 共 4 支全部固定，不可使用其它螺絲替代。
- 五. 吊管與接頭必須確實插入 T 形銷及 R 形夾，並鎖緊接頭兩側螺絲及吊管止動螺絲。
- 六. 保養方法：1 年 1 次將浸泡於洗碗精或沙拉脫的抹布擰乾擦拭葉片（請用另一隻手扶住葉片以免改變角度造成搖晃），勿拆下用水洗及曝曬陽光。（正常 10 分鐘內可保養 1 台吊扇）
- 七. 裝於輕鋼架場所時，請於上方加跨 6 分以上厚度之木心板並鎖緊吊架，否則厚度不足容易造成搖晃。
- 八. 吊扇葉片組裝，請勿使用電動工具，以免力道過大，造成葉片凹陷變形破壞平衡。
- 九. 使用遙控器或電子 IC 開關，同 1 回路最多 3 台；使用 5 段 4 速壁控開關，限制 1 對 1 使用。

※ 註：


1. 吊扇正常使用，室內保固 1 年（外力碰撞及室外不在保固範圍）。
2. 吊扇正常使用，AC110V 馬達保固 10 年（AC220V 馬達 5 年、DC 直流馬達 5 年、驅動模組 2 年）。保固期內故障，請妥善包裝，自費寄回本公司，免費檢修。
3. 本產品一經修改，恕不負保固之責。如於本公司吊扇加裝他廠產品（包括燈組或遙控器）則不在保固範圍。
4. 人為因素造成損壞，需酌收材料費用。
5. 吊扇拆裝，須由有證照之專業技術人員處理，並先確認輸入電壓 110V 或 220V，安裝者須負責平衡調整之責任。

經銷商銷售前注意事項：


- ※ 本目錄吊扇皆可加價升級省電 DC 直流變頻馬達
- ※ 本目錄燈泡光源價格另計
- ※ 本目錄價格標示不含安裝費用
- ※ K 金系列產品為表面鍍金色處理
- ※ 本目錄吊扇（含輕鋼架循環扇）及吊扇燈組全部於台灣生產製造
- ※ 本目錄機型除 28 頁古銅機型外，一律內建超靜音馬達三電容電路
- ※ 本目錄燈組建議使用經政府認證 14W 以下（含）LED 燈泡，燈泡需先試電後方能安裝
- ※ 吊扇售出時，請先確認現場安裝環境空間，如需加長吊管，因技術難度增高，建議酌收費用
- ※ 吊扇安裝技術人員應該依照說明書指示方法安裝，並應負責吊扇平衡校正，若需委由本公司派員協助處理，則每台酌收工本費。（偏遠地區、花蓮、台東或離島另加收差旅費）

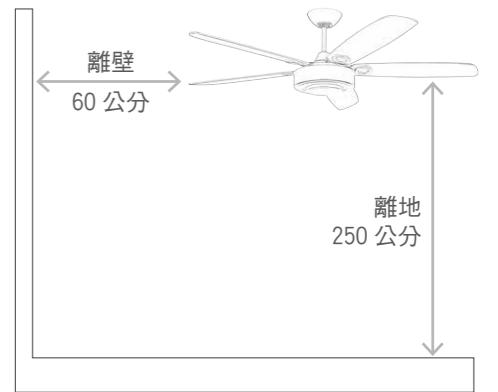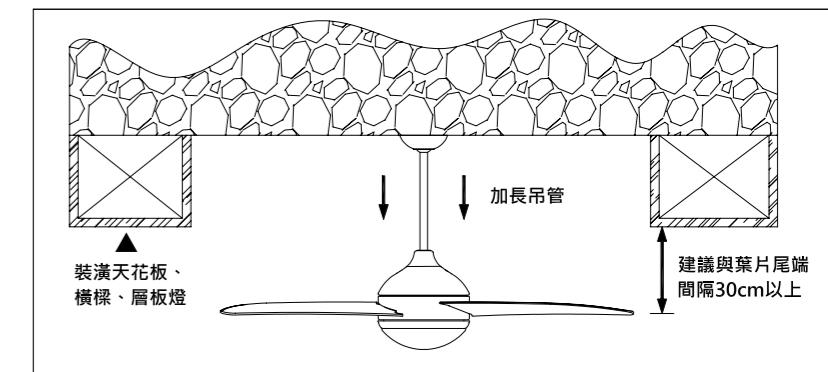

樓板高度

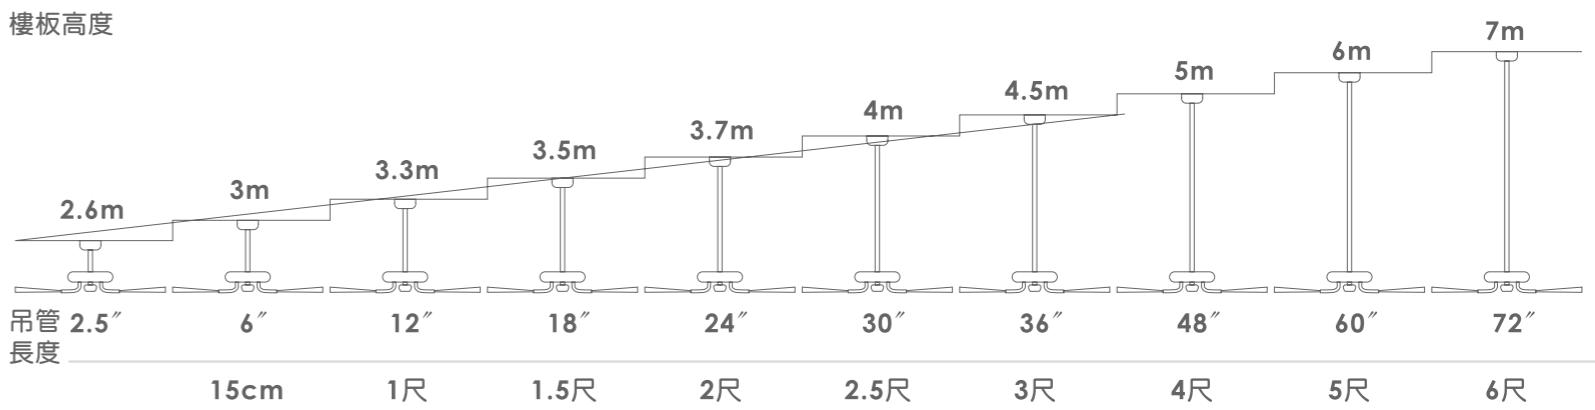

葉片
長度

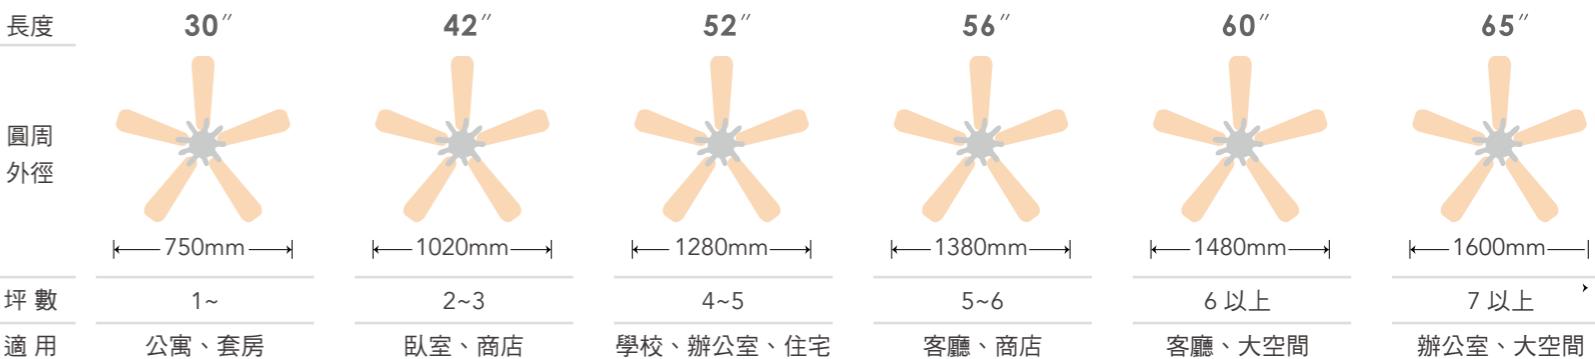

吊扇專用零件
Ceiling fan Component

C1: 起動電容器，28頁古銅吊扇使用，需搭配 S1 拉開關
C2: 變速電容器，與 C1 連結成為三電容電路，需搭配 S2 拉開關
S1: 馬達線圈變速專用開關
S2: 三電容電路專用開關
S3: 馬達正反轉開關
S4: ON/OFF 二段拉開關
S5: 三燈、四燈拉開關
S6: 五燈、六燈拉開關

遙控器：
※ 遙控器正常使用電子 IC 積體電路保固一年，電池不在保固範圍內。

RC-301 單晶片 (SOC) 全新四段設計 微電腦模擬夏季自然風 1-6 小時設定 電源自動斷電 可為節約能源盡心力 NT:1650	RC-308 造型流線手感絕佳 高頻遙控器品質穩定 中文面板單鍵控制 接收信號 LED 顯示 按橘色鍵 5 分鐘後 燈具電源自動關閉 NT:1500	RC-307 工業扇專用遙控器 造型流線手感絕佳 高頻遙控器品質穩定 中文面板單鍵控制 接收信號 LED 顯示 NT:1500
---	---	---

管材：
吊扇 & 燈具及零件 100% 於台灣生產製造

本目錄以公制單位為主
K 金系列產品為表面鍍金色處理
吊管壁厚 2.1mm
較一般品牌 1.8mm 厚 0.3mm
兩端倒角處理 使用更安全

A DR-100D NT:200 (每尺) 手工漆 特殊色	B DR-100C NT:180 (每尺) 紅古銅 霧鋁 K 金 黃色 大同綠	C DR-100A NT:180 (每尺) 青銅 古銅 白色 黑色 鉻色
------------------------------------	---	--

※ 6" (15cm 或半尺) 以下以 6" 計價
2.5 尺 (含) 以上運費由客戶自行負擔

DC 負離子節能循環扇
省電. 清靜. 舒適

R53756 RoHS 國家新標準合格認證 CNS 60335-1 AS-903(DC) NT:5000 可訂製黑色款，價格另計

選配加購 . . .

DC 電子式壁控開關 NT:700
壁控開關可以與遙控器搭配使用
壁控開關與風扇距離需 <5M
需搭配訊號線 (另計)

1 6-9 段風速
2 5 段風速
3 1-4 段風速
4 轉盤轉向鍵
5 定時鍵
6 關閉鍵

風管座 NT:250
可接 10 吋風管

一對六 分配器 NT:700
需搭配訊號線 (另計)

吸頂固定架 NT:500
產品尺寸：47.5 x 21 x 2.5cm
可安裝於天花板、RC 水泥

訊號線 NT:70(每條)

產品規格 電扇馬達二年保固，同步馬達一年保固

型號	外觀	電壓	消耗功率 (W)	總風量 (m³/hr)	風量段數	能源效率 (m³/min/w)	噪音值 (dBA)MAX	產地	尺寸 (mm)	重量 (kg)	材質	坪數
AS-903 (DC)	出風口口徑 16 吋 風扇外徑 14 吋	100~240V	22W	7500	1~9 段風速	4.5	48	台灣	600x600x218	3.9	全機 ABS (電源盒為防火等級 ABS 材質)	3~4 坪 一台

產品介紹

電源指示燈
定時指示燈
風向轉盤
優雅造型吸風口
轉盤轉向鍵
定時鍵
關閉鍵

6-9 段風速
5 段風速
1-4 段風速

特點說明

- 紅外線遙控，可單機多機同時控制
- 乳白 ABS 塑料成形，防沾塵處理，輕巧堅固
- 風量及風向可遙控操作，方便使用
- 隔離天花板上方熱氣及落塵設計，空氣清新乾淨
- 飛碟超薄設計，不影響照明及產生閃影干擾
- 雙滾珠密封軸承馬達，噪音最低，運轉持久
- 九段風速設計，搭配冷氣使用，可加速循環冷卻
- 內建 UL 認證合格負離子震盪器，運轉中可持續釋放負離子，使產生像大自然中清新的空氣 (負離子濃度 3×10^6 pcs / cm³ ± 10%)
- 認證合格快速端子台接線設計，安全又省時



全國最容易安裝及保養的大型吊扇



超節能、無段變速、大風量、極靜音、空氣循環

120" 六葉微調壁控式大型吊扇 DF-05909

100" 六葉微調壁控式大型吊扇 DF-05908



按鍵說明

- 螢幕顯示：
A: 內部設定參考值
V: 電壓
A+V: 內部設定參考值
PRM: 轉速
- 功能按鍵：
按此按鍵查看功率與轉速
- 反轉按鍵：
按此按鍵為反轉
- 電源開關：
ON: 開 / OFF: 關閉



操作說明

1. 打開電源開關
2. 旋轉轉速旋鈕調整轉速
3. 螢幕下方 RPM 燈閃爍，表示正在設定轉速；
恆亮時表示馬達實際轉速

型號	尺寸	價格	電壓	直徑 (m)	風量 (CFM)	重量 (KG)	覆蓋面積 (M2)	消耗功率 (W)	噪音 (dB)
DF-05909	120"	72000	220V	3	31000	22	300	160	40
DF-05908	100"	66250	220V	2.5	26000	20	250	130	40

* 吊管長度 100cm * H 鋼專用吊架價格另計

65"
56"



60"
52"

DF-08747

60" 馬達 188x20mm
冷杉加色

NT:16850 - 整組

燈組

E27 省電燈泡 x6 另計
2Wx2 石紋玻璃
附微電腦定時遙控器

DF-08547

52" 馬達 188x16mm
冷杉加色

NT:13500 - 整組

燈組

E27 省電燈泡 x6 另計
2Wx2 石紋玻璃
附微電腦定時遙控器



60"



DF-09996Q-LED

60" 馬達 188x20mm

古銅綠 檫木

NT:13850 - 整組

燈組

三色調光(內建LED可調光)

黃光 3000K 21W

暖白 4000K 21W

白光 5000K 21W

毛霧玻璃

附調光遙控器



DF-09997Z

60" 馬達 188x20mm

非洲古 胡桃木

NT:18750 - 整組

燈組

E27 省電燈泡 x6 另計

2Wx2 石紋玻璃

附微電腦定時遙控器



DF-10715X

60" 馬達 188x20mm

印地安紅古 檻木

吊扇 NT:6500

DL-10203C

E27 省電燈泡 x6 另計

2Wx1 石紋玻璃

附電子IC開關

燈具 NT:5800

60"



DF-11195X

60" 馬達 188x20mm
印地安紅古 北美胡桃木
吊扇 NT:6250

DL-11203C

E27 省電燈泡 x6 另計
2Wx1 石紋玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:5800



DF-11776AB

60" 馬達 188x20mm
油桐花(古銅)南洋橡木
吊扇 NT:8000

DL-11876AB

E27 省電燈泡 x6 另計
2Wx1 石紋玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:4850



DF-12102A

60" 馬達 188x20mm
手工漆 花樟(18K)
吊扇 NT:6350

DL-12248AKi

E27 省電燈泡 x6 另計
2Wx1 石紋玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:3950



DF-12711A

60" 馬達 188x20mm
仿錫鹿角 檀木
吊扇 NT:6250

DL-12278A

E27 省電燈泡 x6 另計
2Wx1 毛霧玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:6000



DF-12168B

60" 馬達 188x20mm
咖啡銀
吊扇 NT:6250

DL-12862

E27 省電燈泡 x6 另計
2Wx1 毛霧玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:5250

60"




DF-13104W1

60" 馬達 188x20mm
珍珠白

吊扇 NT:6000

DL-13248BW

E27 省電燈泡 x5 另計
2Wx1 石紋玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:3650

DF-13104Z2

60" 馬達 188x20mm
鐵刀木

吊扇 NT:6000

DL-13248BZ

E27 省電燈泡 x5 另計
2Wx1 石紋玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:3650

DF-14193

60" 馬達 188x20mm
尊爵黑 北美胡桃木
吊扇 NT:6250

DL-14818

E27 省電燈泡 x6 另計
2Wx1 白玉玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:5850

DF-14175X

60" 馬達 188x20mm
印地安紅古 檫木
吊扇 NT:6200

DL-14801X1

E27 省電燈泡 x6 另計
2Wx1 石紋玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:5000

DF-14712

60" 馬達 188x20mm
紅古銅 北美胡桃木
吊扇 NT:6200

DL-14204X

E27 省電燈泡 x6 另計
2Wx1 毛霧玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:4950

DF-14712

60" 馬達 188x20mm
紅古銅 北美胡桃木
吊扇 NT:6200

DL-14204X

E27 省電燈泡 x6 另計
2Wx1 毛霧玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:4950

60"



DF-15104R

60" 馬達 188x20mm
紅木
吊扇 NT:5700

DL-15206B

E27 省電燈泡 x6 另計
2Wx1 毛霧玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:4800

DF-15104Y

60" 馬達 188x20mm
紅豆杉
吊扇 NT:5700

DL-15207B

E27 省電燈泡 x6 另計
2Wx1 毛霧玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:4800


DF-15104C

60" 馬達 188x20mm
藍寶石
吊扇 NT:5700

DL-15848AG

E27 省電燈泡 x6 另計
2Wx1 石紋玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:4000

紫玉石 紅寶石



彩玉石 黃豆杉



白大理石 青玉石



山櫻石



DF-16798Y

58" DC 直流省電馬達
珍珠白 檸檬黃
NT:16700 - 整組

燈組

三色情境燈 60W LED
黃光 3000K 30W
白光 6500K 30W
暖白 4000K 60W
黃光 3000K 2W
仿石紋燈罩 (PP 材質)

附六段全功能遙控器



DF-16798ORB

58"DC 直流省電馬達
咖啡古
NT:16700 - 整組

燈組

三色情境燈 60W LED
黃光 3000K 30W
白光 6500K 30W
暖白 4000K 60W
黃光 3000K 2W
仿石紋燈罩 (PP 材質)

附六段全功能遙控器



56"

**DF-17607Z**

56" 馬達 188x18mm
非洲古 胡桃木
NT:16250 - 整組

燈組

三色情境燈 60W LED
黃光 3000K 30W
白光 6500K 30W
暖白 4000K 60W
黃光 3000K 2W
仿石紋燈罩 (PP 材質)

附高頻遙控器

**DF-17678G**

56" 馬達 188x18mm
香檳銀
NT:15000 - 整組

燈組

E27 省電燈泡 x6 另計
2Wx2 石紋玻璃
附微電腦定時遙控器

**DF-18181X**

56" 馬達 188x18mm
紅古銅 檀木
吊扇 NT:6300

DL-18204X

E27 省電燈泡 x6 另計
2Wx1 石紋玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:4950

**DF-18654B**

56" 馬達 188x18mm
古銅鎚 檀木
吊扇 NT:6500

DL-18822

E27 省電燈泡 x5 另計
2Wx1 石紋玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:4650

**DF-18181Q**

56" 馬達 188x18mm
古銅綠 檀木
吊扇 NT:6300

DL-18281Q

E27 省電燈泡 x6 另計
2Wx1 毛霧玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:5600

52"



DF-19547AB

52" 馬達 188x16mm

古銅

NT:13500 - 整組

燈組

E27 省電燈泡 x6 另計

2Wx2 石紋玻璃

附微電腦定時遙控器



DF-191594BQ

52"DC 直流省電馬達

尊爵黑

NT:15500 - 整組

燈組

三色情境燈 21W LED

黃光 3000K 21W

暖白 4000K 21W

白光 5000K 21W

毛霧玻璃

附六段全功能遙控器



DF-20522X

52" 馬達 188x16mm

紅古銅 檀木

吊扇 NT:5200

DL-20849Xi

E27 省電燈泡 x5 另計

2Wx1 石紋玻璃

附電子 IC 開關

燈具 NT:3650



DF-20558

52" 馬達 188x16mm

珍珠白

吊扇 NT:5000

DL-20256W

E27 省電燈泡 x5 另計

附電子 IC 開關

燈具 NT:3600



DF-20574

52" 馬達 188x16mm

古銅 北美胡桃木

吊扇 NT:5050

DL-20243BGi

E27 省電燈泡 x5 另計

2Wx1 石紋玻璃

附電子 IC 開關

燈具 NT:3200

52"



DF-21170
52" 馬達 188x16mm
咖啡香檳 檀木
吊扇 NT:5200

DL-21270
E27 省電燈泡 x5 另計
2Wx1 石紋玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:4850



DF-21521X
52" 馬達 188x16mm
印地安紅古 霧鋁
吊扇 NT:5600

DL-21849Xi
E27 省電燈泡 x5 另計
附電子 IC 開關
燈具 NT:3650



DF-22120
52" 馬達 188x16mm
墨綠
吊扇 NT:6000

DL-22249BG1
E27 省電燈泡 x5 另計
2Wx1 石紋玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:3750

DF-22522G
52" 馬達 188x16mm
霧鋁 檀木
吊扇 NT:5200

DL-22849Gi
E27 省電燈泡 x5 另計
2Wx1 石紋玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:3650



DF-22127X1
52" 馬達 188x16mm
紅古銅 檀木
吊扇 NT:5200

DL-22227X1
E27 省電燈泡 x5 另計
2Wx1 毛霧玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:4000

52"

DF-23593BQ

52"DC 直流省電馬達

尊爵黑

3D ABS 葉片

附六段全功能遙控器

NT:9600 - 整組

**DF-23541W**

52"DC 直流省電馬達

珍珠白

3D ABS 葉片

NT:13000 - 整組

燈組

三色調光(內建LED可調光)

黃光 3000K 21W

暖白 4000K 21W

白光 5000K 21W

耐熱燈罩

附六段全功能遙控器

※ 可訂製 42"
牌價 \$12,500**DF-24561G-LED**

52" 馬達 153x15mm

霧鋁銀(含反轉功能)

NT:10500 - 整組

燈組

三色調光(內建LED可調光)

黃光 3000K 21W

暖白 4000K 21W

白光 5000K 21W

毛霧白玉玻璃

附調光遙控器

DF-24561W-LED

52" 馬達 153x15mm

珍珠白(含反轉功能)

NT:10500 - 整組

燈組

三色調光(內建LED可調光)

黃光 3000K 21W

暖白 4000K 21W

白光 5000K 21W

毛霧白玉玻璃

附調光遙控器

**DF-24561GN-LED**

52" 馬達 153x15mm

環保綠(含反轉功能)

NT:11500 - 整組

燈組

三色調光(內建LED可調光)

黃光 3000K 21W

暖白 4000K 21W

白光 5000K 21W

毛霧白玉玻璃

附調光遙控器

52"

DF-25508BKL-LED

52" 馬達 188x12mm

尊爵黑

3D ABS 葉片

NT:9000 - 整組

燈組

三色調光(內建LED可調光)

黃光 3000K 21W

暖白 4000K 21W

白光 5000K 21W

毛霧玻璃

附調光遙控器



DF-25508YEL-LED

52" 馬達 188x12mm

山雀黃

3D ABS 葉片

NT:9650 - 整組

燈組

三色調光(內建LED可調光)

黃光 3000K 21W

暖白 4000K 21W

白光 5000K 21W

毛霧玻璃

附調光遙控器



DF-25508GNL-LED

52" 馬達 188x12mm

環保綠

3D ABS 葉片

NT:9650 - 整組

燈組

三色調光(內建LED可調光)

黃光 3000K 21W

暖白 4000K 21W

白光 5000K 21W

毛霧玻璃

附調光遙控器



DF-26508W

52" 馬達 188x12mm

珍珠白

3D ABS 葉片

附電子 IC 開關

NT:4650

· 可訂製全黑款

· 可訂製遙控款，價格另計



52"



DF-27141F

52" 馬達 188x16mm

彩玉石

吊扇 NT:4850

DL-27248BG

E27 省電燈泡 x5 另計

2Wx1 石紋玻璃

燈具 NT:2850



DF-27141R

52" 馬達 188x16mm

紅木

吊扇 NT:4850

DL-27248BG

E27 省電燈泡 x5 另計

2Wx1 石紋玻璃

燈具 NT:2850



DF-28143SS

52" 馬達 188x16mm

古銅 葉片可雙面選用

吊扇 NT:4700

DL-28243BG

E27 省電燈泡 x5 另計

2Wx1 石紋玻璃

燈具 NT:2850

※ 可加價改三電容超靜音馬達



DF-28143-DC

52"DC 直流省電馬達

古銅 葉片可雙面選用

附六段全功能遙控器

NT: 來電洽詢

- 此款無法安裝燈具

52"




DF-29150Z1

52" 馬達 188x16mm
咖啡古 冷杉
吊扇 NT:5500

DL-29248BZ

E27 省電燈泡 x5 另計
2Wx1 石紋玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:3650

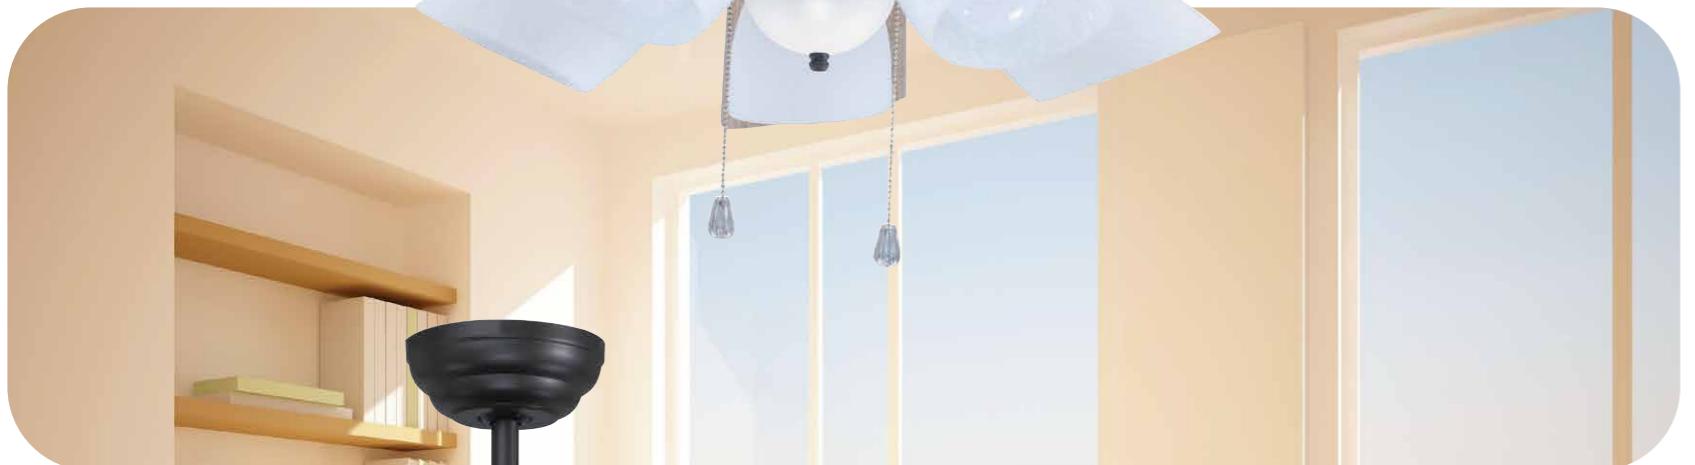

DF-29150Z2

52" 馬達 188x16mm
咖啡古 蘇香桐
吊扇 NT:5500

DL-29248BZ

E27 省電燈泡 x5 另計
2Wx1 石紋玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:3650



DF-30149D2

52" 馬達 153x15mm
湖水綠(附 4" 吊管)
吊扇 NT:4500

DL-30247BGi

E27 省電燈泡 x5 另計
2Wx1 石紋玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:3450



DF-30149P

52" 馬達 153x15mm
大豆黃(附 4" 吊管)
吊扇 NT:4500

DL-30249BG1

E27 省電燈泡 x5 另計
2Wx1 石紋玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:3750



DF-30149X

52" 馬達 153x15mm
紅古銅(附 4" 吊管)
吊扇 NT:4500

DL-30847BGi

E27 省電燈泡 x5 另計
2Wx1 石紋玻璃
附電子 IC 開關
燈具 NT:3700



52"

DF-31501W-DC

52" DC 直流省電馬達
珍珠白 (附 8" 吊管)
鐵葉片
附六段全功能遙控器
NT:6600



DF-31501BK-DC

52" DC 直流省電馬達
尊爵黑 (附 8" 吊管)
鐵葉片
附六段全功能遙控器
NT:6600



DF-32501Y

52" 馬達 188X12mm
山雀黃
附五段四速壁控開關
NT:4150

DF-32501YC

附電子 IC 開關
NT:4400



顏色	機型	尺寸	52" 壁控款	52"IC 款
	501BK 尊爵黑	56".52" 42".36"	3,600	3,900
	501W 珍珠白	56".52" 42".36"	3,600	3,900
	501T 大同綠	52"	3,950	4,200
	501GN 環保綠	52"	4,250	4,550
	501AB 古銅	52".36"	4,350	4,650
	501X 紅古銅	52".36"	4,350	4,650



※ 本頁機型不適用於室內裝潢空間及潮濕環境
改尺寸、電壓均為訂製品不接受退換貨
改其他尺寸價格另議
改遙控機型吊鐘吊架加大價格另議

工業扇 可訂製三種電控方式如下：



※ 遙控或 IC 款同一迴路最多三台，五段
四速壁控限制一對一使用

42"



DF-33146G

42" 馬達 153x12mm

亮白銀

吊扇 NT:4000

DL-33242G

E27 省電燈泡 x3 另計

2Wx1 石紋玻璃

燈具 NT:2350

DF-33146Q

42" 馬達 153x12mm

海水藍

吊扇 NT:4000

DL-33447CPD

E27 省電燈泡 x3 另計

PP 耐熱斜口燈罩

燈具 NT:1600



DF-33146B

42" 馬達 153x12mm

胡桃木

吊扇 NT:4000

DL-33447CPD

E27 省電燈泡 x3 另計

PP 耐熱斜口燈罩

燈具 NT:1600

玻璃燈罩區

※ 可訂製 PP 燈罩款，價格另計



DL-34243CG

E27 省電燈泡 x3 另計

2Wx1 石紋玻璃

燈具 NT:2150



DL-34243BG

E27 省電燈泡 x5 另計

2Wx1 石紋玻璃

燈具 NT:2850



DL-34248AG

E27 省電燈泡 x6 另計

2Wx1 石紋玻璃

燈具 NT:3200

PP 燈罩區



DL-34243AP

E27 省電燈泡 x3 另計

PP 耐熱三翹燈罩

燈具 NT:1500



DL-34248BPB

E27 省電燈泡 x5 另計

2Wx1 PP 耐熱三翹燈罩

燈具 NT:2100



DL-34248APB

E27 省電燈泡 x6 另計

2Wx1 PP 耐熱三翹燈罩

燈具 NT:2300



DL-34247CPB

E27 省電燈泡 x3 另計

2Wx1 PP 耐熱三翹燈罩

燈具 NT:1900



DL-34247BPB

E27 省電燈泡 x5 另計

2Wx1 PP 耐熱三翹燈罩

燈具 NT:2250



DL-34247APB

E27 省電燈泡 x6 另計

2Wx1 PP 耐熱三翹燈罩

燈具 NT:2450